


# NedZink titaanzink met bescherm laag aan de achterzijde

## NedZink Pro-Tec

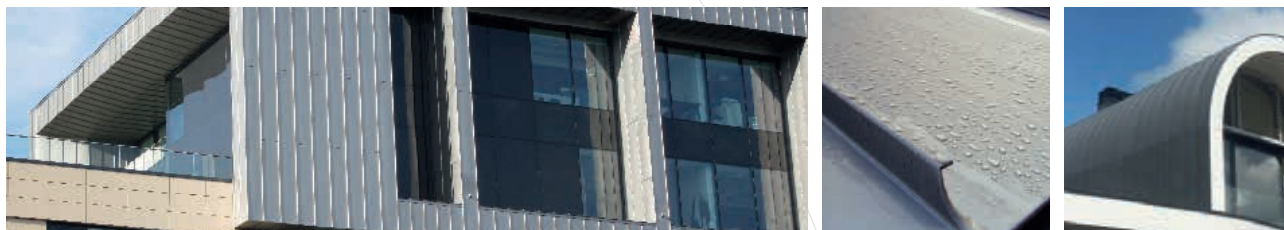


### Productbeschrijving

NedZink Pro-Tec is door NedZink geproduceerd titaanzink (EN 988) met aan de achterzijde een bescherm laag voor toepassingen op zowel koud- als warmdakopbouw. Deze bescherm laag beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en aantasting door andere stoffen. De goede verwerkingseigenschappen van het materiaal blijven behouden.

NedZink Pro-Tec is toepasbaar in alle standaard systemen maar wordt voornamelijk aanbevolen bij ongeventileerde dampdichte warmdakconstructies en als toepassing voor gevelbekleding.

NedZink Pro-Tec is leverbaar in diverse uitvoeringen:




'NATUREL Pro-Tec'



'NOVA Pro-Tec'



'NOIR Pro-Tec'



'NUANCE Pro-Tec'

Om vingerafdrukken te voorkomen tijdens verwerking en montage, hebben NedZink NOVA Pro-Tec en NedZink NOIR Pro-Tec een AFP-coating (Anti-Fingerprint) en heeft NedZink NUANCE Pro-Tec een gepigmenteerd oppervlak. Ook worden deze versies aan de voorzijde standaard voorzien van een folie ter bescherming van het oppervlak tijdens transport en plaatsing.

De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties van het basismateriaal zijn vastgelegd in het KOMO productcertificaat en het productcertificaat van Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS 122).

De gedefinieerde materiaaleigenschappen worden door een onafhankelijk en neutraal onderzoeksinstituut steekproefsgewijs getoetst. De productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink borgen een constant gelijkmatig hoog kwaliteitsniveau, voldoende aan eigen normen die ver uitgaan boven EN988.

De Pro-Tec bescherm laag aan de achterzijde voldoet aan diverse kwaliteitseisen gesteld in 'EN 13523' en 'EN 4628'.

### Leveringsprogramma

BANDZINK (NedZink NATUREL Pro-Tec en NedZink NOVA Pro-Tec)	
breedte	600 mm – 650 mm – 670 mm – 1000 mm
dikte	0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm
gewicht	max. 2800 kg (voor band van 1000 mm)

Andere maten en diktes zijn mogelijk op aanvraag beschikbaar.

NedZink NOIR Pro-Tec en NedZink NUANCE Pro-Tec worden op projectbasis geleverd.


## Doorsnede en toepassingsgebieden

### Doorsnede

- 1 NedZink felssysteem
- 2 Pro-Tec beschermelaag
- 3 Scheidingslaag
- 4 Onderconstructie

### Toepassingsgebieden

- 5 Dakgoot
- 6 Dak en gevel
- 7 Zijwand dakkapel
- 8 Vlakdak

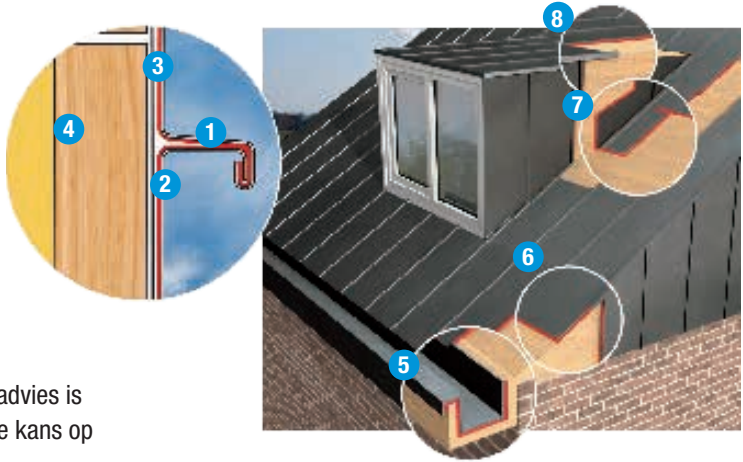

## Transport en opslag

NedZink-producten worden droog verpakt en verstuurd. Het advies is om titaanzink droog en belucht op te slaan. Hiermee wordt de kans op condensvorming vermeden.

## Plaatsing

NedZink NOVA Pro-Tec, NedZink NOIR Pro-Tec en NedZink NUANCE Pro-Tec worden standaard geleverd met een folie ter bescherming van het oppervlak tijdens transport en plaatsing. Deze folie dient onmiddellijk na montage op de bouwplaats in een vloeiende beweging verwijderd te worden. De plaatsingsrichting, aangeduid met een pijl op de achterzijde, dient steeds gerespecteerd te worden. Het mechanisch vervormen van zink wordt niet geadviseerd beneden een materiaalt temperatuur van 7°C.

## Herkenbaarheid

Op alle producten wordt op de rugzijde een doorlopende stempel aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van EN 988 met de aanduidingen:

- NedZink NTZ
- De naam titaanzink in de 4 talen; Nederlands, Duits, Frans en Engels
- Productnorm EN 988
- De nominale dikte
- Chargenummer
- Productiejaar
- Logo's van KOMO en Lloyd's Register

Voor bijkomende informatie over het leveringsprogramma en de verwerking van NedZink producten kunt u terecht op onze website [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com).

**NedZink** 

### Nederland

NedZink B.V.  
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel  
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein  
Tel: +31 (0)495-455700  
Fax: +31 (0)495-455790  
[www.nedzink.com](http://www.nedzink.com) | [info@nedzink.com](mailto:info@nedzink.com)

### Duitsland

NedZink GmbH  
Im Lipperfeld 21  
D-46047 Oberhausen  
Tel: +49 (0)208-85798-0  
Fax: +49 (0)208-85798-30  
[www.nedzink.de](http://www.nedzink.de) | [info@nedzink.de](mailto:info@nedzink.de)

### België

NedZink n.v.  
Avenue Jean Lenoir 14  
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)  
Tel: +32 (0)10-452727  
Fax: +32 (0)10-453362  
[www.nedzink.be](http://www.nedzink.be) | [info@nedzink.be](mailto:info@nedzink.be)



### Handelsmerken NedZink

NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE en NTZ®

### Aansprakelijkheid

In deze brochure geven wij informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden volgens onze huidige kennis van zaken. De gegevens zijn niet bedoeld als garantie voor bepaalde eigenschappen van producten of hun geschiktheid voor een concrete toepassing. Men kan dus geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze brochure.