Bedachung, Fassadenbekleidung
und mehr ...

NedZink

Die Unternehmensgeschichte von NedZink basiert auf Erfahrungen aus rund 120 Jahren. Die Aktivität und Präsenz in der Metallbedachungs- und Fassadenbranche hat uns heute zu einem der führenden Hersteller für gewalztes Titanzink in Europa gemacht.

Neben Metallhalbzeugen in Tafel- und Coilform unterschiedlichster Oberflächen, werden inzwischen auch Bauprofile und Dachentwässerungsartikel in eigener Fertigung produziert und über den Fachhandel angeboten – professionelle Beratung inklusive.

Qualität als bestes Rezept für den Erfolg: Wir garantieren über die Produktzertifizierung und das fremdzertifizierte Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001:2008) ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau, das in entscheidenden Punkten deutlich über die Anforderungen der Herstellungsnorm DIN EN 988 hinausgeht. Seit 1995 gehört NedZink zur international agierenden Holdinggesellschaft Koramic Investment Group. NedZink steht für ein aktives Mitdenken: **Think Zink!**

NedZink NATUREL

NedZink NATUREL – walzblankes Titanzink, der Klassiker

NATUREL ist ein langlebiger und hervorragend zu verarbeitender Werkstoff. Durch die fortschreitende Patinierung der walzblanken Oberfläche, verleiht NATUREL allen Dach- und Fassadenbekleidungen seinen einzigartigen, lebendigen Charme. Die Patina entsteht völlig eigenständig infolge der natürlichen Witterungseinflüsse. Diese zinkeigene Schutzschicht aus Zinkoxid und basischem Zinkkarbonat sorgt für die lange Lebensdauer und 100 % Wartungsfreiheit des Metalls. Je nach Einsatz wird NATUREL in Blechdicken von 0,50 mm bis 1,50 mm hergestellt. Mit den gewohnten Handwerkstechniken, Werkzeugen und Maschinen aus der Klempnertechnik, lässt sich der Werkstoff hervorragend biegen, kanten und falzen. Einfach und sicher bedacht.

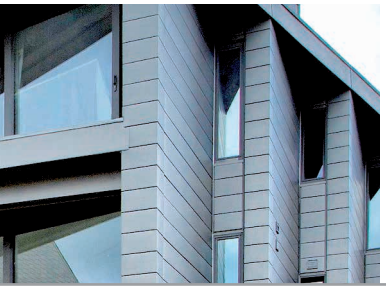

NedZink NOVA

NedZink NOVA – vorbewittertes Titanzink, sofort schön

Werkseitig patiniertes Titanzink mit einer feinen, natürlichen Optik, wie von der Natur geschaffen. Die gleichmäßige, titangraue Oberfläche von NedZink NOVA entsteht durch eine chemische Oberflächenbehandlung im Anschluss an den Walzprozess des Vormaterials NATUREL. Es findet weder eine Beschichtung noch eine Lackierung statt, sondern Struktur und Zusammensetzung der bei Bewitterung natürlich gebildeten Schutzschicht (Patina) werden lediglich simuliert und die natürlichen Eigenschaften der Titanzinkoberfläche bleiben vollständig erhalten. Die dezente Bürstung der Oberfläche sorgt für eine edle, mattierte Ausstrahlung. Eine standardmäßig aufgebrachte, temporäre Schutzschicht (AFP = Anti-Finger-Print), vermeidet unerwünschte Verarbeitungsspuren durch z. B. Fingerabdrücke. Die richtige Wahl, wenn es auf die Optik ankommt. Auf Wunsch ist NedZink NOVA mit einer zusätzlichen PE-Schutzfolie erhältlich.

NedZink NOIR – vorbewittertes Titanzink in anthrazit-schwarz

Die Weiterentwicklung von NedZink NOVA, allerdings mit einer sehr dunklen Oberfläche. Die gleichmäßige, anthrazit-schwarz wirkende Optik von NedZink NOIR entsteht ebenfalls durch eine chemische Oberflächenbehandlung im Anschluss an den Walzprozess. Auf Grund der vornehmlichen Verwendung dieses Titanzink-Werkstoffs für hochwertige Fassaden, wird NOIR standardmäßig mit einer PE-Schutzfolie geliefert. Somit wird die Sichtfläche vor kleineren, mechanischen Schäden, Kratzern und Verarbeitungsspuren geschützt. Die PE-Schutzfolie ist nach den Montagearbeiten zu entfernen. So lassen sich schöne Akzente setzten und zwar bis ins Detail.

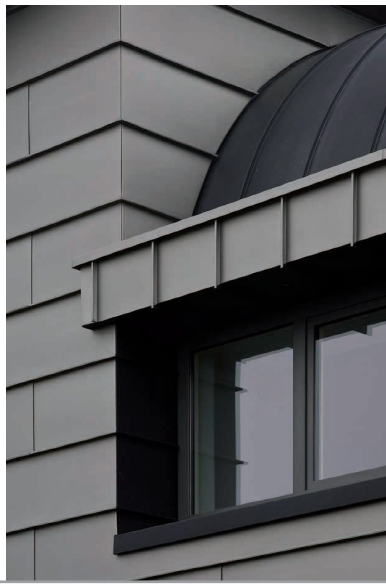

NedZink NOVA STRUCTURE – vorbewittertes Titanzink in vier verschiedenen Designs

Der Basis-Werkstoff NedZink NOVA wird in einer Materialdicke von 0,80 mm produziert und durch einen zusätzlichen Walzvorgang mit einer Strukturierung versehen. Benannt nach den Weltmetropolen Amsterdam, Brasilia, New York und Paris, sind die verschiedenen Strukturprägungen in Titanzink-Tafelware (1.000 x 3.000 mm) erhältlich. Ob als Fassadenbekleidung, Verwendung im Innenbereich, Möbelbau oder als Design-Accessoire, mit NOVA STRUCTURE lassen sich unzählige optische Highlights realisieren.

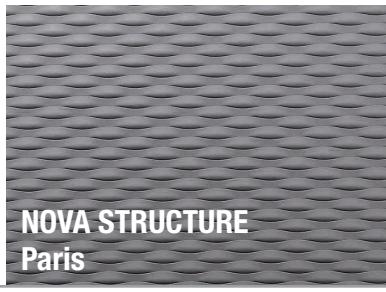

NedZink NATUREL Pro-Tec, NOVA Pro-Tec und NOIR Pro-Tec – Titanzink mit einer Schutzbeschichtung an der Rückseite

Die Oberflächenqualitäten NedZink NATUREL, NOVA und NOIR werden an der Rückseite mit einer vollflächigen, zweilagigen Polymerbeschichtung versehen. Dadurch eignen sich diese Werkstoffe insbesondere für nicht hinterlüftete Konstruktionen sowie für Bedachungen mit geringen Neigungen. Die Beschichtung des Coilmaterials verhindert den direkten Kontakt von rückseitig anfallender Feuchtigkeit oder Tauwasser zum Titanzink. Die sichere Entscheidung, wenn es auf erhöhte Anforderungen im Bauwesen ankommt.

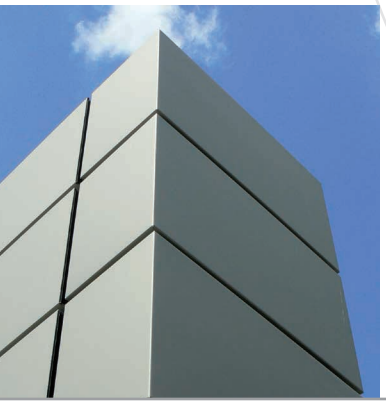

NedZink NOVA COMPOSITE – die stabile Platte für die Fassade

Als Fassadenbekleidung bietet die flache COMPOSITE Platte ihre Vorteile. Der 3 mm dicke Polyethylen Kunststoffkern ist an der Ober- und Unterseite mit jeweils 0,50 mm vorpatiniertem NedZink NOVA laminiert. Damit erreicht die Fassadenbauplatte eine sehr hohe Festigkeit und Eigenstabilität sowie eine extrem ebene Oberfläche. NOVA COMPOSITE kann mit handelsüblichen Maschinen und Werkzeugen verarbeitet, zugeschnitten und z. B. zu Kassetten umgearbeitet werden. Die Montage erfolgt direkt auf der Unterkonstruktion mittels Einhangsystem, bzw. wird geschraubt, genietet oder einfach nur geklemmt.

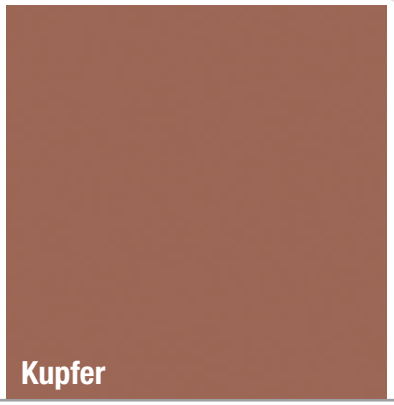

NedZink Kupfer – Tradition die uns verpflichtet

Das von NedZink gelieferte, walzblanke Kupfer entspricht den Anforderungen der DIN EN 1172. Verwendung findet ausschließlich Cu-DHP – sauerstofffreies phosphordesoxidiertes Kupfer mit einem Reinheitsgrad von min. 99,9 % Kupfer. Der natürliche Werkstoff ist hervorragend verformbar und lässt sich mit den handelsüblichen Maschinen, Werkzeugen und Klempnertechniken verarbeiten. Eigenständig bildet sich im Zuge der Bewitterung die Patina, die für die extrem lange Lebensdauer des Materials sorgt. Optisch verändert sich die Oberfläche vom blanken, rötlichen Glanz bis hin zum dunklen Braunton.

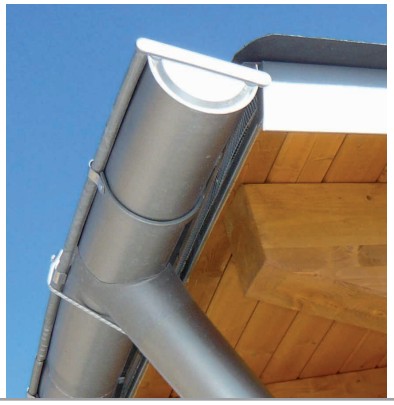

NedZink Bauprofile, Dachentwässerung und Zubehör – alles aus einer Hand

Als Komplettanbieter im Metallbedachungs- und Fassadenbereich, gehören die Bauprofile sowie Dachrinnen, Fallrohre inkl. Dachentwässerungszubehör selbstverständlich auch zum NedZink Lieferumfang. Zur Verfügung stehen die normgerechten Produkte in den handelsüblichen Abmessungen. Regenrinnen halbrund und kastenförmig, von 200 mm bis 500 mm, Fallrohre von 50 mm bis 150 mm. Sowohl in Kupfer als auch in Titanzink. Mit werkseigenem Fuhrpark und entsprechendem Tourenplan liefern wir professionell und termingerecht.

NedZink

Niederlande
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6020 AC Budel-Dorplein
Tel.: +31 (0)495 455700
Fax: +31 (0)495 455790
Internet: www.nedzink.com
E-Mail: info@nedzink.com

Deutschland
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel.: +49 (0)208 85798-0
Fax: +49 (0)208 85798-30
Internet: www.nedzink.de
E-Mail: info@nedzink.de

Belgien
NedZink S.A.
Avenue Jean Lenoir 14
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel.: +32 (0)10 452727
Fax: +32 (0)10 453362
Internet: www.nedzink.be
E-Mail: info@nedzink.be

Eingetragene Warenzeichen
NedZink® NATUREL | NedZink® NOVA | NedZink® NOIR |
NedZink® NOVA STRUCTURE | NedZink® NATUREL Pro-Tec | NedZink® NOVA Pro-Tec | NedZink® NOIR Pro-Tec | NedZink® NOVA COMPOSITE | NTZ®

Haftung
Diese Druckschrift ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Alle darin enthaltenen Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Aus dem Inhalt dieser Ausgabe können deshalb keine Rechte entnommen werden.

Urheberrechte
© Jede Verwertung dieser Druckschrift wie z. B. Vervielfältigung, Einspeicherung in einen automatisierten Datenbestand oder Veröffentlichung in jeglicher Form, bedürfen vorab der schriftlichen Zustimmung der NedZink B. V.

Koramic INVESTMENT GROUP