

Dakgoten & toebehoren

Geprofileerd
Kapucijnen
Halfrond
Ardeens
Kwartrond
Vierkant

Meer details op www.mopac.be

Gebruiksaanwijzing

Hoe kiest u de juiste Mopac-dakgoot?

Stap 1: op deze en de volgende pagina's kiest u uit de zes basisvormen het gewenste type. De vorm, het volume en het plaatsingsgemak zijn de drie criteria die u in overweging moet nemen. Uw vakman helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

Stap 2: op pagina 22 kiest u het materiaal uit **NedZink NATUREL**, **NedZink NOVA**, **NedZink NOIR**.


Stap 3: op pagina 23 kiest u het materiaal voor de toebehoren. Warm gegalvaniseerd staal, een gekleurde afwerking, of het neusje van de zalm wat levensduur betreft: inox.

Heeft u deze drie keuzes gemaakt dan komt u vanzelf bij de juiste producten uit.


Basisvormen

geprofileerde dakgoot | vanaf p. 24

ontv. 285

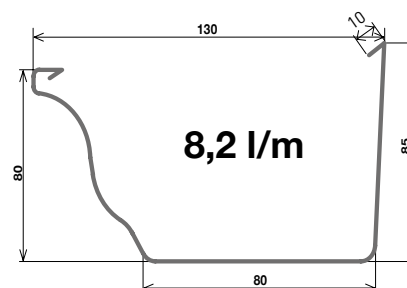


ontv. 333

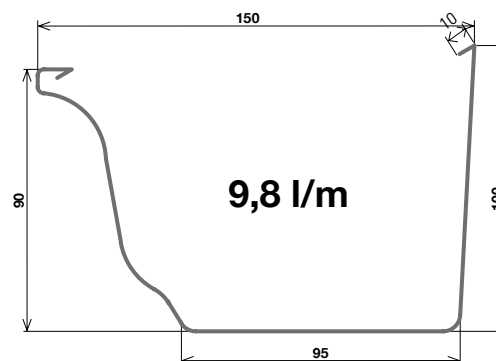


kapucijnen dakgoot | vanaf p. 28


ontv. 285 type 7/8/7

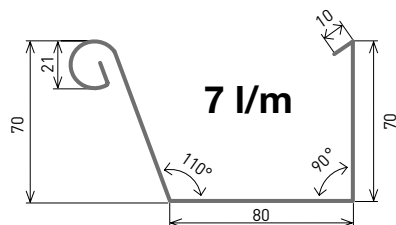


ontv. 350 type 9/12/8

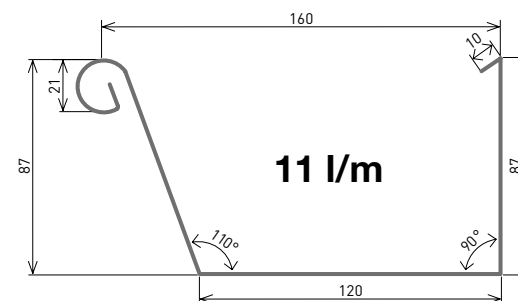

ontv. 450 type 9/12/8
met slab

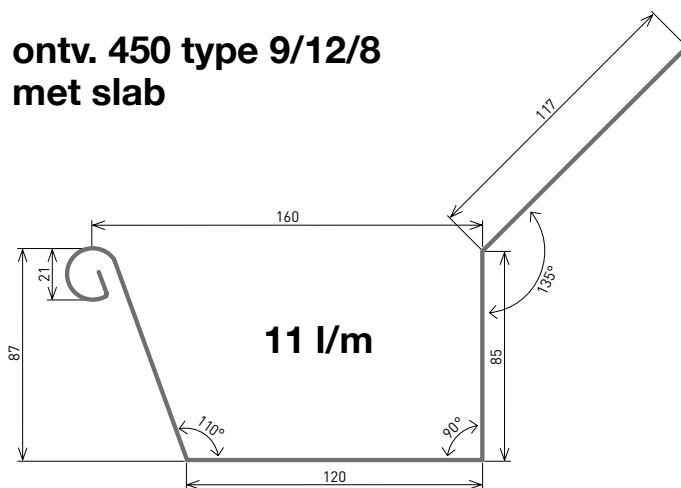


ontv. 420 type 10/15/10

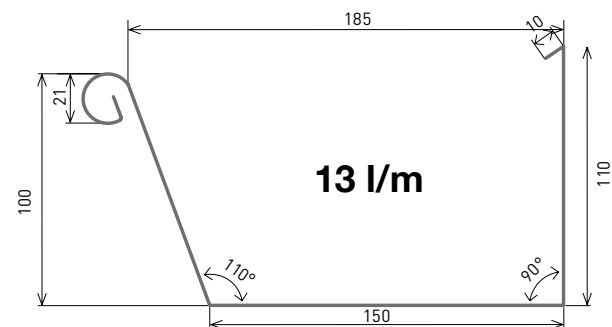


Basisvormen

halfronde dakgoot | vanaf p. 34


type 250

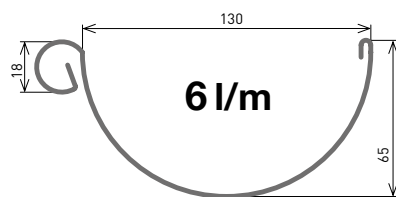


type 285

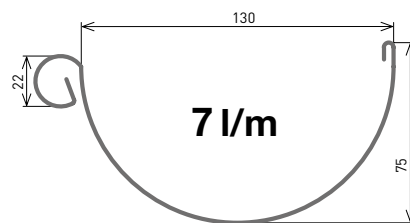


type 285 met slab

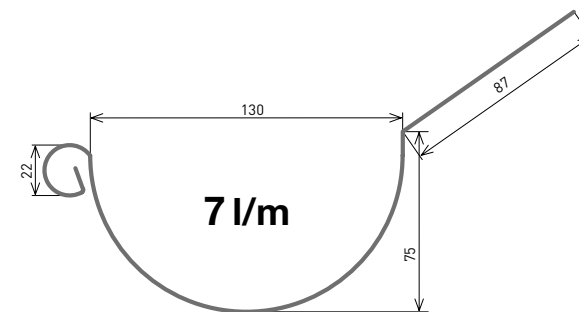


type 333

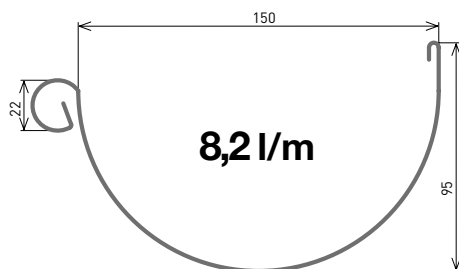


type 333 met slab

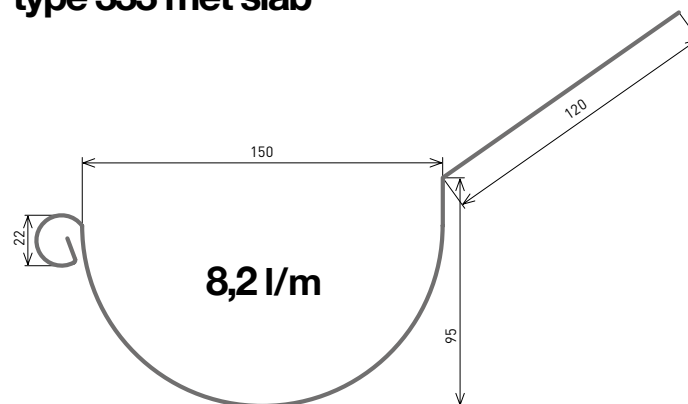

type 400

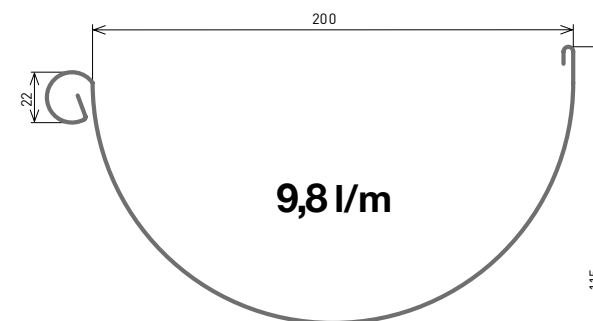


type 500

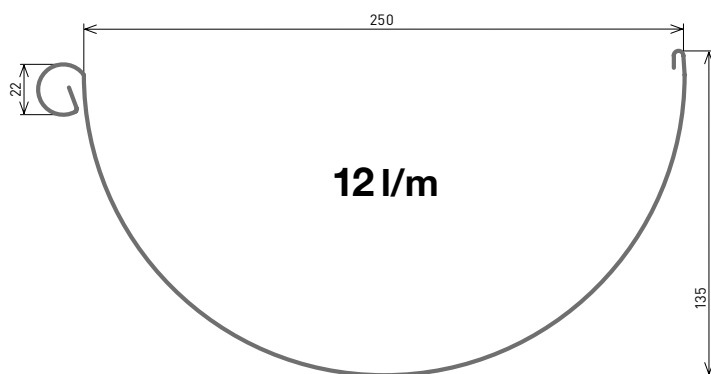


Basisvormen

ardeense dakgoot | vanaf p. 40


ontv. 333




ontv. 375

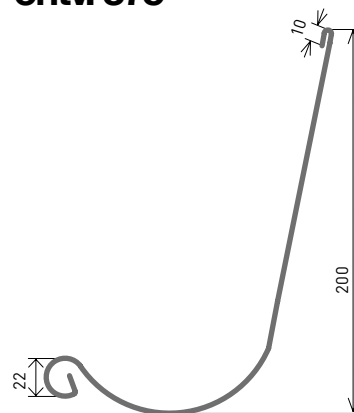


ontv. 400

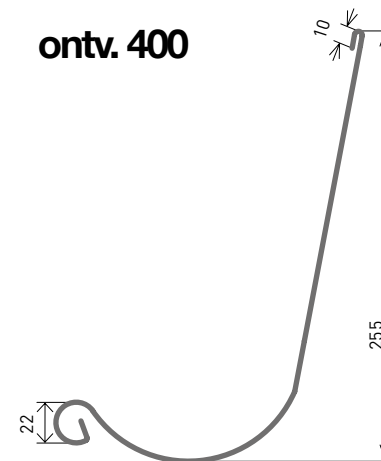

ontv. 450

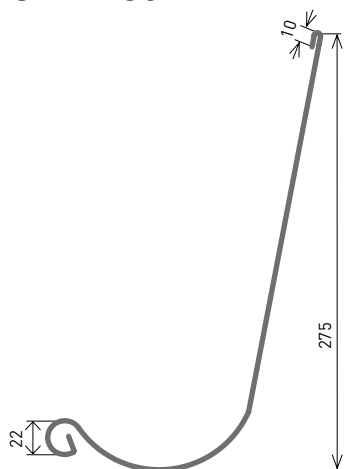


ontv. 500

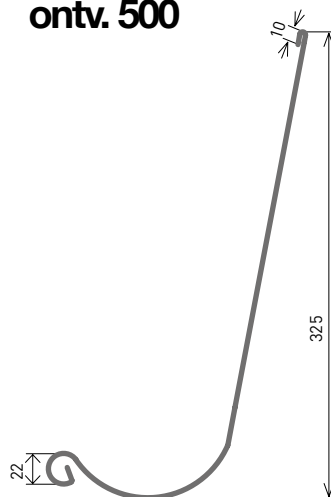


kwartronde dakgoot | vanaf p. 42

ontv. 350

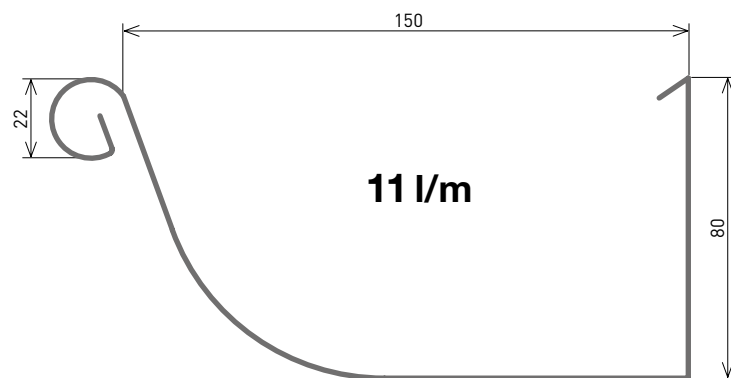


ontv. 450

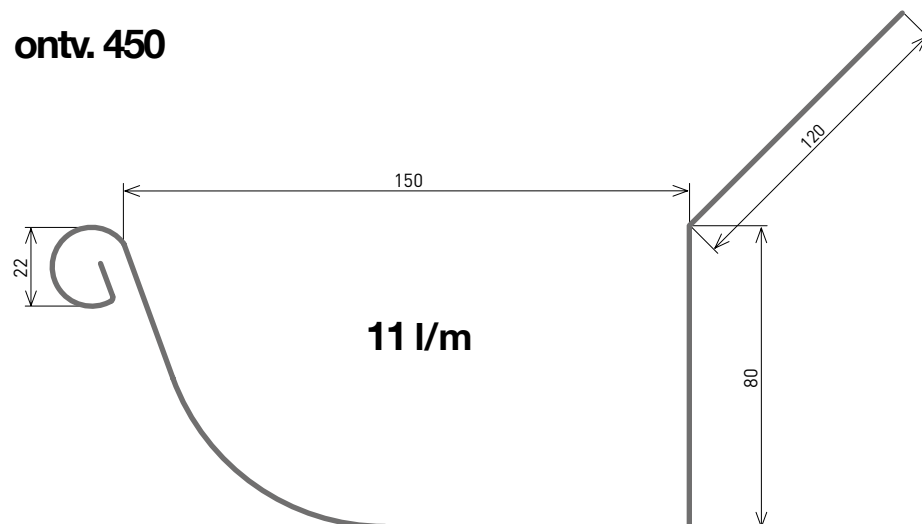


vierkante dakgoot | vanaf p. 46

ontv. 210

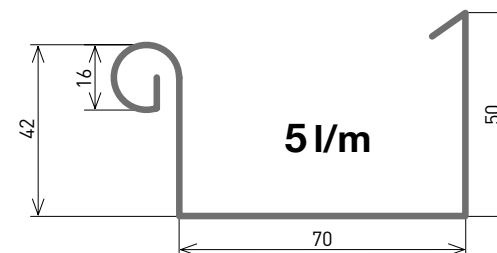

ontv. 333

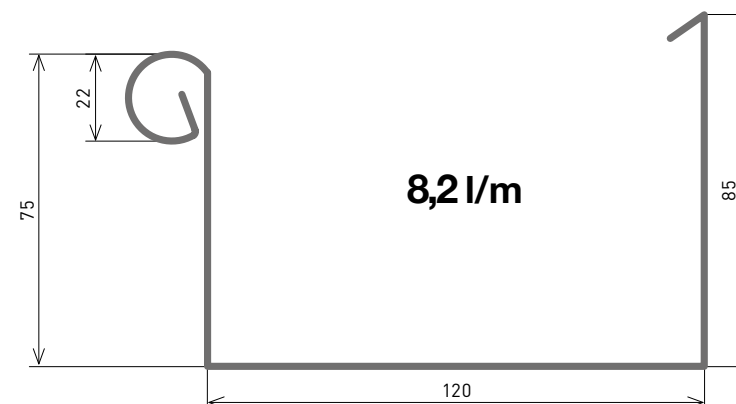

Materiaal dakgoot

Hoe kiest u uw materiaal voor uw dakgoot?

U heeft de keuze uit blankzink, gepatineerd zink en koper.

Blankzink is na het walsen niet nabehandeld. Het zal onder invloed van het buitenklimaat patineren. Dit natuurlijke proces duurt één tot vier jaar. De charme van de patinalaag ontstaat door de vorming van een oxidehuid. Deze oxidehuid is bovenal een natuurlijke bescherm laag voor het zink. Kiest u voor blankzink dan kiest u voor **NedZink NATUREL**.

U kan daarnaast kiezen voor **NedZink NOVA** of **NedZink NOIR**. Dit zijn zogenaamd gepatineerde zinksoorten. Deze zinksoorten ondergaan na het walsen een nabehandeling die zorgt voor de unieke esthetiek van deze materialen. Het is moeilijk de esthetische kwaliteiten van deze materialen recht te doen op papier. Aarzel daarom niet en vraag om een staal.

Kiest u voor **koper** dan garanderen wij u dat enkel koper geproduceerd volgens de norm EN 1172 in aanmerking komt voor onze productie.

A rectangular sample of NedZink NATUREL material, showing a light gray, slightly textured surface.

NedZink NATUREL

NedZink NATUREL


NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd walsblank titaanzink volgens EN988.

A rectangular sample of NedZink NOVA material, showing a dark gray, textured surface.

NedZink NOVA

NedZink NOVA

NedZink NOVA is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een natuurlijke grijze kleur.

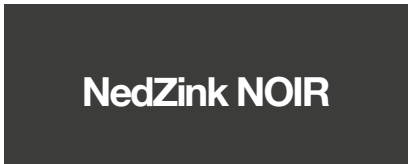A rectangular sample of NedZink NOIR material, showing a dark, almost black, textured surface.

NedZink NOIR

NedZink NOIR

NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink in een antraciet zwarte kleur.

A rectangular sample of Koper (Copper) material, showing a reddish-brown, textured surface.

Koper

Koper

Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Over patina

Op deze metalen vormt zich op natuurlijke wijze een patina. Dit is een natuurlijke bescherm laag. Wij raden dan ook het vernissen van deze metalen af. Dit verhindert het ontstaan van de patinalaag wat niet goed is voor de levensduur.

Materiaal toebehoren

Hoe kiest u uw materiaal voor uw goothaken & scharnierbeugels?

Uw basiskeuze gaat tussen verzinkt staal, inox en koper. Goothaken uit staal ondergaan na productie behandelingen in warme galvanisatiebaden. In deze categorie van goothaken in verzinkt staal kunt u bovendien opteren voor een zwarte of grijze afwerking (om te verfraaien en om de bescherming te versterken). Kiest u voor inox (RVS) dan bieden wij u gepassiveerd inox type AISI 304 aan. In koper en aluminium biedt Mopac uitsluitend onbehandelde materialen aan.

Verzinkt

Verzinkt

De Mopac goothaken worden na productie behandeld in warme galvanisatiebaden (volgens de norm NBN 657). Het resultaat is een zinkdekking van ± 70 micron. De goothaken hebben een doorsnede van 30/5 mm.

Verzinkt

Zwart

Verzinkt Zwart

Na galvanisatie krijgt het staal een deklaag van epoxypolymeer. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking, schok- en krasbestendig.

Verzinkt

NOVA

Verzinkt NOVA

Na galvanisatie krijgt het staal een coating. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking in NOVA-tint.

Inox

Inox

Mopac gebruikt gepassiveerd inox type AISI 304 aan. Passiveren zorgt voor een zuiver, homogeen en esthetisch resultaat.

Koper

Koper

Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Aluminium

Aluminium

Mopac gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van het aluminium in functie van de toepassing.

Geprofileerde dakgoot

	dikte	type	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	285	GM2870
	0,8 mm	285	GM2880
	0,7 mm	333	GM3370
	0,8 mm	333	GM3380
NedZink NOVA	0,8 mm	285	GM2880NV
	0,7 mm	333	GM3370NV
	0,8 mm	333	GM3380NV
NedZink NOIR	0,7 mm	285	GM2880N
	0,7 mm	333	GM3370N
	0,8 mm	333	GM3380N
Koper	0,7 mm	333	.GM337



Haken

zonder staart
met tussenbeugel

 50



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	CMG28SQ
	ONTV 333	CMG33SQ
NedZink NOVA	ONTV 285	CMNV28SQ
	ONTV 333	CMNV33SQ
NedZink NOIR	ONTV 285	CMN28SQ
	ONTV 333	CMN33SQ
Koper	ONTV 333	.CM33SQ

zonder staart
met clip

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQC
Ver- zinkt NOVA	ONTV 333	CMNV33SQC
	ONTV 333	CMN33SQC
Ver- zinkt Zwart	ONTV 333	CMN33SQC

zonder staart
met kraal

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CMG335QL

met staart
met tussenbeugel

 25



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 285	CMG28AQ
	ONTV 333	CMG33AQ

Haken

met staart met clip

 25



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33AQC

met staart met kraal

 25



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33VL

Toebehoren

sluitstuk

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	FM28
	ONTV 333	FM33
NedZink NOVA	ONTV 285	FM28NV
	ONTV 333	FM33NV
NedZink NOIR	ONTV 285	FM28N
	ONTV 333	FM33N
Koper	ONTV 333	.FM33

binnenhoek

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AIM28S
	ONTV 333	AIM33S
NedZink NOVA	ONTV 285	AIM28SNV
	ONTV 333	AIM33SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AIM28SN
	ONTV 333	AIM33SN
Koper	ONTV 333	.AIM33S

buitenhoeken

 10


	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AEM28S
	ONTV 333	AEM33S
NedZink NOVA	ONTV 285	AEM28SNV
	ONTV 333	AEM33SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AEM28SN
	ONTV 333	AEM33SN
Koper	ONTV 333	.AEM33S

voorgevormde uitzettingsvoeg

 10


	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	JDM28
	ONTV 333	JDM33
Koper	ONTV 333	.JDM33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

uitloop

 10


	ontv.	type	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	rond 80	SM28R8
	ONTV 333	rond 80	SM33R8
	ONTV 333	rond 100	SM33R10

uitzettingsvoegen op rol



	ontv.	dikte	lengte	code	
NedZink NATUREL	ONTV 250	0,8 mm	3 m	JDG	45 m
	ONTV 375	0,7 mm	3 m	JDC3	30 m
	ONT 375	0,8 mm	6 m	JDC6	30 m
Koper	ONTV 285	0,6 mm	3 m	.JDG	45 m
	ONTV 333	0,6 mm	3 m	.JDC3	30 m

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kapucijnen dakgoot

	dikte	ontv.	type	slab	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	285	7.8.7	-	GC2870
	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580
	0,8 mm	420	10.15.10	-	GC4280
	1,0 mm	350	9.12.8	-	GC351
	0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4570
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580
NedZink NOVA	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880NV
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580NV
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880N
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580N
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580N
Koper	0,7 mm	350	9.12.8	-	.GC357
	0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	.GC457



Haken

zonder staart
met gat

 50



	ontv.	type	code
Verzinkt	ONTV 285	7.8.7	CCG7SQT
	ONTV 350	9.12.8	CCGSQT
	ONTV 420	10.15.10	CCG10SQT
Ver-zinkt	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQT
NOVA	ONTV 420	10.15.10	CCNV10SQT
Ver-zinkt	ONTV 285	7.8.7	CCN7SQT
Zwart	ONTV 350	9.12.8	CCNSQT
Inox	ONTV 350	9.12.8	CCISQT
Koper	ONTV 350	9.12.8	.CCSQT

met staart 45°
met gat



	ontv.	type	code	
Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVT	25
	ONTV 420	10.15.10	CCG10VT	25
Ver-zinkt	ONTV 450	9.12.8	CCNVVT	50
NOVA	ONTV 450	9.12.8	CCNVT	50
Ver-zinkt	ONTV 450	9.12.8	CCIVT	50
Zwart	ONTV 450	9.12.8	.CCVT	50
Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVT	50
Koper	ONTV 450	9.12.8	.CCVT	50

zonder staart
met plooi

 50



	ontv.	type	code
Verzinkt	ONTV 350	9.12.8	CCGSQB
Ver-zinkt	ONTV 350	9.12.8	CCNSQB
Zwart	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQB
NOVA	ONTV 350	9.12.8	CCISQB
Inox	ONTV 350	9.12.8	.CCSQB
Koper	ONTV 350	9.12.8	CCGSQB

met staart 45°
met plooi

 50



	ontv.	type	code
Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVB
Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVB
NedZink NOIR	ONTV 450	9.12.8	CCNVB

Toebehoren

sluitstuk

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	FC28
	ONTV 350	FC
NedZink NOVA	ONTV 285	FC28NV
	ONTV 350	FCNV
NedZink NOIR	ONTV 285	FC28N
	ONTV 350	FCN
Koper	ONTV 350	.FC

versterkte buitenhoek

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AEC28S
	ONTV 350	AEC35S
	ONTV 420	AEC42S
NedZink NOVA	ONTV 285	AEC28SNV
	ONTV 350	AEC35SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AEC28SN
	ONTV 350	AEC35SN
Koper	ONTV 350	.AEC35S

versterkte binnenhoek

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AIC28S
	ONTV 350	AIC35S
	ONTV 420	AIC42S
NedZink NOVA	ONTV 285	AIC28SNV
	ONTV 350	AIC35SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AIC28SN
	ONTV 350	AIC35SN
Koper	ONTV 350	.AIC35S

versterkte binnenhoek met slab

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 450	AIC45S
NedZink NOVA	ONTV 450	AIC45SNV
NedZink NOIR	ONTV 450	AIC45SN
Koper	ONTV 450	.AIC45S

versterkte buitenhoek met slab

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 450	AEC45S
NedZink NOVA	ONTV 450	AEC45SNV
NedZink NOIR	ONTV 450	AEC45SN
Koper	ONTV 450	.AEC45S

voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	JDC28
	ONTV 350	JDC35
	ONTV420	JDC42
Koper	ONTV 350	.JDC35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 450	JDC45
Koper	ONTV 450	.JDC45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

uitloop

 10



	type	ontv.	code
NedZink NATUREL	Rond 80	ONTV 350	SC35R8
	Rond 100	ONTV 350	SC35R10

Kraalhouders 20 mm

kraalhouders

 50



code	
Verzinkt	PSG
Verzinkt	PSN
Zwart	

kraalhouders met versiering

 100



code	
Verzinkt	FLG
Verzinkt	FLN
Zwart	

zelftappende schroeven

 50



code
VA

Kraalhouders 30 mm

kraalhouders

 50



code	
Aluminium	PSAV
Alu	PSNVV
NOVA	
Alu	PSNV
Zwart	
inox	PSIV
koper	.PSV

kraalhouders met versiering

 100



code	
Aluminium	FLAV
Alu	FLNV
Zwart	
inox	FLIV
koper	.FLV

kraalhaken


 50



code	
Aluminium	KHA
Alu	KHN
Zwart	
inox	KHI
koper	.KH

Halfronde dakgoot

	dikte	ontv.	type	slab	code
NedZink NATUREL	0,8 mm	250	250	-	GR2580
	0,7 mm	285	285	-	GR2870
	0,8 mm	285	285	-	GR2880
	0,7 mm	333	333	-	GR3370
	0,8 mm	333	333	-	GR3380
	0,7 mm	400	400	-	GR4070
	0,8 mm	400	400	-	GR4080
	0,8 mm	500	500	-	GR5080
	0,8 mm	350	285	87 mm	GRB3580
	0,7 mm	450	333	120 mm	GRB4570
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580
NedZink NOVA	0,8 mm	285	285	-	GR2880NV
	0,7 mm	333	333	-	GR3370NV
	0,8 mm	333	333	-	GR3380NV
	0,7 mm	400	400	-	GR4070NV
	0,8 mm	400	400	-	GR4080NV
NedZink NOIR	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580NV
	0,8 mm	285	285	-	GR2880N
	0,7 mm	333	333	-	GR3370N
	0,8 mm	333	333	-	GR3380N
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580N
Koper	0,7 mm	285	285	-	.GR287
	0,7 mm	333	333	-	.GR337
	0,7 mm	350	285	87 mm	.GRB357
	0,7 mm	450	333	120 mm	.GRB457

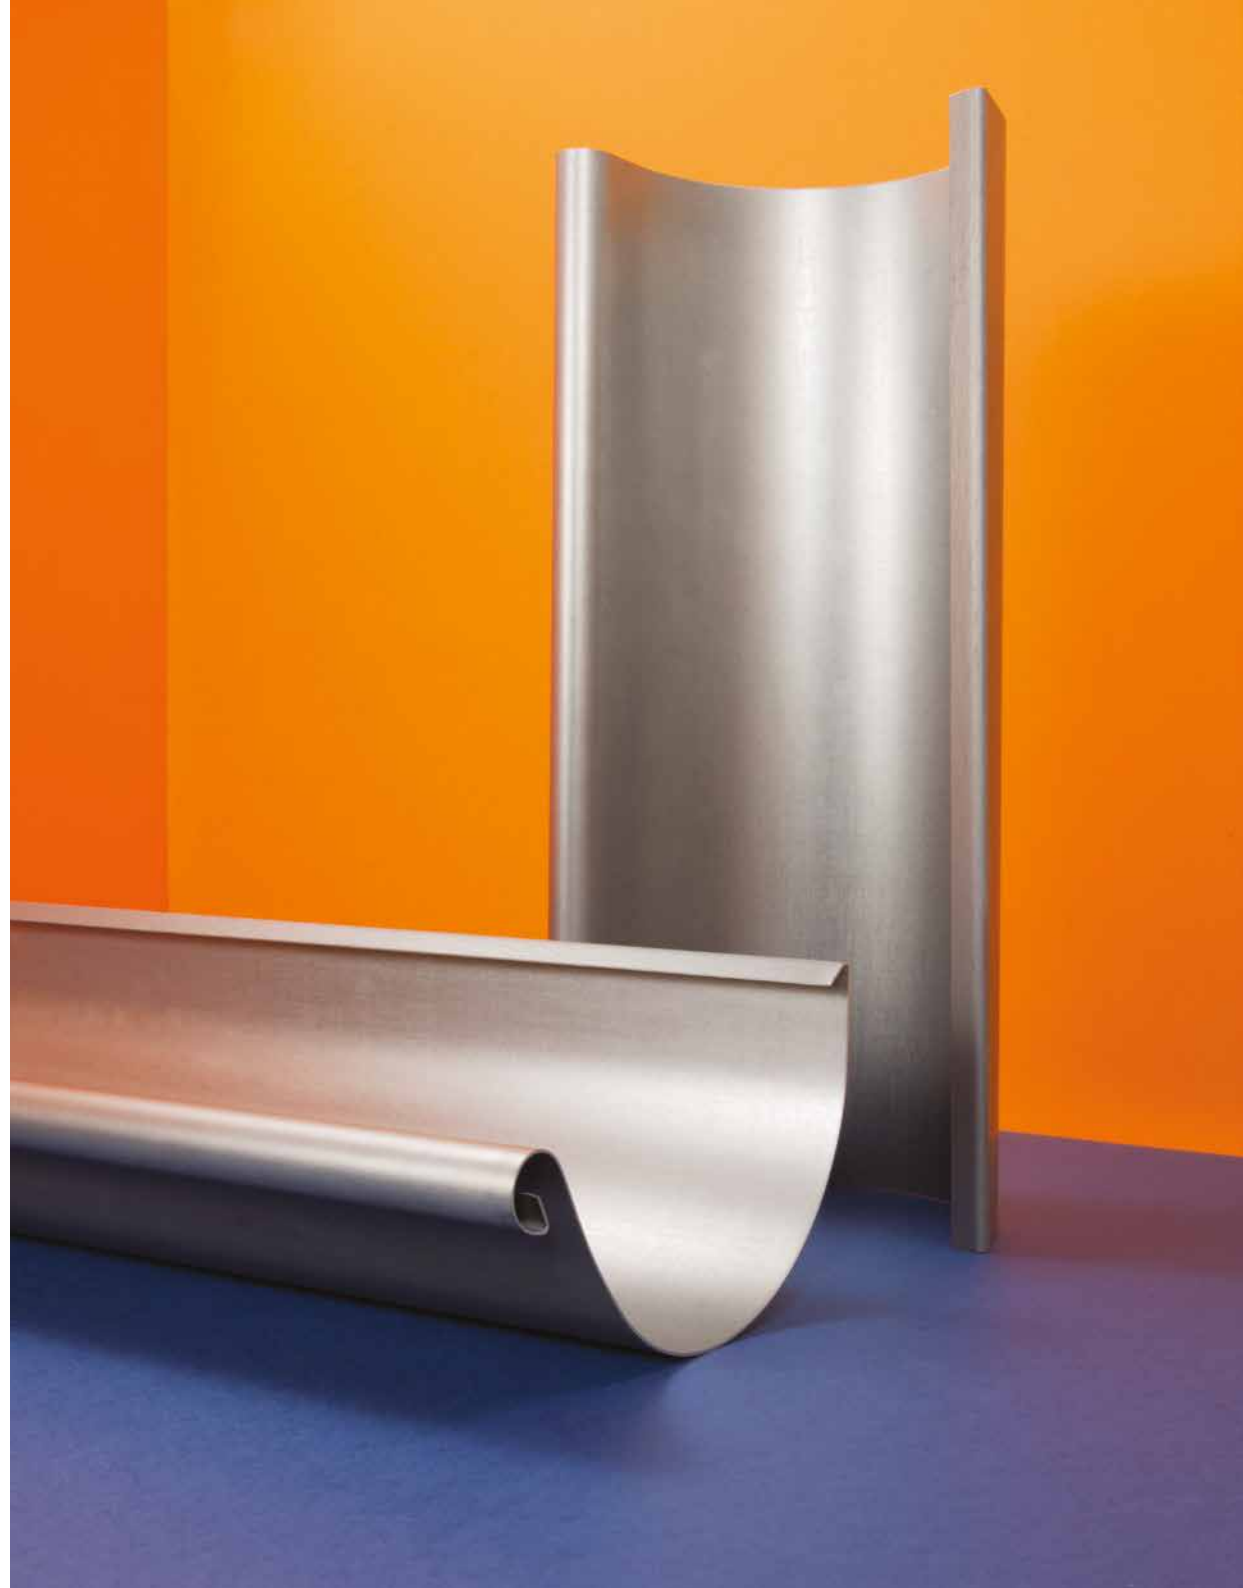

Haken

zonder staart
met gat

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 285	CRG28SQT
	ONTV 333	CRG33SQT
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CRN28SQT
	ONTV 333	CRN33SQT
Inox	ONTV 333	CRI33SQT
Koper	ONTV 333	.CR33SQT



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken
a rato van minimum 1 per 3.
Voor haken zonder en met staart.

met staart
met plooi



	ontv.	code	
Verzinkt	ONTV 250	CRG25AQ	25
	ONTV 285	CRG28AQ	25
	ONTV 333	CRG33AQ	25
	ONTV 400	CRG40AQ	25
	ONTV 500	CRG50AQ	10
Verzinkt NOVA	ONTV 333	CRNV33AQ	
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CRN28AQ	25
	ONTV 333	CRN33AQ	25
koper	ONTV 333	.CR33AQ	25

zonder staart
met plooi

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 250	CRG25SQ
	ONTV 285	CRG28SQ
	ONTV 333	CRG33SQ
	ONTV 400	CRG40SQ
Verzinkt NOVA	ONTV 285	CRNV28SQ
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRNV33SQ
	ONTV 285	CRN28SQ
Inox	ONTV 333	CRI33SQ
	ONTV 285	.CR28SQ
Koper	ONTV 333	.CR33SQ



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken
a rato van minimum 1 per 3.
Voor haken zonder en met staart.

Haken

met staart 45°
met gat




	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 285	CRG28VT
	ONTV 333	CRG33VT
Verzinkt NOVA	ONTV 333	CRNV33VT
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VT
Inox	ONTV 333	CRI33VT
Koper	ONTV 333	.CR33VT

met staart 45°
met plooi



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CRG33VB
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VB
Inox	ONTV 333	CRI33VB
Koper	ONTV 333	.CR33VB

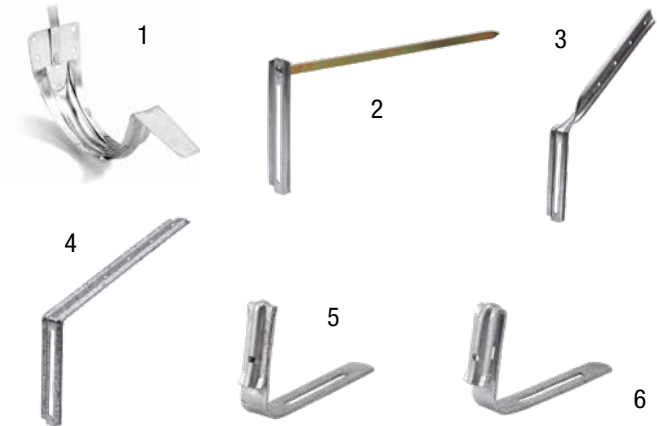

regelbare haken

1	ONTV 250/285	CT2528	REGELBARE HAAK	DIKTE 10/10
	ONTV 333	CT33	REGELBARE HAAK	DIKTE 10/10
2	QP25		STAART MET PEN	250 mm
	QP30		STAART MET PEN	300 mm
	QP35		STAART MET PEN	350 mm
	QP40		STAART MET PEN	400 mm
3	QC		GEWRONGEN STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
4	QD		RECHTE STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
5	PTOA		KNIJPER VOOR GOLFPLATEN IN STAAL	DIKTE 12/10
6	PTOF		KNIJPER VOOR GOLFPLATEN IN VEZELCEMENT	DIKTE 12/10
	B		BOUT M6 X 20 (te bestellen met QP, QC en QD)	50

De licht regelbare haak is vervaardigd uit verzinkt bandijzer en is voorzien van een diepe versterkingsnerf.
De onderdelen 2,3,4 en 5 passen enkel op de haak n° 1. Schroefbout inbegrepen bij knijper voor golfplaten n°5.

Toebehoren

sluitstuk


 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28
	ONTV 333	FR33
	ONTV 400	FR40
NedZink NOVA	ONTV 285	FR28NV
	ONTV 333	FR33NV
NedZink NOIR	ONTV 285	FR28N
	ONTV 333	FR33N
Koper	ONTV 285	.FR28
	ONTV 333	.FR33

binnenhoek

 5



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 250	AMIR25
	ONTV 285	AMIR28
	ONTV 333	AMIR33
	ONTV 400	AMIR40
NedZink NOVA	ONTV 333	AMIR33NV
NedZink NOIR	ONTV 285	AMIR28N
	ONTV 333	AMIR33N
Koper	ONTV 285	.AMIR28
	ONTV 333	.AMIR33

sluitstuk


 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28B
	ONTV 333	FR33B
Koper	ONTV 285	.FR28B
	ONTV 333	.FR33B

buitenhoek

 5



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 250	AMER25
	ONTV 285	AMER28
	ONTV 333	AMER33
	ONTV 400	AMER40
NedZink NOVA	ONTV 333	AMER33NV
NedZink NOIR	ONTV 285	AMER28N
	ONTV 333	AMER33N
Koper	ONTV 285	.AMER28
	ONTV 333	.AMER33

Toebehoren

binnenhoek met slab



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AIR35S
	ONTV 450	AIR45S
Koper	ONTV 350	.AIR35S
	ONTV 450	.AIR45S

voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 250	JDR25
	ONTV 285	JDR28
	ONTV 333	JDR33
	ONTV 400	JDR40
Koper	ONTV 285	.JDR28
	ONTV 333	.JDR33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

buitenhoek met slab



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AER35S
	ONTV 450	AER45S
Koper	ONTV 350	.AER35S
	ONTV 450	.AER45S

voorgevormde uitzettingsvoeg met slab



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	JDB35
	ONTV 450	JDB45
Koper	ONTV 350	.JDB35
	ONTV 450	.JDB45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

uitloop zonder slab

 10



	ontv.	diameter	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	80 mm	SR28R8
	ONTV 333	80 mm	SR33R8
	ONTV 333	100 mm	SR33R10

duitse uitloop

 25



	ontv.	diameter	code
NedZink NATUREL	ONTV 285	80 mm	SRA28R8
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10
NedZink NOVA	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NV
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NV
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NV
NedZink NOIR	ONTV 285	80 mm	SRA28R8N
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8N
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10N

Ardeense dakgoot

	dikte	ontv.	code
NedZink NATUREL	0,7 mm	333	GRA3370
	0,8 mm	333	GRA3380
	0,7 mm	375	GRA3770
	0,8 mm	375	GRA3780
	0,7 mm	400	GRA4070
	0,8 mm	400	GRA4080
	0,7 mm	450	GRA4570
	0,8 mm	450	GRA4580
	0,8 mm	500	GRA5080
NedZink NOVA	0,8 mm	333	GR3380NV
	0,8 mm	450	GR4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	333	GR3380N
	0,8 mm	450	GR4580N
Koper	0,7 mm	350	.GRA357
	0,7 mm	450	.GRA457



Haken

met staart

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 450	CAG
Verzinkt NOVA	ONTV 450	CANV
Verzinkt Zwart	ONTV 450	CAN
Koper	ONTV 450	.CA

Toebehoren

sluitstuk

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 450	FRA
NedZink NOVA	ONTV 450	FRANV
NedZink NOIR	ONTV 450	FRAN
Koper	ONTV 450	.FRA

voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 333	JDA33
	ONTV 375	JDA37
	ONTV 400	JDA40
	ONTV 450	JDA45
	ONTV 500	JDA50
Koper	ONTV 333	.JDA33
	ONTV 450	.JDA45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar.
Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar.
Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd
aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter
een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kwartronde dakgoot

	dikte	ontv.	slab	code
NedZink NATUREL	0,8 mm	350	-	GQR3580
	0,8 mm	450	120 mm	GRQ4580
NedZink NOVA	0,8 mm	350	-	GQR3580NV
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	350	-	GQR3580N
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580N
Koper	0,7 mm	350	-	.GQR357
	0,7 mm	450	120 mm	.GQR457



Haken

zonder staart
met gat

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 350	CQRGSQT
Ver- zinkt Zwart	ONTV 350	CQRNSQT
NedZink NOVA	ONTV 350	CQRNVSQT
Inox	ONTV 350	CQRISQT
Koper	ONTV 350	.CQRSQT

met staart 45°
met plooi

 25



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 450	CQRGVB
Inox	ONTV 450	CQRIVB

met staart 45°
met gat

 25




	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 450	CQRGVT
Ver- zinkt Zwart	ONTV 450	CQRNVT
Inox	ONTV 450	CQRIVT
Koper	ONTV 450	.CQRVT

Toebehoren

sluitstuk

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	FQR
NedZink NOVA	ONTV 350	FQRNV
NedZink NOIR	ONTV 350	FQRN
Koper	ONTV 350	.FQR

buitenhoek

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AEQR35S
NedZink NOVA	ONTV 350	AEQR35SNV
NedZink NOIR	ONTV 350	AEQR35SN
Koper	ONTV 350	.AEQR35S

binnenhoek


 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AIQR35
NedZink NOVA	ONTV 350	AIQR35SNV
NedZink NOIR	ONTV 350	AIQR35SN
Koper	ONTV 350	.AIQR35S

voorgevormde
uitzettingsvoeg

 10

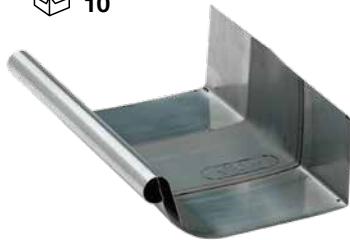

	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 350	JDQR35
Koper	ONTV 350	.JDQR35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 450	JDQR45
Koper	ONTV 450	.JDQR45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Vierkante dakgoot

	dikte	ontv.	code
NedZink NATUREL	0,65 mm	210	GP2160*
	0,7 mm	210	GP2170
	0,8 mm	210	GP2180
	0,7 mm	333	GC3370
	0,8 mm	333	GC3380
NedZink NOVA	0,7 mm	210	GP2170NV**
	0,7 mm	333	GC3370NV
	0,8 mm	333	GC3380NV
NedZink NOIR	0,7 mm	210	GP2170N**
	0,7 mm	333	GC3370N
	0,8 mm	333	GC3380N

* lengte 3 meter

** lengte 2 meter



Haken

zonder staart
met ploo



	ontv.	code	
Verzinkt	ONTV 210	CPG21SQ	100
	ONTV 333	CCG33SQ	50
Ver-zinkt Zwart	ONTV 210	CPN21SQ	100
	ONTV 333	CCN33SQ	50
NedZink NOVA	ONTV 210	CPNV21SQ	100
	ONTV 333	CCNV33SQ	50

met staart
en ploo



	ontv.	code	
Verzinkt	ONTV 210	CPG21AQ	100
	ONTV 333	CCG33AQ	25
Ver-zinkt Zwart	ONTV 210	CPN21AQ	100
	ONTV 333	CCN33AQ	25
NedZink NOVA	ONTV 210	CPNV21AQ	100
	ONTV 333	CCNV33AQ	25

zonder staart
met gat

 50



	ontv.	code
Verzinkt	ONTV 333	CCG33SQT

Toebehoren

sluitstuk

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 210	FP21
	ONTV 333	FC33
NedZink NOVA	ONTV 333	FC33NV
NedZink NOIR	ONTV 333	FC33N

buitenhoek

per stuk



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 333	AEC33
	ONTV 333	AEC33SNV
NedZink NOIR	ONTV 333	AEC33SN

binnenhoek

per stuk



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 333	AIC33
	ONTV 333	AIC33SNV
NedZink NOIR	ONTV 333	AIC33SN

voorgevormde
uitzettingsvoeg

 10



	ontv.	code
NedZink NATUREL	ONTV 210	JDP21
	ONTV 333	JDC33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Warm verzinkt, een keuze die blijft

De goothaken van Mopac zijn warm verzinkt.

Deze bewuste keuze voor duurzaamheid maken we voor u.

- een pak steviger en duurzamer dan voorbehandeld (of voorverzinkt) staal
- de beste bescherming tegen roest

U mag erop vertrouwen: Mopac blijft, ook in de toekomst, warm verzinkte goothaken produceren. Op kwaliteit doen wij geen toegevingen – zodat u met materiaal van topkwaliteit blijft werken.

Mopac goothaken
zijn duurzaam warm
verzinkt.



Stempel van de handelaar

