

Dakgoten & toebehoren

Geprofileerd
Kapucijnen
Half rond
Ardeens
Kwartrond
Vierkant

Meer details op www.mopac.be

Gebruiksaanwijzing

Hoe kiest u de juiste Mopac-dakgoot?

STAP 1

Op deze en de volgende pagina's kiest u uit de zes basisvormen het gewenste type. De vorm, het volume en het plaatsingsgemak zijn de drie criteria die u in overweging moet nemen. Uw vakman helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

STAP 2

Op pagina 26 kiest u het materiaal uit **NedZink NATUREL**, **NedZink NEO**, **NedZink NOVA** of **NedZink NOIR**.

STAP 3


Op pagina 27 kiest u het materiaal voor de toebehoren. Warm gegalvaniseerd staal, een gekleurde afwerking, of het neusje van de zalm wat levensduur betreft: inox.

Heeft u deze drie keuzes gemaakt dan komt u vanzelf bij de juiste producten uit.


Basisvormen

Geprofileerde dakgoot | vanaf pagina 28

Ontvouwing 285

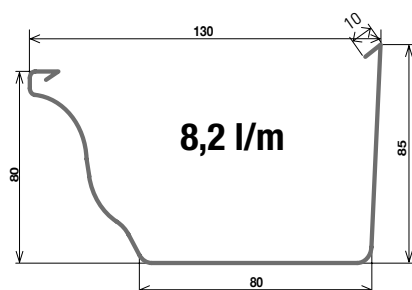


Ontvouwing 333

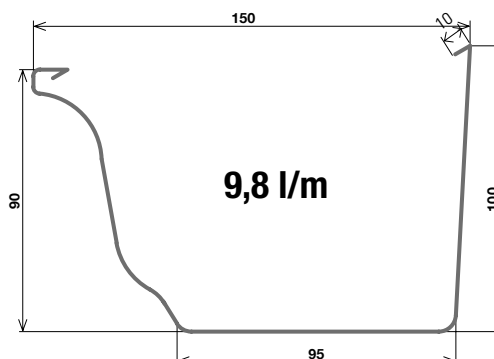


Kapucijnen dakgoot I vanaf pagina 32


Ontvouwing 285 type 7/8/7

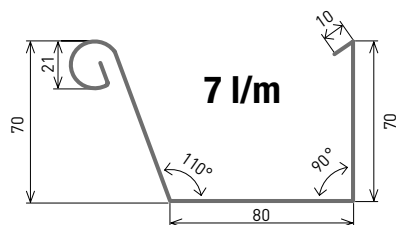


Ontvouwing 350 type 9/12/8

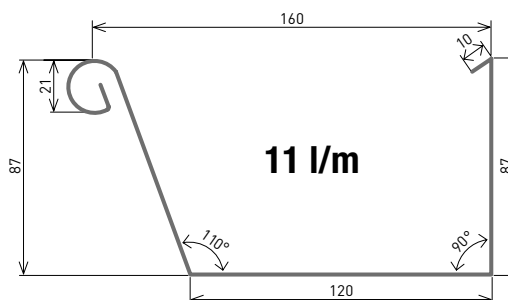

Ontvouwing 450 type 9/12/8 met slab

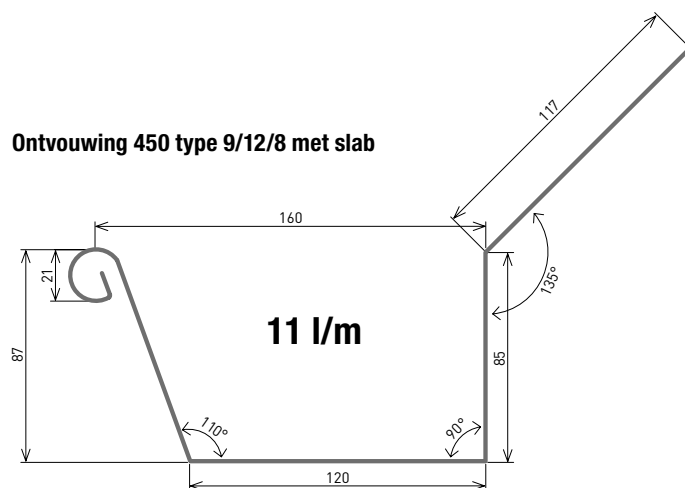


Ontvouwing 420 type 10/15/10

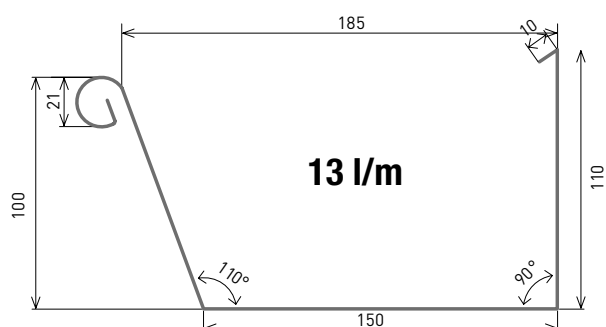


Basisvormen

Halfronde dakgoot | vanaf pagina 38


Type 250

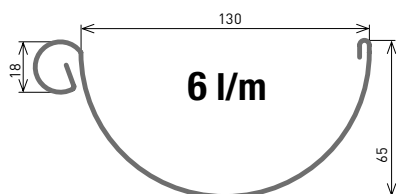


Type 285

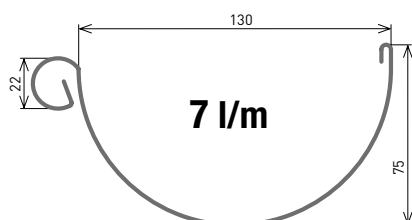


Type 285 met slab


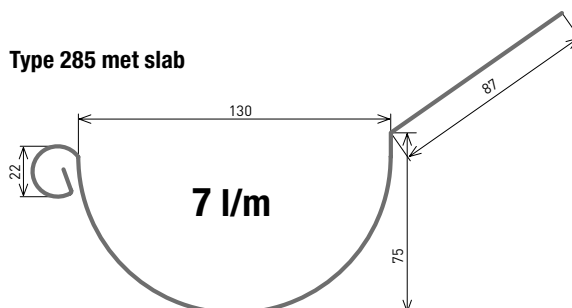


Type 333

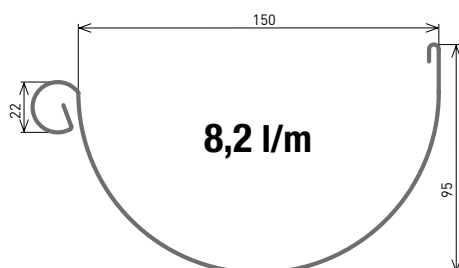

Type 333 met slab

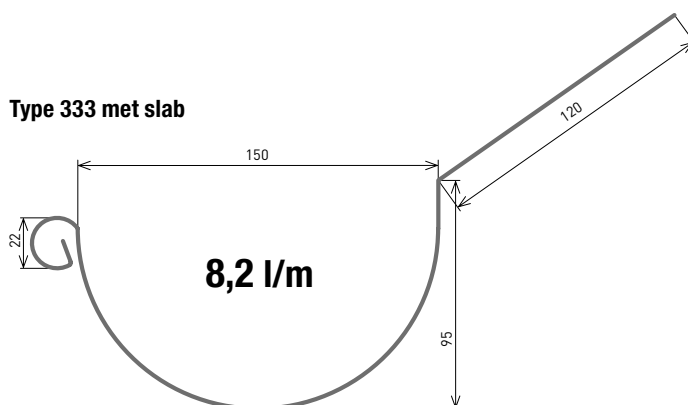


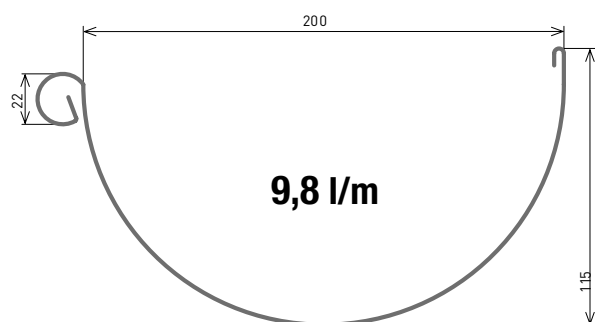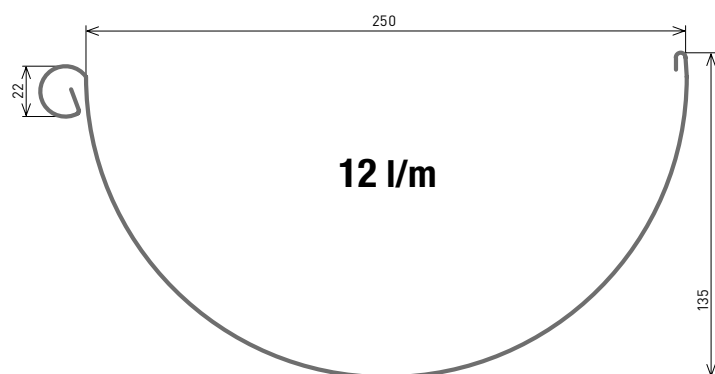Type 400**Type 500**


Basisvormen

Ardeense dakgoot | vanaf pagina 44


Ontvouwing 333




Ontvouwing 375

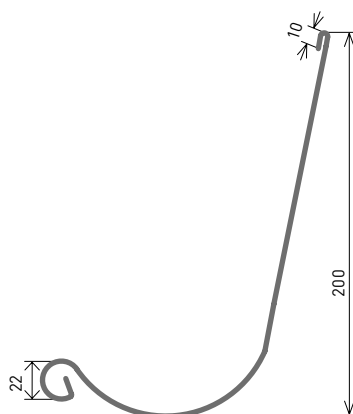


Ontvouwing 400

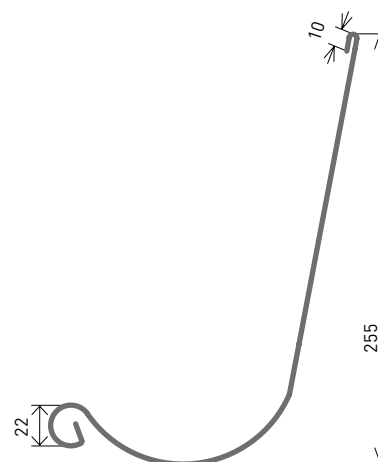

Ontvouwing 450

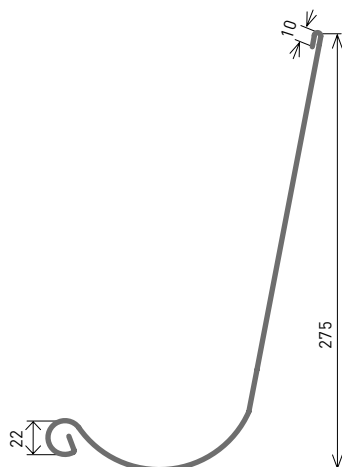


Ontvouwing 500

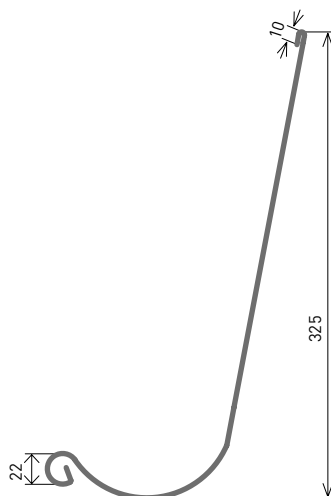


Kwartronde dakgoot | vanaf pagina 46

Ontvouwing 350

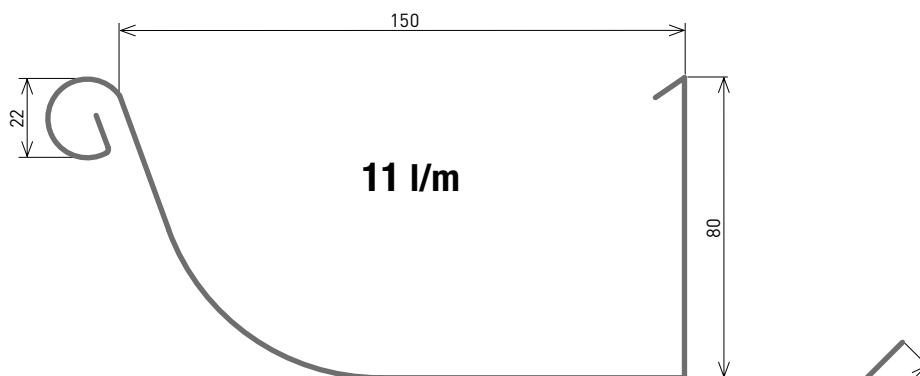


Ontvouwing 450

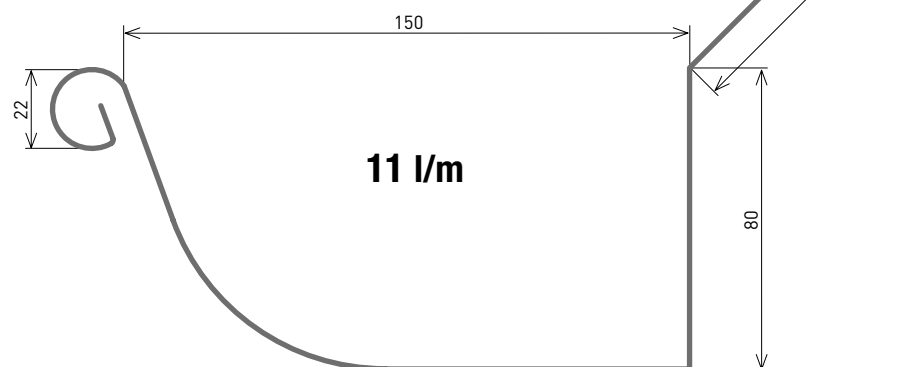


Vierkante dakgoot | vanaf pagina 50

Ontvouwing 210

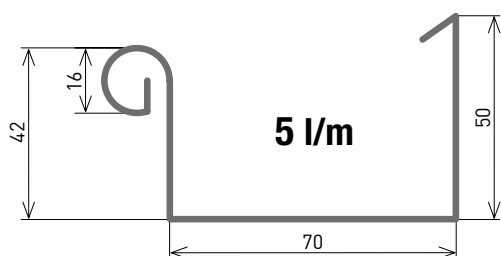

Ontvouwing 333

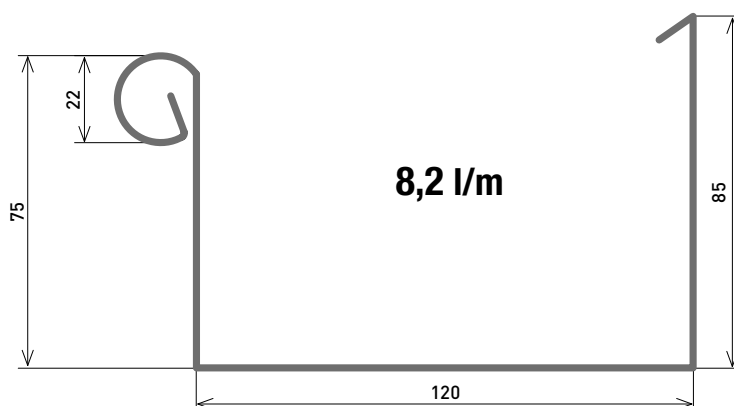

Materiaal dakgoot

Hoe kiest u uw materiaal voor uw dakgoot?

U heeft de keuze uit blankzink, gepatineerd zink en koper.

Blankzink is na het walsen niet nabehandeld. Het zal onder invloed van het buitenklimaat patineren. Dit natuurlijke proces duurt één tot vier jaar. De charme van de patinalaag ontstaat door de vorming van een oxidehuid. Deze oxidehuid is bovenal een natuurlijke bescherm laag voor het zink. Kiest u voor blankzink dan kiest u voor **NedZink NATUREL**.

U kan daarnaast kiezen voor **NedZink NEO**, **NedZink NOVA** of **NedZink NOIR**. Dit zijn zogenaamd gepatineerde zinksoorten. Deze zinksoorten ondergaan na het walsen een nabehandeling die zorgt voor de unieke esthetiek van deze materialen. Het is moeilijk de esthetische kwaliteiten van deze materialen recht te doen op papier. Aarzel daarom niet en vraag om een staal.

Kiest u voor **koper**, dan garanderen wij u dat enkel koper geproduceerd volgens de norm EN 1172 in aanmerking komt voor onze productie.



NedZink NATUREL

NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd walsblank titaanzink volgens EN988.



NedZink NEO

NedZink NEO is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een uniforme matte, mineraal grijze kleur.



NedZink NOVA

NedZink NOVA is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een natuurlijke grijze kleur.



NedZink NOIR

NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink in een antraciet zwarte kleur.



Koper

Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Over patina

Op deze metalen vormt zich op natuurlijke wijze een patina. Dit is een natuurlijke bescherm laag. Wij raden dan ook het vernissen van deze metalen af. Dit verhindert het ontstaan van de patinalaag wat niet goed is voor de levensduur.

Materiaal toebehoren

Hoe kiest u uw materiaal voor uw goothaken & scharnierbeugels?

Uw basiskeuze gaat tussen verzinkt staal, inox en koper. Goothaken uit staal ondergaan na productie behandelingen in warme galvanisatiebaden. In deze categorie van goothaken in verzinkt staal kunt u bovendien opteren voor een zwarte of grijze afwerking (om te verfraaien en om de bescherming te versterken). Kiest u voor inox (RVS) dan bieden wij u gepassiveerd inox type AISI 304 aan. In koper en aluminium biedt Mopac uitsluitend onbehandelde materialen aan.



Verzinkt

De Mopac goothaken worden na productie behandeld in warme galvanisatiebaden (volgens de norm NBN 657). Het resultaat is een zinkdekking van ± 70 micron. De goothaken hebben een doorsnede van 30/5 mm.




Verzinkt Zwart

Na galvanisatie krijgt het staal een deklaag van epoxypolymeer. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking, schok- en krasbestendig.



Verzinkt Grijs

Na galvanisatie krijgt het staal een coating. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking in grijs tint.




Inox

Mopac gebruikt gepassiveerd inox type AISI 304.



Koper

Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.



Aluminium

Mopac gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van het aluminium in functie van de toepassing.



Aluminium Grijs



Aluminium Zwart

Geprofileerde dakgoot

Kleur		Dikte	Type	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	285	GM2870
		0,8 mm	285	GM2880
		0,7 mm	333	GM3370
		0,8 mm	333	GM3380
	NedZink NEO	0,8 mm	285	GM2880NE
		0,7 mm	333	GM3370NE
		0,8 mm	333	GM3380NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	285	GM2880NV
		0,7 mm	333	GM3370NV
		0,8 mm	333	GM3380NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	285	GM2880N
		0,7 mm	333	GM3370N
		0,8 mm	333	GM3380N

Haken

Zonder staart met tussenbeugel

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CMG28SQ CMG33SQ
 Verzinkt Grijs	ONTV 285 ONTV 333	CMNV28SQ CMNV33SQ
 Verzinkt Zwart	ONTV 285 ONTV 333	CMN28SQ CMN33SQ

Zonder staart met kraal

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQL

Zonder staart met clip

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQC
 Verzinkt Grijs	ONTV 333	CMNV33SQC
 Verzinkt Zwart	ONTV 333	CMN33SQC

Met staart met tussenbeugel

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CMG28AQ CMG33AQ

Haken

Met staart
met clip

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333 CMG33AQC

Binnenhoek

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	ONTV 285	AIM28S
	ONTV 333	AIM33S
	ONTV 285	AIM28SNE
	ONTV 333	AIM33SNE
	ONTV 285	AIM28SNV
	ONTV 333	AIM33SNV
	ONTV 285	AIM28SN
	ONTV 333	AIM33SN

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	ONTV 285	FM28
	ONTV 333	FM33
	ONTV 285	FM28NE
	ONTV 333	FM33NE
	ONTV 285	FM28NV
	ONTV 333	FM33NV
	ONTV 285	FM28N
	ONTV 333	FM33N

Buitenhoeken

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	ONTV 285	AEM28S
	ONTV 333	AEM33S
	ONTV 285	AEM28SNE
	ONTV 333	AEM33SNE
	ONTV 285	AEM28SNV
	ONTV 333	AEM33SNV
	ONTV 285	AEM28SN
	ONTV 333	AEM33SN

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	ONTV 285	JDM28
	ONTV 333	JDM33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

 10



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
	ONTV 285	rond 80	SM28R8
	ONTV 333	rond 80	SM33R8
	ONTV 333	rond 100	SM33R10

Uitzettingsvoegen op rol



Kleur	Ontvouwing	Dikte	Lengte	Code	
	ONTV 250	0,8 mm	3 m	JDG	45 m
	ONTV 375	0,7 mm	3 m	JDC3	30 m
	ONT 375	0,8 mm	6 m	JDC6	30 m

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kapucijnen dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Type	Slab	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	285	7.8.7	-	GC2870
		0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880
		0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580
		0,8 mm	420	10.15.10	-	GC4280
		0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4570
		0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580
	NedZink NEO	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880NE
		0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580NE
		0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880NV
		0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580NV
		0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580NV
	NedZink NOIR	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880N
		0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580N
		0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580N
	Koper	0,7 mm	350	9.12.8	-	.GC357
		0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	.GC457



Haken

Zonder staart met gat

 50



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 285	7.8.7 CCG7SQT
		ONTV 350	9.12.8 CCGSQT
		ONTV 420	10.15.10 CCG10SQT
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8 CCNVSQT
		ONTV 420	10.15.10 CCNV10SQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 285	7.8.7 CCN7SQT
		ONTV 350	9.12.8 CCNSQT
	Inox	ONTV 350	9.12.8 CCISQT
	Koper	ONTV 350	9.12.8 .CCSQT

Zonder staart met plooi

 50



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 350	9.12.8 CCGSQB
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8 CCNVSQB
	Verzinkt Zwart	ONTV 350	9.12.8 CCNSQB
	Inox	ONTV 350	9.12.8 CCISQB
	Koper	ONTV 350	9.12.8 .CCSQB

Met staart 45° met gat



Kleur	Ontvouwing	Type	Code	
	Verzinkt	ONTV 450	9.12.8 CCGVT	50
		ONTV 420	10.15.10 CCG10VT	25
	Verzinkt Grijs	ONTV 450	9.12.8 CCNVT	50
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8 CCNVT	50
	Inox	ONTV 450	9.12.8 CCIVT	50
	Koper	ONTV 450	9.12.8 .CCVT	50

Met staart 45° met plooi

 25



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 450	9.12.8 CCGVB
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8 CCNVB
	Inox	ONTV 450	9.12.8 CCIVB

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FC28
		ONTV 350	FC
	NedZink NEO	ONTV 350	FCNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	FCNV
	NedZink NOIR	ONTV 350	FCN
	Koper	ONTV 350	.FC

Versterkte binnenhoek


 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	AIC28S
		ONTV 350	AIC35S
		ONTV 420	AIC42S
	NedZink NEO	ONTV 285	AIC28SNE
		ONTV 350	AIC35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AIC28SNV
		ONTV 350	AIC35SNV
	NedZink NOIR	ONTV 285	AIC28SN
		ONTV 350	AIC35SN
	Koper	ONTV 350	.AIC35S

Versterkte buitenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	AEC28S
		ONTV 350	AEC35S
		ONTV 420	AEC42S
	NedZink NEO	ONTV 285	AEC28SNE
		ONTV 350	AEC35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AEC28SNV
		ONTV 350	AEC35SNV
	NedZink NOIR	ONTV 285	AEC28SN
		ONTV 350	AEC35SN
	Koper	ONTV 350	.AEC35S

Versterkte binnenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	AIC45S
	NedZink NEO	ONTV 450	AIC45SNE
	NedZink NOVA	ONTV 450	AIC45SNV
	NedZink NOIR	ONTV 450	AIC45SN
	Koper	ONTV 450	.AIC45S

Versterkte buitenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	AEC45S
	NedZink NEO	ONTV 450	AEC45SNE
	NedZink NOVA	ONTV 450	AEC45SNV
	NedZink NOIR	ONTV 450	AEC45SN
	Koper	ONTV 450	.AEC45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	JDC45
	Koper	ONTV 450	.JDC45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	JDC28
		ONTV 350	JDC35
		ONTV420	JDC42
	Koper	ONTV 350	.JDC35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

 10



Kleur	Type	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	Rond 80	ONTV 350 SC35R8
		Rond 100	ONTV 350 SC35R10

Kraalhouders 20 mm

Kraalhouders

 50



Kleur		Code
	Verzinkt	PSG
	Verzinkt Zwart	PSN

Zelftappende schroeven

 50



Code

VA

Kraalhouders met versiering

 100



Kleur		Code
	Verzinkt	FLG
	Verzinkt Zwart	FLN



Kraalhouders 30 mm

Kraalhouders

 50



Kleur	Code
 Aluminium	PSAV
 Alu Grijs	PSNV
 Alu Zwart	PSNV
 Inox	PSIV
 Koper	.PSV

Kraalhaken

 50



Kleur	Code
 Aluminium	KHA
 Alu Zwart	KHN
 Inox	KHI
 Koper	.KH

Kraalhouders met versiering

 100



Kleur	Code
 Aluminium	FLAV
 Alu Zwart	FLNV
 Inox	FLIV
 Koper	.FLV

Halfronde dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Type	Slab	Code
	NedZink NATUREL	0,8 mm	250	250	-	GR2580
		0,7 mm	285	285	-	GR2870
		0,8 mm	285	285	-	GR2880
		0,7 mm	333	333	-	GR3370
		0,8 mm	333	333	-	GR3380
		0,7 mm	400	400	-	GR4070
		0,8 mm	400	400	-	GR4080
		0,8 mm	500	500	-	GR5080
		0,8 mm	350	285	87 mm	GRB3580
		0,7 mm	450	333	120 mm	GRB4570
		0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580
	NedZink NEO	0,8 mm	285	285	-	GR2880NE
		0,7 mm	333	333	-	GR3370NE
		0,8 mm	333	333	-	GR3380NE
		0,7 mm	400	400	-	GR4070NE
		0,8 mm	400	400	-	GR4080NE
		0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	285	285	-	GR2880NV
		0,7 mm	333	333	-	GR3370NV
		0,8 mm	333	333	-	GR3380NV
		0,7 mm	400	400	-	GR4070NV
		0,8 mm	400	400	-	GR4080NV
		0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580NV
	NedZink NOIR	0,8 mm	285	285	-	GR2880N
		0,7 mm	333	333	-	GR3370N
		0,8 mm	333	333	-	GR3380N
		0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580N
	Koper	0,7 mm	285	285	-	.GR287
		0,7 mm	333	333	-	.GR337
		0,7 mm	350	285	87 mm	.GRB357
		0,7 mm	450	333	120 mm	.GRB457

Haken

Zonder staart met gat



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 285 CRG28SQT
		ONTV 333 CRG33SQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28SQT
		ONTV 333 CRN33SQT
	Inox	ONTV 333 CRI33SQT
	Koper	ONTV 333 .CR33SQT



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Zonder staart met plooi



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 250 CRG25SQ
		ONTV 285 CRG28SQ
		ONTV 333 CRG33SQ
		ONTV 400 CRG40SQ
	Verzinkt Grijs	ONTV 285 CRNV28SQ
		ONTV 333 CRNV33SQ
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28SQ
		ONTV 333 CRN33SQ
	Inox	ONTV 333 CRI33SQ
	Koper	ONTV 285 .CR28SQ
		ONTV 333 .CR33SQ



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Met staart met plooi



Kleur	Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 250 CRG25AQ	25
		ONTV 285 CRG28AQ	25
		ONTV 333 CRG33AQ	25
		ONTV 400 CRG40AQ	25
		ONTV 500 CRG50AQ	10
	Verzinkt Grijs	ONTV 333 CRNV33AQ	25
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28AQ	25
		ONTV 333 CRN33AQ	25
	Koper	ONTV 333 .CR33AQ	25

Haken

Met staart 45° met gat

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CRG28VT CRG33VT
 Verzinkt Grijs	ONTV 333	CRNV33VT
 Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VT
 Inox	ONTV 333	CRI33VT
 Koper	ONTV 333	.CR33VT

Met staart 45° met plooi

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 333	CRG33VB
 Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VB
 Inox	ONTV 333	CRI33VB
 Koper	ONTV 333	.CR33VB

Regelbare haken



1



2



3



4



5



6

Artikel	Ontvouwing	Code	Omschrijving	Formaat
1	ONTV 250/285	CT2528	REGLBARE HAAK	DIKTE 10/10
	ONTV 333	CT33	REGLBARE HAAK	DIKTE 10/10
2	-	QP25	STAART MET PEN	250 mm
	-	QP30	STAART MET PEN	300 mm
	-	QP35	STAART MET PEN	350 mm
	-	QP40	STAART MET PEN	400 mm
3	-	QC	GEWRONGEN STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
4	-	QD	RECHTE STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
5	-	PTOA	KNIJPER VOOR GOLFLATEN IN STAAL	DIKTE 12/10
6	-	PTOF	KNIJPER VOOR GOLFLATEN IN VEZELCEMENT	DIKTE 12/10
		B	BOUT M6 X 20 (te bestellen met QP, QC en QD)	 50

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28
		ONTV 333	FR33
		ONTV 400	FR40
	NedZink NEO	ONTV 285	FR28NE
		ONTV 333	FR33NE
	NedZink NOVA	ONTV 285	FR28NV
		ONTV 333	FR33NV
	NedZink NOIR	ONTV 285	FR28N
		ONTV 333	FR33N
	Koper	ONTV 285	.FR28
		ONTV 333	.FR33

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28B
		ONTV 333	FR33B
	Koper	ONTV 285	.FR28B
		ONTV 333	.FR33B

Binnenhoek

 5



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 250	AMIR25
		ONTV 285	AMIR28
		ONTV 333	AMIR33
		ONTV 400	AMIR40
	NedZink NEO	ONTV 333	AMIR33NE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AMIR33NV
	NedZink NOIR	ONTV 285	AMIR28N
		ONTV 333	AMIR33N
	Koper	ONTV 285	.AMIR28
		ONTV 333	.AMIR33

Buitenhoek

 5



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 250	AMER25
		ONTV 285	AMER28
		ONTV 333	AMER33
		ONTV 400	AMER40
	NedZink NEO	ONTV 333	AMER33NE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AMER33NV
	NedZink NOIR	ONTV 285	AMER28N
		ONTV 333	AMER33N
	Koper	ONTV 285	.AMER28
		ONTV 333	.AMER33

Toebehoren

Binnenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AIR35S
		ONTV 450	AIR45S
	Koper	ONTV 350	.AIR35S
		ONTV 450	.AIR45S

Buitenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AER35S
		ONTV 450	AER45S
	Koper	ONTV 350	.AER35S
		ONTV 450	.AER45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	JDR28
		ONTV 333	JDR33
		ONTV 400	JDR40
	Koper	ONTV 285	.JDR28
		ONTV 333	.JDR33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	JDB35
		ONTV 450	JDB45
	Koper	ONTV 350	.JDB35
		ONTV 450	.JDB45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop zonder slab

 10



Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
	ONTV 285	80 mm	SR28R8
	ONTV 333	80 mm	SR33R8
	ONTV 333	100 mm	SR33R10

Duitse uitloop

 25



Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NE
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NE
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NE
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NV
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NV
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NV
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8N
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8N
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10N

Ardeense dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	375	GRA3770
		0,8 mm	375	GRA3780
		0,7 mm	400	GRA4070
		0,8 mm	400	GRA4080
		0,7 mm	450	GRA4570
		0,8 mm	450	GRA4580
		0,8 mm	500	GRA5080
	NedZink NEO	0,8 mm	333	GR3380NE
		0,8 mm	450	GR4580NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	333	GRA3380NV
		0,8 mm	450	GRA4580NV
	NedZink NOIR	0,8 mm	333	GRA3380N
		0,8 mm	450	GRA4580N
	Koper	0,7 mm	450	.GRA457



Haken

Met staart

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 450	CAG
 Verzinkt Grijs	ONTV 450	CANV
 Verzinkt Zwart	ONTV 450	CAN
 Koper	ONTV 450	.CA

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
 NedZink NATUREL	ONTV 450	FRA
 NedZink NOVA	ONTV 450	FRANV
 NedZink NOIR	ONTV 450	FRAN
 Koper	ONTV 450	.FRA

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
 NedZink NATUREL	ONTV 375	JDA37
	ONTV 400	JDA40
	ONTV 450	JDA45
	ONTV 500	JDA50
 Koper	ONTV 450	.JDA45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.



Kwartronde dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Slab	Code
	NedZink NATUREL	0,8 mm	350	-	GQR3580
		0,8 mm	450	120 mm	GQR4580
	NedZink NEO	0,8 mm	350	-	GQR3580NE
		0,8 mm	450	120 mm	GQR4580NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	350	-	GQR3580NV
		0,8 mm	450	120 mm	GQR4580NV
	NedZink NOIR	0,8 mm	350	-	GQR3580N
		0,8 mm	450	120 mm	GQR4580N
	Koper	0,7 mm	350	-	.GQR357
		0,7 mm	450	120 mm	.GQR457

Haken

Zonder staart met gat

 50



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 350	CQRGSQT
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	CQRNVSQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 350	CQRNSQT
	Inox	ONTV 350	CQRISQT
	Koper	ONTV 350	.CQRSQT

Met staart 45° met gat

 25



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 450	CQRGVT
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	CQRNVT
	Inox	ONTV 450	CQRIVT
	Koper	ONTV 450	.CQRVT

Met staart 45° met plooi

 25



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 450	CQRGVB
	Inox	ONTV 450	CQRIVB

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	FQR
	NedZink NEO	ONTV 350	FQRNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	FQRNV
	NedZink NOIR	ONTV 350	FQRN
	Koper	ONTV 350	.FQR

Binnenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AIQR35S
	NedZink NEO	ONTV 350	AIQR35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	AIQR35SNV
	NedZink NOIR	ONTV 350	AIQR35SN
	Koper	ONTV 350	.AIQR35S

Buitenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AEQR35S
	NedZink NEO	ONTV 350	AEQR35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	AEQR35SNV
	NedZink NOIR	ONTV 350	AEQR35SN
	Koper	ONTV 350	.AEQR35S

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	JDQR35
	Koper	ONTV 350	.JDQR35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	JDQR45
	Koper	ONTV 450	JDQR45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.



Vierkante dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,65 mm	210	GP2160*
		0,7 mm	210	GP2170
		0,7 mm	333	GC3370
		0,8 mm	333	GC3380
	NedZink NEO	0,7 mm	210	GP2170NE**
		0,7 mm	333	GC3370NE
		0,8 mm	333	GC3380NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	210	GP2170NV**
		0,7 mm	333	GC3370NV
		0,8 mm	333	GC3380NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	210	GP2170N**
		0,7 mm	333	GC3370N
		0,8 mm	333	GC3380N

* Lengte 3 meter.

** Lengte 2 meter.



Haken

Zonder staart met plooi



Kleur	Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21SQ 100
		ONTV 333	CCG33SQ 50
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21SQ 100
		ONTV 333	CCNV33SQ 50
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21SQ 100
		ONTV 333	CCN33SQ 50

Met staart en plooi



Kleur	Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21AQ 100
		ONTV 333	CCG33AQ 25
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21AQ 100
		ONTV 333	CCNV33AQ 25
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21AQ 100
		ONTV 333	CCN33AQ 25

Zonder staart met gat

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333 CCG33SQT

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	FP21 FC33
	NedZink NEO	ONTV 333	FC33NE
	NedZink NOVA	ONTV 333	FC33NV
	NedZink NOIR	ONTV 333	FC33N

Binnenhoek


 1



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 333	AIC33
	NedZink NEO	ONTV 333	AIC33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AIC33SNV
	NedZink NOIR	ONTV 333	AIC33SN

Buitenhoek

 1



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 333	AEC33
	NedZink NEO	ONTV 333	AEC33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AEC33SNV
	NedZink NOIR	ONTV 333	AEC33SN

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	JDP21 JDC33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Warm verzinkt, een keuze die blijft

De goothaken van Mopac zijn warm verzinkt. Deze bewuste keuze voor duurzaamheid maken we voor u. Een pak steviger en duurzamer dan voorbehandeld (of voorverzinkt) staal de beste bescherming tegen roest

U mag erop vertrouwen: Mopac blijft, ook in de toekomst, warm verzinkte goothaken produceren. Op kwaliteit doen wij geen toegevingen – zodat u met materiaal van topkwaliteit blijft werken.



Mopac goothaken
zijn duurzaam
warm verzinkt.



There's a
NEO kid
in town

NedZink NV

Avenue Jean Etienne Lenoir 14
1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)

Tel.: 010 45 27 27

Fax: 010 45 33 62

E-mail: info@nedzink.be

www.nedzink.com

www.mopac.be

NedZink NEO
Mineraal grijs titaanzink