


# Zinc-titane de NedZink avec une couche de protection au verso

## NedZink Pro-Tec

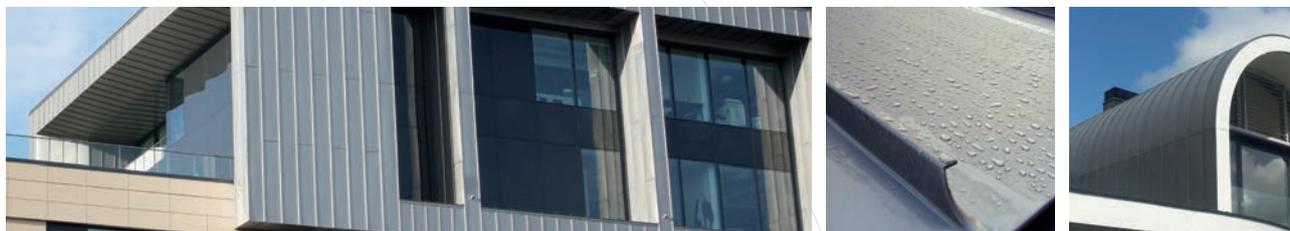


### Description du produit


NedZink Pro-Tec est du zinc-titane (EN 988) produit par NedZink, pourvu à l'arrière, d'une couche de protection pour des applications sur des toitures à la fois froides et chaudes. Cette couche protectrice, protège le zinc contre les dégâts provoqués par l'eau et d'autres matériaux. Les propriétés du matériau zinc-titane sont évidemment conservées.

NedZink Pro-Tec peut s'appliquer dans les constructions à toitures et façades chaudes ainsi que pour les supports non compatibles.


NedZink Pro-Tec est disponible en différentes versions :




'NATUREL Pro-Tec'



'NOVA Pro-Tec'



'NOIR Pro-Tec'



'NUANCE Pro-Tec'

Afin d'éviter les empreintes de doigts lors de l'application et du montage, NedZink NOVA Pro-Tec et NedZink NOIR Pro-Tec ont un revêtement AFP (Anti-Fingerprint) et NedZink NUANCE Pro-Tec a une surface pigmentée. Par ailleurs, ces versions sont livrés avec un film de protection provisoire qui protège la surface durant le transport et l'entreposage.

La composition chimique, les propriétés physico-mécaniques ainsi que les tolérances dimensionnelles sont définies dans le certificat produit KOMO et le certificat produit de Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS 122). Les propriétés définies des matériaux sont vérifiées six fois par an, sur la base d'un échantillon, par un organisme neutre et indépendant. La certification du produit et le certificat ISO 9001 du système de contrôle de qualité de NedZink garantissent un niveau de qualité élevé constamment uniforme et qui satisfait à des normes excédant largement les spécifications de la norme EN 988.

La couche de protection Pro-Tec à l'arrière du produit satisfait aux diverses exigences de qualités fixées dans les normes 'EN 13523' et 'EN 4628'.

### Programme de livraison

Bobines standard (NedZink NATUREL Pro-Tec et NedZink NOVA Pro-Tec)	
largeur	600 mm – 650 mm – 670 mm – 1000 mm
épaisseur	0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm
poids	max. 2800 kg (pour une bande de 1000 mm)

D'autres formats et épaisseurs sont disponibles sur demande.

NedZink NOIR Pro-Tec et NedZink NUANCE Pro-Tec sont fournis uniquement sur la base de projets.

**NedZink** 


## Coupe et application

### Coupe

- 1 NedZink Joint debout
- 2 Couche de protection Pro-Tec
- 3 Membrane de sous-toiture
- 4 Sous toiture

### Application

- 5 Gouttière
- 6 Toit et façade
- 7 Paroi Lucarne
- 8 Toit plat

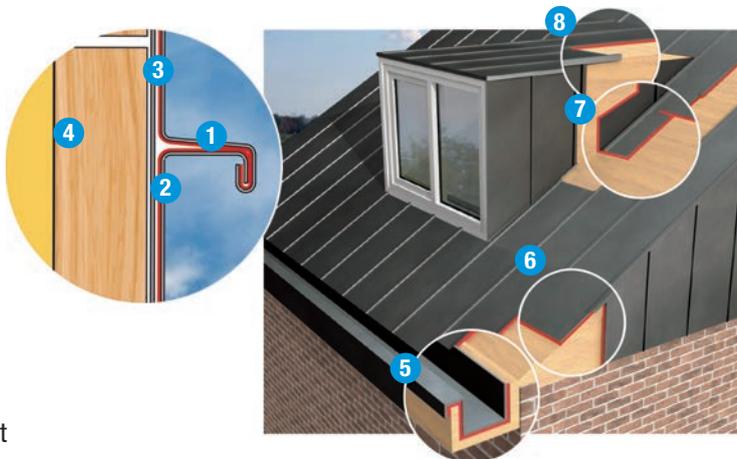

## Transport et stockage

Les produits NedZink sont conditionnés et transportés à sec. Il est recommandé d'entreposer le zinc-titane dans un endroit sec et aéré, pour éviter la condensation.

## Pose

NedZink NOVA Pro-Tec, NOIR Pro-Tec et NUANCE Pro-Tec sont livrés avec un film de protection provisoire qui protège la surface durant le transport et l'entreposage. Ce film doit être ôté d'un mouvement continu dès le placement sur le chantier. La déformation mécanique du zinc ainsi que l'enlèvement du film de protection à une température du matériau inférieure à 7°C n'est pas recommandée.

## Marquage

Un marquage continu est apposé au verso de tous les produits, conformément aux dispositions de la norme NEN-EN 988 qui mentionne :

- NedZink NTZ
- La dénomination du zinc-titane en 4 langues : néerlandais, allemand, français et anglais
- La norme produit EN 988
- L'épaisseur nominale
- Le numéro de charge
- L'année de production
- Les logos de KOMO et de Lloyd's Register

Pur plus d'informations au sujet du programme de livraison et du traitement des produits NedZink, nous vous invitons à consulter notre site web [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com).

**NedZink** 

### Pays-Bas

NedZink B.V.  
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel  
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein  
Tel: +31 (0)495-455700  
Fax: +31 (0)495-455790  
[www.nedzink.com](http://www.nedzink.com) | [info@nedzink.com](mailto:info@nedzink.com)

### Allemagne

NedZink GmbH  
Im Lipperfeld 21  
D-46047 Oberhausen  
Tel: +49 (0)208-85798-0  
Fax: +49 (0)208-85798-30  
[www.nedzink.de](http://www.nedzink.de) | [info@nedzink.de](mailto:info@nedzink.de)

### Belgique

NedZink n.v.  
Avenue Jean Lenoir 14  
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)  
Tel: +32 (0)10-452727  
Fax: +32 (0)10-453362  
[www.nedzink.be](http://www.nedzink.be) | [info@nedzink.be](mailto:info@nedzink.be)

### France

NedZink SAS  
1, rue François Jacob  
FR-92500 Rueil-Malmaison  
Tel : +33 (0)6-45 69 02 49  
[www.nedzink.fr](http://www.nedzink.fr) | [info@nedzink.fr](mailto:info@nedzink.fr)



### Marques NedZink

NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE et NTZ®

### Responsabilité

Cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin. Toutes les informations qu'elle contient correspondent à notre connaissance actuelle de la technique et ont trait à nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant à certaines propriétés des produits ou leur adéquation pour une application donnée. Vous ne pouvez donc invoquer aucun droit reposant sur le contenu de cette brochure.