

# UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber	<b>NedZink B.V.</b>
Herausgeber	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer	EPD-NED-20140083-IBA2-DE
ECO EPD Ref. No.	ECO-00000089
Ausstellungsdatum	23-10-2015
Gültig bis	22-10-2021

**NedZink NOVA, NedZink NOIR  
NedZink B.V.**

[www.bau-umwelt.com](http://www.bau-umwelt.com) / <https://epd-online.com>



## 1. Allgemeine Angaben

### NedZink B.V.

#### Programmmhalter

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

#### Deklarationsnummer

EPD-NED-20140083-IBA2-DE

#### Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorienregeln:

Baumetalle, 07.2014  
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachverständigenrat)

#### Ausstellungsdatum

23-10-2015

#### Gültig bis

22-10-2021

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer  
(Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Dr. Burkhard Lehmann  
(Geschäftsführer IBU)

### NedZink® NOVA / NedZink® NOIR

#### Inhaber der Deklaration

NedZink B.V.  
Hoofdstraat 1  
6024 AA, Budel-Dorplein  
Netherlands

#### Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1kg NedZink® NOVA/NedZink® NOIR, vorbewittertes Titanzink

#### Gültigkeitsbereich:

Die Ökobilanz (LCA) wurde gemäß ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 durchgeführt. Die LCA erfolgte für die vorbewitterten Produkte NedZink® NOVA/NedZink® NOIR hergestellt durch NedZink B.V. in Budel-Dorplein, Niederlande. NedZink B.V. lieferte die standortspezifischen Daten, Hintergrundprozesse wurden der Ecoinvent-Datenbank (Version 2) entnommen.

Die LCA wurde für die Herstellungsphase des deklarierten Produkts durchgeführt, inklusive der Informationen über die Produktion von Roh- und Sekundärmaterialien sowie Transport und Verpackung (cradle to crate). Mögliche Gutschriften nach der Entsorgungsphase (Modul D) sind auch enthalten. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine vom Englischen ins Deutsche übersetzte Umwelt-Produktdeklaration. Grundlage ist die englische Ursprungsversion EPD-NED-20140083-IBA1-EN. Der Verifizierer hat keinen Einfluss auf die Qualität der Übersetzung.

Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

#### Verifizierung

Die CEN Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Verifizierung der EPD durch eine/n unabhängige/n Dritte/n gemäß /ISO 14025/

intern  extern

Mr Carl-Otto Neven,  
Unabhängige/r Prüfer/in vom SVR bestellt

## 2. Produkt

### 2.1 Produktbeschreibung

Das NedZink® NOVA / NedZink® NOIR Titanzink wird von NedZink gemäß EN 988 hergestellt. Geringe Mengen der Legierungselemente Kupfer, Titan und Aluminium, wie in EN 988 festgelegt, werden zu dem elektrolytisch raffinierten Zink (mit einer Reinheit von mind. 99,995% Zn, Z1 gemäß EN 1179) zugegeben. Die chemische Zusammensetzung, die mechanischen und physikalischen Eigenschaften sowie Messtoleranzen sind im KOMO-Produktzertifikat und dem Produktzertifikat vom Lloyds Register festgelegt, LRIQS (Approval QIS122). Die definierten Materialeigenschaften sind durch ein unabhängiges und neutrales Forschungsinstitut geprüft. Diese

Produktzertifizierung und das ISO 9001 Zertifikat für das Qualitätsmanagementsystem bei NedZink garantieren einen konstanten und gleich bleibenden hohen Qualitätsstandard.

NedZink® NOVA ist vorbewittertes Titanzink in einem matten, natürlichen mittelgrauen Farbton. NedZink® NOIR ist vorbewittertes Titanzink in einem anthrazit schwarzen Farbton.

### 2.2 Anwendung

NedZink® NOVA / NedZink® NOIR Titanzink- Bänder, Tafeln, Streifen und Profile werden zur Dächer- und Fassadenabdeckung, Innenverkleidung und für

Regenwasserdrainagesysteme (Dachrinnen, Fallrohre und Zubehör) verwendet.

NedZink® NOVA / NedZink® NOIR ist hauptsächlich für den Außengebrauch konzipiert. Trotzdem ist das Produkt für den Innengebrauch sicher und kann somit auch so verwendet werden. Es gibt keine schädlichen Emissionen in die Raumluft. Das Produkt enthält keine VOCs.

## 2.3 Technische Daten

### Bauphysikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit
Temperaturdehnzahl	22	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Zugfestigkeit	≥ 150	N/mm <sup>2</sup>
Dehngrenze	≥ 110	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	≥ 40	%
Druckfestigkeit	nicht relevant	N/mm <sup>2</sup>
Vickershärte	≥ 40	HV3
Elastizitätsmodul	≥ 80000	N/mm <sup>2</sup>
Schmelzpunkt	420	°C
Wärmeleitfähigkeit	110	W/(mK)
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	17	Ω <sup>-1</sup> m <sup>-1</sup>
Dichte	7200	kg/m <sup>3</sup>

Die erforderlichen Teststandards sind in EN 988 beschrieben.

## 2.4 Inverkehrbringung/Anwendungsregeln

EN 988 1996 Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen.

EN 612 2005 Hängedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und Regenrohre aus Metallblech mit Nahtverbindungen

BRL2034, KOMO K7054/03 Zinktafeln

BRL2034, KOMO K7057/03 Zinkdachrinnen

BRL2034, KOMO K7063/03 Zinkfallrohre

## 2.5 Lieferzustand

Das Material von NedZink wird in Dicken von 0,5 bis 1,5 mm geliefert. Die maximale Breite von Tafeln, Bändern und Streifen ist 1000 mm. Die Standardtafeln werden in den Maßen 1x2 m, 1x2,25 m und 1x3 m geliefert. Fertige Produkte werden nach den Spezifikationen des Kunden geliefert.

## 2.6 Grundstoffe/Hilfsstoffe

### Bestandteile der NedZink- Legierung

- hochreines Feinzink (SHG Zink) 99,995% (Z1 gemäß EN 1179): ≤ 99,835%
- Kupfer: 0,08 - 0,17%
- Titan: 0,07 - 0,12%
- Aluminium: ≤ 0,015%

### Hilfsstoffe

Schmieremulsion: 0,18 kg/t Zink

Schmieröl: 0,63 kg/t Zink

Schwefelsäure: 0,83 kg/t Zink

Phosphorsäure: 0,56 kg/t Zink

Temporärer Schutz: 1 - 1,5 µm Dicke

## 2.7 Herstellung

### Vorlegierung:

Um die Eigenschaften des Zinks zu verbessern sowie aus Gründen der Energieeinsparung, wird eine Vorlegierung mit Titan, Kupfer und Aluminium in einem Induktionsofen vorbereitet. Diese Vorlegierung wird zu Barren gegossen.

### Schmelzen:

Im Schmelzofen werden das hochreine Feinzink (SHG) und die Barren homogen vermischt. Das Zink mit der richtigen Zusammensetzung wird in den Gießofen gepumpt.

### Gießen:

Das Gießen erfolgt aus dem Gießofen in eine Vertikalgussanlage. Das Zink wird zu Blöcken gegossen, abgekühlt und zur weiteren Verarbeitung gelagert.

### Walzen und Wickeln:

Die Blöcke aus der Gussanlage werden gleichmäßig für den Warmwalzprozess erhitzt. Dies geschieht in einem kontinuierlich befeuerten Gasofen.

Während des Warmwalzens werden die Blöcke in einer umkehrbaren Walzmaschine auf eine vordefinierte Dicke gebracht. Am Ende der Walzanlage wird das Zink gewickelt und zum Abkühlen gelagert.

In der reversierbaren Kaltwalzanlage werden die Coils auf die gewünschte Enddicke gewalzt. Zur Kühlung und Schmierung des Prozesses wird eine spezielle Emulsion benutzt.

### Recken und Schneiden:

Spannungen in den Coils werden durch einen Streck- und Richtprozess abgebaut. Das Zink wird unverwechselbar gekennzeichnet und auf die gewünschte Breite und Länge geschnitten und geschlitzt.

### Vorbewitterung:

In einer kontinuierlich arbeitenden Produktionslinie werden die Coils entfettet, gebürstet und phosphatiert um eine vorbewitterte mittelgraue Erscheinung für NedZink® NOVA zu bekommen. Für NedZink® NOIR wird durch einen zusätzlichen Prozess eine anthrazit schwarze Erscheinung kreiert. Nach Spülung und Trocknung erhält das Material eine Oberflächenschutzschicht und wird gelagert.

### Qualitätskontrolle:

Während des gesamten Prozess werden vom Hersteller und von Lloyds Register umfangreiche Qualitätsprüfungen durchgeführt. Qualitätsmanagementkontrolle erfolgt gemäß ISO 9001.

## 2.8 Umwelt und Gesundheit während der Herstellung

Der Herstellungsprozess erfolgt gemäß den Regeln, die in der Umweltgenehmigung festgelegt wurden. Die Politik von NedZink folgt dem Total Quality Management (TQM). Die Richtlinien des Umweltmanagementsystems ISO14001 sind ein integraler Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems ISO9001.

## 2.9 Produktverarbeitung/Installation

Das Material von NedZink muss trocken und belüftet transportiert werden. Während der Handhabung und des Transports ist jeglicher Kontakt zwischen Zink und Feuchtigkeit zu vermeiden. Mechanische Verformung des Zinks sollte vermieden werden wenn die Temperatur des Zinks nicht mindestens 7°C beträgt.

## 2.10 Verpackung

Titanzink-Coils und -Tafeln werden auf Holzpaletten transportiert. Verpackungsmaterialien sind Polyethylen (PE-Folien) und Papier, bzw. Pappe. Alle Verpackungsmaterialien sind wiederverwendbar und/oder recycelbar. Die Rückführung wird in Deutschland von Interseroh organisiert.



## 2.11 Nutzungszustand

Das NedZink-Material entwickelt eine schützende Patinaschicht, die das Material aufgrund einer Reaktion von Sauerstoff und Kohlendioxid (Luft und Wasser) mit der Zeit geringfügig dunkler werden lässt. Diese Schicht ist für die hohe Korrosionsbeständigkeit von Titanzink verantwortlich. Zink bildet beim Kontakt mit Luft ein Zinkoxid. Wegen des Einflusses von Wasser entsteht ein Zinkhydroxid. Im letzten Schritt bildet die Reaktion mit Kohlendioxid eine wasserfeste Schicht aus basischem Zinkcarbonat, die eigentliche Patina.

Das NedZink-Material ist UV-stabil, nicht entflammbar und widerstandsfähig gegen strahlende Wärme. Direkter Kontakt mit chemischen Substanzen, insbesondere solcher die Säuren beinhalten, sollte vermieden werden. Eine Liste der zu vermeidenden Stoffe finden Sie auf [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com). Das Material hat eine abweisende Wirkung auf Elektromog (elektromagnetische Strahlung) und die Auswirkungen von Regen und Schnee können vernachlässigt werden.

## 2.12 Umwelt & Gesundheit während der Nutzung Umwelt

Die durch Luft und Wasser gebildete Patina (Zinkcarbonat) ist eine natürliche Schutzschicht. Durch diese Patina ist der Übergang von Zinkionen in Regenwasser konstant reduziert, da diese Schutzschicht nicht wasserlöslich ist. Jeder weitere Übergang von Zinkionen ist hauptsächlich durch die Luftverschmutzung mit SO<sub>2</sub> bedingt. (Lit: R.H.J. Korenromp, J.C.Th. Hollander). Durch die Reduktion der SO<sub>2</sub>-Konzentration in der Luft, verringerte sich die Zinkkonzentration im Niederschlagswasser in den letzten dreißig Jahren auf ein Fünftel der ursprünglichen Werte. Als Folge all der Umweltrichtlinien wird sich diese Menge in Zukunft noch mehr verringern, aufgrund der Verringerung der SO<sub>2</sub> Konzentration in der Luft. Der Übergang von Zinkionen in Regenwasser wird durch das Entwickeln einer natürlichen Schutzschicht aus Zinkcarbonat konstant verringert.

In aquatischen Systemen ist nur ein geringer Anteil der Gesamtkonzentration an Zink für Organismen verfügbar (Bioverfügbar). Dies liegt an den physisch-

chemischen Bedingungen des aufnehmenden Gewässers.

## Gesundheit

Bei Nutzung gemäß ihrer angedachten Funktion, haben NedZink-Produkte keine Auswirkungen auf die Gesundheit. Zink ist ein unverzichtbares Metall und wird nicht im Körper angereichert. Die empfohlene tägliche Dosis von mineralischem Zink beträgt nach dem Gesundheitsbeirat der Niederlande, ungefähr 10 mg.

## 2.13 Referenz-Nutzungsdauer

Die Nutzungszeit ist abhängig von der korrekten Anwendung gemäß den Richtlinien zur Verarbeitung und Montage. Laut der erhältlichen Literatur liegt die theoretische Lebenszeit von Zink bei > 100 Jahre<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> K. Orzessek, W. van Tilborg: "Corrosie van atmosferisch blootgesteld zink"; C&O, 1995,  
<sup>2</sup> Zinc...A Sustainable Material; International Zinc Association (2010)

## 2.14 Außergewöhnliche Einwirkungen

### Brand Brandverhalten

Nach EN 13501 - 1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten: Klasse A1 "nicht brennbar". (96/603/EC)

### Verhalten bei einem Brand von außen

Nach EN 13501 - 5 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten: Klasse Broof. (2000/553/EC)

### Wechsel des Aggregatzustandes (brennendes Abtropfen/Abfallen):

Der Schmelzpunkt liegt bei 420 °C.

### Verdampfen

Die Verdampfung erfolgt in Form von Zinkoxid, wenn die Temperatur 650°C überschreitet. Der entstandene ZnO-Rauch kann bei längerem Inhalieren Zinkfieber (Durchfall, trockener Hals, Fieber) verursachen. Nach 1 bis 2 Tage nach der Inhalation verschwinden die Symptome vollständig.

### Wasser

Nicht vorhanden.

### Mechanische Zerstörung

Nicht vorhanden.

## 2.15 Nachnutzungsphase

### Demontage:

Während der Ab oder Umbauphase eines Gebäudes sollte NedZink-Material von anderen Materialien getrennt gesammelt werden. Zink kann leicht zur Wiederverwendung oder zum Recyceln gesammelt werden

### Wiederverwendung/Recycling

Schrott aus NedZink-Material der während des Herstellungsprozess anfällt, wird zu 100% wieder eingeschmolzen und dem Herstellungsprozess vollständig zurückgeführt. Abfall und Altschrott der bei Umbau- oder Renovierungsarbeiten anfällt, wird gesammelt und entweder direkt an Sekundärschmelzbetriebe oder an Altmetallhändler

verkauft. Die Recyclingrate für Zinktafeln liegt bei über 90%<sup>3,4</sup>.

Mögliche Gutschriften für diesen Recycling sind in Modul D vereinbart. Diese Gutschriften werden auf einer Recyclingquote von 90% basiert.

<sup>3</sup> Zinc...A Sustainable Material; International Zinc Association (2010)

<sup>4</sup> Zinc Recycling, Closing the Loop; International Zinc Association (2011)

## 2.16 Entsorgung

Aufgrund der effektiven Recyclingprozesse braucht kein Zink entsorgt zu werden.

Der Eural-Code für gesammeltes Zink nach der Demontage ist 17.04.04.

Der verbleibende Rückstand, der nicht mehr für den internen Herstellungsprozess verwertet werden kann, wird von einem Drittunternehmen vollständig recycelt. (Eural 10.05.01)

## 2.17 Weitere Informationen

Weitere Informationen, Details, Referenzen, Datenblätter, sind zu finden unter: [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com).

## 3. LCA: Rechenregeln

### 3.1 Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 kg NedZink NOVA / NedZink NOIR, vorbewittertes Titanzink.

#### Declared unit

Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte Einheit	1	kg
Umrechnungsfaktor zu 1 kg	1	-

### 3.2 Systemgrenze

Typ der EPD: Cradle-to-Gate für ein spezifisches im NedZink-Werk entstandenes Produkt (Deklaration eines spezifischen Produkts von einem Herstellerwerk). Die Module A1, A2 und A3 enthalten Informationen über Roh- und Sekundärmaterialgewinnung, Transport zum Hersteller, Herstellung und Verpackung. Mögliche Gutschriften nach der Entsorgung des Produkts sind auch enthalten (Modul D). Anderen Module sind in der EPD nicht enthalten. Angesichts des wirtschaftlichen Wertes von Zink ist das Stadium des Abfallendes nach dem Rückbau des Metalls aus dem Gebäude (mit Handwerkzeugen) erreicht. Infolge dessen, gibt es keinen Beitrag von Modul C.

### 3.3 Abschätzungen und Annahmen

Es wurden keine Abschätzungen und Annahmen für die Erstellung dieser EPD notwendig.

### 3.4 Abschneideregeln

Es wurden keine Ausschlusskriterien bei den primären Informationen angewendet. Für einige Daten wurde eine generische Datenbank benutzt. Die Daten dieser Datenbank können Auslassungen enthalten. Zudem enthält die LCI für SHG Zink keine Auslassungen.

### 3.5 Hintergrunddaten

Hintergrundprozesse sind der Ecoinvent Datenbank, Version 2.2 (2010) entnommen. Sachbilanzdaten (LCI) für die Produktion von Zinkkonzentrat und SHG Zinc wurde von der 2009 „Report Primary Zinc Life Cycle Inventory“ von der International Zinc Association übernommen. Die Daten wurden auf die spezifische Situation der NedZink und ihrer SHG Lieferanten angepasst, mit die niederländische Energiemix. Die Umweltauswirkungen des SHG-Zink wurde dann berechnet mit SimaPro V8. Werkspezifische Daten wurden von NedZink geliefert und anhand früherer Studien geprüft.

### 3.6 Datenqualität

Die für diese Studie genutzten Daten sind sowohl von hoher Qualität als auch aktuell (primäre Daten kommen direkt vom Hersteller).

### 3.7 Betrachtungszeitraum

Es wurden werkspezifische Daten von 2012 und 2013 in dieser Studie genutzt. Hintergrunddaten wurden von der Ecoinvent Datenbank, Version 2.2 (2010), entnommen und sind verschiedenen Alters.

### 3.8 Allokation

Allokation wurde, wie es die EN 15804 verlangt, in dieser Studie vermieden.

### 3.9 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach /EN 15804/ erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die produktspezifischen Leistungsmerkmale, berücksichtigt werden.

## 4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die Module A4, B1-B7 und C1-C4 werden in dieser Studie nicht berücksichtigt. Mögliche Gutschriften im Modul D basieren auf der 100%igen Recycelfähigkeit von Zinkprodukten. Nach der Rückgewinnung (eine Rückgewinnungsrate von 90% wird angenommen), wird Zinkschrott wieder eingeschmolzen und zu Sekundärzink umgewandelt. Dies wird nicht durch NedZink sondern durch Dritte durchgeführt. Die mögliche Gutschrift für die Gewinnung von Zink durch Wiedereinschmelzen wird anhand der Datensätze der Primärzinkproduktion berechnet.

## 5. LCA: Ergebnisse

### ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT)

Produktionsstadium			Stadium der Errichtung des Bauwerks		Nutzungsstadium							Entsorgungsstadium				Gutschriften und Lasten außerhalb der Systemgrenze
Rohstoffversorgung	Transport	Herstellung	Transport vom Hersteller zum Verwendungsort	Montage	Nutzung / Anwendung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Erneuerung	Energieeinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Wassereinsatz für das Betreiben des Gebäudes	Rückbau / Abriss	Transport	Abfallbehandlung	Beseitigung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotenzial
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MNR	MNR	MNR	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg NEDZINK NOVA/NOIR

Parameter	Einheit	A1-A3	D
Globales Erwärmungspotenzial	[kg CO <sub>2</sub> -Äq.]	2,09E+0	-1,15E+0
Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht	[kg CFC11-Äq.]	1,11E-7	-7,40E-8
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser	[kg SO <sub>2</sub> -Äq.]	1,20E-2	-9,64E-3
Eutrophierungspotenzial	[kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> -Äq.]	3,26E-3	-1,82E-3
Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon	[kg Ethen-Äq.]	2,03E-4	-8,09E-5
Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen	[kg Sb-Äq.]	8,13E-5	-7,42E-5
Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe	[MJ]	IND	IND


### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 kg NEDZINK NOVA/NOIR

Parameter	Einheit	A1-A3	D
Erneuerbare Primärenergie als Energieträger	[MJ]	1,37E+0	-2,56E-1
Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	[MJ]	IND	IND
Total erneuerbare Primärenergie	[MJ]	1,37E+0	-2,56E-1
Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger	[MJ]	2,22E+1	-1,17E+1
Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung	[MJ]	IND	IND
Total nicht erneuerbare Primärenergie	[MJ]	2,22E+2	-1,17E+2
Einsatz von Sekundärstoffen	[kg]	IND	IND
Erneuerbare Sekundärbrennstoffe	[MJ]	IND	IND
Nicht-erneuerbare Sekundärbrennstoffe	[MJ]	IND	IND
Einsatz von Süßwasserressourcen	[m <sup>3</sup> ]	2,26E+0	-1,45E+0

### ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN: 1 kg NEDZINK NOVA/NOIR

Parameter	Einheit	A1-A3	D
Gefährlicher Abfall zur Deponie	[kg]	2,00E-3	IND
Entsorgter nicht gefährlicher Abfall	[kg]	1,85E-2	IND
Entsorgter radioaktiver Abfall	[kg]	IND	IND
Komponenten für die Wiederverwendung	[kg]	IND	IND
Stoffe zum Recycling	[kg]	IND	9,00E-1
Stoffe für die Energierückgewinnung	[kg]	IND	IND
Exportierte elektrische Energie	[MJ]	IND	IND
Exportierte thermische Energie	[MJ]	IND	IND

## 6. LCA: Interpretation

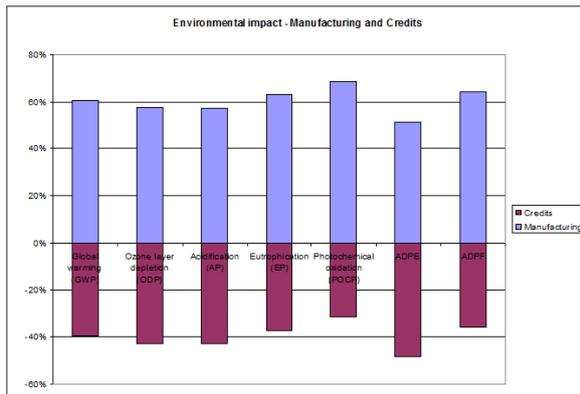

Wirkungskategorien für 1 kg Nova/Noir vorbewittertes Zink

Sachbilanzdaten (LCI) für die Produktion von Zinkkonzentrat und SHG Zinc wurden auf die spezifische Situation der NedZink und ihrer SHG Lieferanten angepasst, mit die niederländische Energiemix. (siehe 3.5 Hintergrunddaten) Der Beitrag des hochreinen Feinzinks (SHG Zinc) ist mit 53% der dominierende Faktor in dem **GWP** (Globales Erwärmungspotenzial). Die verbleibenden 47% bestehen hauptsächlich aus Sonderabfallentsorgung (Deponierung) und Energienutzung (Strom und Gas). Die für die Vorbewitterung benutzten Chemikalien leisten auch einen geringem Beitrag (als benutztes Material, nicht als Abfall). Aufgrund des hohen Anteils des SHG Zinks

und der hohen Recyclfähigkeit, liegt die erlangte Gutschrift in Modul D bei 55% des ursprünglichen Wirkungswertes.

Das **ODP** (Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht) wird hauptsächlich von dem SHG-Zink-Beitrag (73%) bestimmt. Der Rest besteht hauptsächlich aus der Energienutzung während des Herstellungsprozesses (Schmelzen, Walzen, Vorbewittern) und der Sonderabfallentsorgung. Gutschriften werden vom Anteil an recyceltem Zink bestimmt.

Das **AP** (Versauerungspotenzial) wird vom SHG-Zink-Beitrag dominiert (86%). Der Rest wird hauptsächlich von der Sonderabfallentsorgung und der Energienutzung beeinflusst.

Das **EP** (Eutrophierungspotenzial) wird auch vom SHG-Zink-Beitrag (40%) und der Sonderabfallentsorgung (31%) dominiert.

Der Beitrag des SHG Zinks am **POCP** (Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon) beträgt nur 29%. Der Rest wird fast gänzlich den für die Vorbewitterung benutzten Chemikalien zugeteilt (sowohl als Vormaterialien als auch als Sonderabfallentsorgung).

Das **ADPE** (Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen) ist fast vollständig durch den SHG-Zink-Beitrag (97%) verursacht, mit einem vernachlässigbaren Beitrag von anderen Prozessen. Die Menge an Gutschriften im Modul D liegt sehr nah am ursprünglichen Beitrag.

## 7. Nachweise

In einer Literaturstudie der TNO<sup>5</sup> wurde die korrosionsbedingte Zinkemission in Wasser bewertet. Die Korrosionsrate bezieht sich auf den Verlust an metallischem Zink. Die Abschwemmrate bezieht sich auf die Auswaschung von Zink aus der Patinaschicht. Diese Abschwemmrate ist meist niedriger als die Korrosionsrate.

Während des Aufbaus der Patinaschicht ist die Abschwemmrate niedriger als die Korrosionsrate. Das Wachstum der Patinaschicht verzögert die Korrosion. Die Korrosionsrate wird von den atmosphärischen Bedingungen beeinflusst, wobei die SO<sub>2</sub>-

Konzentration die wichtigste Variable darstellt. Sinkt die SO<sub>2</sub>-Konzentration, so sinkt auch die Korrosionsrate.

In Gegenden mit hoher SO<sub>2</sub>-Konzentration kann mit einer Korrosionsrate von 3 g/m<sup>2</sup>/Jahr gerechnet werden und 2 g/m<sup>2</sup>/Jahr in Gegenden mit niedriger Konzentration.

<sup>5</sup> TNO-MEP-R99/441

## 8. Literaturhinweise

**Institut Bauen und Umwelt e.V.**, Berlin (Hrsg.): Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs);

**Allgemeine Grundsätze** für das EPD-Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU), 2013-04.

**Produktkategorienregeln für Bauprodukte Teil A:** Rechenregeln für die Ökobilanz und Anforderungen an den Hintergrundbericht. 2013-04.

### ISO 14025

DIN EN ISO 14025:2011-10, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures.

### EN 15804

EN 15804:2012-04+A1 2013, Sustainability of construction works — Environmental product declarations — Core rules for the product category of construction products.

### PCR Part B

Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin (Hrsg.): Produktkategorieregeln für Baustoffe aus der Reihe der Umweltproduktdeklarationen vom Institut Bauen und Umwelt (IBU), Teil B: Anforderungen an die EPD für Konstruktionsstähle. Juli 2014  
www.bau-umwelt.de

## PCR Part A

Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin (Hrsg.):  
Produktkategorieeregeln für Baustoffe aus der Reihe  
der Umweltproduktdeklarationen vom Institut Bauen  
und Umwelt (IBU), Teil A: Rechenregeln für die  
Lebenszykluserfassung und die Erfordernisse an den  
Hintergrundbericht. September 2012  
www.bau-umwelt.de

## ISO 9001

ISO 9001:2008  
Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen

## ISO 14040

DIN EN ISO 14040:2006  
Umweltmanagementsysteme - Ökobilanz - Grundsätze  
und Rahmenbedingungen

## ISO 14044

DIN EN ISO 14044:2006  
Umweltmanagementsysteme - Ökobilanz -  
Anforderungen und Richtlinien

## KOMO Produktzertifikate

BRL2034: KOMO K7054/03 Zinktafeln  
BRL2035: K7057/03 Zinkdachrinnen  
BRL2044: KOMO K7063/03 Zinkfallrohre

## Produktzertifikat Industrial Quality Scheme for Product Certification by Surveillance of Quality Systems (approval No QIS 122).

Lloyd's Register EMEA

## EN 988

DIN EN 988:1996-11  
Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte  
Flacherzeugnisse für das Bauwesen

## EN 1179

DIN EN 1179:2003-06  
Zink und Zinklegierungen - primäres Zink

## EN 612

DIN EN 612:2005-02  
Hängedachrinnen mit Aussteifung der  
Rinnenvorderseite und Regenrohre aus Metallblech  
mit Nahtverbindungen

## EN 13501-1

DIN EN 13501-1:2007+A1:2009  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu  
ihrem Brandverhalten - Teil 1 Klassifizierung mit den  
Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten  
von Bauprodukten

## EN 13501-5

DIN EN 13501-5:2006+A1:2009  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu  
ihrem Brandverhalten - Teil 5 Klassifizierung mit den  
Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei  
Beanspruchung durch Feuer von außen

## Report Primary Zinc Life Cycle Inventory

International Zinc Association (2009)

## Zinc...A Sustainable Material

International Zinc Association (2010)

## Zinc Recycling, Closing the Loop

International Zinc Association (2011)

**R.H.J. Korenromp, J.C.Th Hollander:** "Diffusive  
Emissions of zinc due to atmospheric corrosion of zinc  
and zinc coated (galvanised) materials", TNO-MEP-  
99/441 (1999)

**dr. P. Versloot, ir. M. de Vries:** "Vastleggen  
recyclingsysteem voor bouwzink", Intron rapport 96078  
(1996)

**K. Orzessek, W. van Tilborg:** "Corrosie van  
atmosferisch blootgesteld zink", C&O (1995)

## Klimaschutz-Zertifikat 2012

Interseroh Dienstleistungs GmbH

## SimaPro V8

Life Cycle Assessment software

## Ecoinvent V2.2

Ökobilanzdatenbank, 2010

**Herausgeber**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0  
Fax +49 (0)30 3087748- 29  
Mail [info@bau-umwelt.com](mailto:info@bau-umwelt.com)  
Web [www.bau-umwelt.com](http://www.bau-umwelt.com)

**Programmhalter**

Institut Bauen und Umwelt e.V.  
Panoramastr. 1  
10178 Berlin  
Deutschland

Tel +49 (0)30 3087748- 0  
Fax +49 (0)30 3087748- 29  
Mail [info@bau-umwelt.com](mailto:info@bau-umwelt.com)  
Web [www.bau-umwelt.com](http://www.bau-umwelt.com)

**Ersteller der Ökobilanz**

Stichting Adviescentrum Metaal  
Kelvinbaan 40  
3439MT Nieuwegein  
Netherlands

Tel +31 (0)30-693 00 55  
Fax +31 (0)30-693 00 57  
Mail [info@metaaladvies.nl](mailto:info@metaaladvies.nl)  
Web [metaaladvies.nl](http://metaaladvies.nl)

**Inhaber der Deklaration**

NedZink B.V.  
Hoofdstraat 1  
6024AA Budel-Dorplein  
Netherlands

Tel +31 (0)475 455700  
Fax +31 (0)475 455790  
Mail [info@nedzink.com](mailto:info@nedzink.com)  
Web [www.nedzink.com](http://www.nedzink.com)