




Předzvětralý titanzinek v barevných odstínech NedZink NUANCE

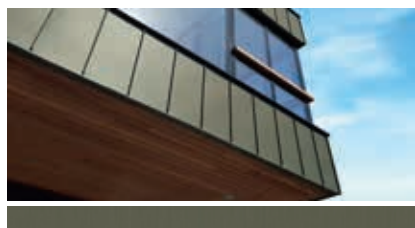


Charakteristika produktu

Materiál NedZink NUANCE je předzvětralý titanzinek s použitím pigmentů. Konkrétně se jedná o vybrané pigmenty pro předzvětralý zinek v odstínech modré, červené, zelené a hnědé barvy. Jemné pigmenty také poskytují dodatečnou ochranu pro samotný předzvětralý titanzinek.

Přirozené přednosti titanzinku, jako je vysoká odolnost, bezúdržbová životnost a dobré ohybové vlastnosti, jsou plně zachovány.

NedZink NUANCE je vhodný pro použití všude tam, kde jsou požadavky na vysokou estetickou kvalitu budov: v exteriéru jsou to střechy a fasády, v interiéru zase různé designové aplikace.

Produktová řada NedZink NUANCE je dostupná ve 4 provedeních:



NedZink 'NUANCE Red'



NedZink 'NUANCE Green'



NedZink 'NUANCE Blue'



NedZink 'NUANCE Brown'

Materiál NedZink NUANCE je titanzinek podle normy EN 988, který prochází ve výrobě procesem získání patiny. Jde o slitinu na bázi elektrolyticky čištěného zinku (s čistotou min. 99,995 % Zn, Z1 podle normy EN 1179) s malým podílem slitin mědi, titanu a hliníku. Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, stejně jako rozměrové tolerance jsou uvedeny v produktových certifikátech KOMO a Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS122).

Stanovené vlastnosti materiálu jsou kontrolovány nezávislým a neutrálním výzkumným institutem. Tento produktový certifikát a certifikát ISO 9001:2008 pro kvalitu systému managementu jakosti ve společnosti NedZink zaručují konstantní a jednotnou vysokou kvalitu, která výrazně přesahuje požadavky normy EN 988.

Produktové řady

NedZink NUANCE Red, Green, Blue, Brown ve formě svitků

šířka	600 mm – 1000 mm
tloušťka	0,70 mm
hmotnost	Max. 1400 kg (při šířce 1000 mm)

Materiál NedZink NUANCE je dodáván pouze na základě zpracovaného projektu

NedZink 

Přeprava a skladování

Materiály společnosti NedZink jsou baleny a přepravovány v suchém stavu. Doporučuje se skladovat titanizinek v suchém prostředí s konstantní teplotou. Tím se snižuje pravděpodobnost vzniku kondenzace.

Montáž a specifická doporučení

Materiál NedZink NUANCE je z vnejšku opatřen pohledovou stranou. Směr montáže, který je vyznačen šipkami na zadní straně, se musí vždy respektovat. NedZink NUANCE je produkt se svými přirozenými vlastnostmi, což znamená, že se na jeho povrchu mohou objevit drobné barevné odlišnosti. Protože NedZink NUANCE je přírodní produkt, mohou se objevit malé barevné rozdíly v důsledku nepatrných odchylek u základního materiálu. Pro každý konkrétní projekt doporučujeme použít materiál ze stejné výrobní šarže, tak aby se minimalizovaly barevné variace.

NedZink NUANCE je dodáván s ochrannou fólií, tak aby se zabránilo poškození povrchu NedZink NUANCE během přepravy, zpracování a instalace. Fólie by měla být odstraněna okamžitě a jedním pohybem po skončení montáže na stavbě. Při teplotě vzduchu nižší než 7 °C není dovoleno titanizinek mechanicky ohýbat a ani odstraňovat ochrannou fólii.

Aby bylo možné titanizinek NedZink NUANCE správně pájet, je nutné pájený povrch v místě spoju nejprve zbavit pigmentu a krycí vrstvy, a to až na základní povrch z materiálu NedZink NATUREL.

NedZink NUANCE by neměl být instalován do 20 km od mořského pobřeží a neměl by být používán v oblasti těžkého průmyslu / korozivním prostředí.

Klasifikace hořlavosti

Třída A1 / nehořlavý

Záruka

Pro materiál NedZink NUANCE je platná standardní záruka. Odolnost barevných odstínů je závislá na prostředí, ve kterém jsou použity. Společnost NedZink proto nezaručuje životnost barvy.

Vlastnosti materiálu

Na zadní straně všech výrobků je ochranná známka, která podle požadavků normy EN 988 obsahuje tyto údaje:

- NedZink NTZ
- Název titanizinek ve čtyřech jazycích: holandštině, němčině, francouzštině a angličtině
- Standard výrobku podle normy EN 988
- Jmenovitou tloušťku
- Sériové číslo
- Rok výroby
- Loga kontrolních orgánů KOMO a Lloyd's Register

Další informace o sortimentu produktů a zpracování materiálů společnosti NedZink najdete na webových stránkách www.nedzink.com



Holandsko

NedZink B.V.

Hoofdstraat 1
6024 AA Budel-Dorplein

Tel: +31 (0)495 455 700
E-mail: info@nedzink.com

Czech republic

NedZink B.V. Organizační složka

Kancelář/Office
Družstevní 207, 390 02 Tábor - Čekanice
Aleš Lébl

Tel: +42(0) 602 683 647
E-mail: a.lebl@nedzink.de

Německo

NedZink GmbH

Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen

Tel: +49 (0)208 857 980
E-mail: info@nedzink.de

Belgie

NedZink N.V.

Avenue Jean-Etienne Lenoir 14
B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32 (0)10 452 727
E-mail: info@nedzink.be

Francie

NedZink SAS

1 Rue François Jacob
92500 Rueil Malmaison

Tel: +33 (0)7 68 60 95 37
E-mail: info@nedzink.fr

Watch our corporate video:



www.nedzink.com

Registrované ochranné známky

NedZink® NATUREL, NedZink® NEO, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE a NTZ®.

Ručení

Tento písemný materiál byl velmi pečlivě sestaven. Všechny údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a informují o našich výrobcích a jejich možnostech použití. Přesto je nelze chápat jako záruku určitých vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti pro konkrétní účel. Obsah tohoto materiálu proto nezakládá žádná práva.