Zinc-titane de NedZink avec une couche de protection au verso

NedZink Pro-Tec



Description du produit

NedZink Pro-Tec est du zinc-titane (EN 988) produit par NedZink, pourvu à l'arrière, d'une couche de protection pour des applications sur des toitures à la fois froides et chaudes. Cette couche protectrice, protège le zinc contre les dégâts provoqués par l'eau et d'autres matériaux. Les propriétés du matériau zinc-titane sont évidemment conservées.

NedZink Pro-Tec peut s'appliquer dans les constructions à toitures et façades chaudes ainsi que pour les supports non compatible.

NedZink Pro-Tec est disponible en différentes versions :



Afin d'éviter les empreintes de doigts lors de l'application et du montage, NedZink NOVA Pro-Tec, NedZink NEO Pro-Tec et NedZink NOIR Pro-Tec ont un revêtement AFP (Anti-Fingerprint) et NedZink NUANCE Pro-Tec a une surface pigmentée. Par ailleurs, ces versions sont livrés avec un film de protection provisoire qui protège la surface durant le transport et l'entreposage.

La composition chimique, les propriétés physico-mécaniques ainsi que les tolérances dimensionnelles sont définies dans le certificat produit KOMO et le certificat produit de Lloyd's Register, LRIQS (Approval QIS 122). Les propriétés définies des matériaux sont vérifiées six fois par an, sur la base d'un échantillon, par un organisme neutre et indépendant. La certification du produit et le certificat ISO 9001 du système de contrôle de qualité de NedZink garantissent un niveau de qualité élevé constamment uniforme et qui satisfait à des normes excédant largement les spécifications de la norme EN 988.

La couche de protection Pro-Tec à l'arrière du produit satisfait aux diverses exigences de qualités fixées dans les normes 'EN 13523' et 'EN 4628'.

Programme de livraison

Bobines standard (NATUREL Pro-Tec, NOVA Pro-Tec, NEO Pro-Tec et NOIR Pro-Tec)	
Largeur	600 mm – 1000 mm
Épaisseur	0,70 mm – 0,80 mm – 1,00 mm
Poids	max. 2800 kg (pour une bande de 1000 mm)

D'autres formats et épaisseurs sont disponibles sur demande. NedZink NUANCE Pro-Tec est fourni uniquement sur la base de projets.




Coupe et application

Coupe

- 1 NedZink Joint debout
- 2 Couche de protection Pro-Tec
- 3 Membrane de sous-toiture
- 4 Sous toiture

Application

- 5 Gouttière
- 6 Toit et facade
- 7 Paroi Lucarne
- 8 Toit plat

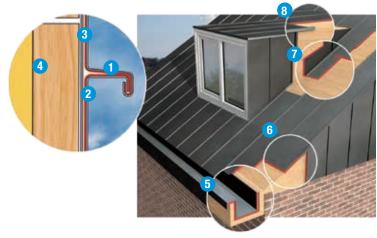

Transport et stockage

Les produits NedZink sont conditionnés et transportés à sec. Il est recommandé d'entreposer le zinc-titane dans un endroit sec et aéré, pour éviter la condensation.

Pose

NedZink NOVA Pro-Tec, NedZink NEO Pro-Tec, NOIR Pro-Tec et NUANCE Pro-Tec sont livrés avec un film de protection provisoire qui protège la surface durant le transport et l'entreposage. Ce film doit être ôté d'un mouvement continu dès le placement sur le chantier. La déformation mécanique du zinc ainsi que l'enlèvement du film de protection à une température du matériau inférieure à 7°C n'est pas recommandée.

Marquage

Un marquage continu est apposé au verso de tous les produits, conformément aux dispositions de la norme NEN-EN 988 qui mentionne :

- NedZink NTZ
- La dénomination du zinc-titane en 4 langues : néerlandais, allemand, français et anglais
- La norme produit EN 988
- L'épaisseur nominale
- Le numéro de charge
- L'année de production
- Les logos de KOMO et de Lloyd's Register

Pur plus d'informations au sujet du programme de livraison et du traitement des produits NedZink, nous vous invitons à consulter notre site web **www.nedzink.com**



Pays-Bas

NedZink B.V.

Hoofdstraat 1 6024 AA Budel-Dorplein

Tél: +31 (0)495 455 700 E-mail: info@nedzink.com

Regardez notre vidéo d'entreprise :



www.nedzink.com

Allemagne

NedZink GmbH

Im Lipperfeld 21 D-46047 Oberhausen

Tél: +49 (0)208 857 980 E-mail: info@nedzink.de

Belgique

NedZink N.V.

Avenue Jean-Etienne Lenoir 14 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 (0)10 452 727 E-mail: info@nedzink.be

France

NedZink SAS

1 Rue François Jacob 92500 Rueil Malmaison

Tél: +33 (0)7 68 60 95 37 E-mail: info@nedzink.fr

Marques commerciales de NedZink

NedZink® NATUREL, NedZink® NEO, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® STRUCTURE, NedZink® COMPOSITE et NTZ®.

Responsabilité

Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin. Toutes les informations spécifiées dans cette brochure sont conformes à nos connaissances actuelles et renseignent sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne constituent toutefois pas une garantie s'agissant de certaines propriétés des produits ou de leur adéquation à une application réelle. Vous ne pouvez donc tirer aucun droit du contenu de cette brochure.