



NedZink

Dakgoten & toebehoren

Half rond
Kwartrond
Vierkant
Ardeens
Kapucijnen
Geprofileerd

Meer details op www.nedzink.be

Gebruiksaanwijzing

Hoe kiest u de juiste NedZink dakgoot?

STAP 1

Op deze en de volgende pagina's kiest u uit de zes basisvormen het gewenste type. De vorm, het volume en het plaatsingsgemak zijn de drie criteria die u in overweging moet nemen. Uw vakman helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

STAP 2

Op pagina 38 kiest u het materiaal uit **NedZink NATUREL**, **NedZink NOIR**, **NedZink NEO** of **NedZink NOVA**.

STAP 3


Op pagina 39 kiest u het materiaal voor de toebehoren. Warm gegalvaniseerd staal, een gekleurde afwerking, of het neusje van de zalm wat levensduur betreft: inox.

Heeft u deze drie keuzes gemaakt dan komt u vanzelf bij de juiste producten uit.


Basisvormen

Halfronde dakgoot | vanaf pagina 40


Type 250

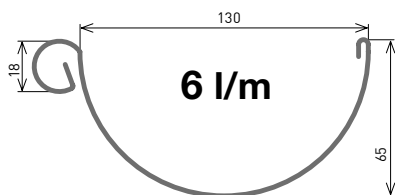


Type 285

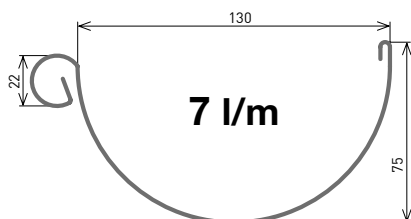


Type 285 met slab

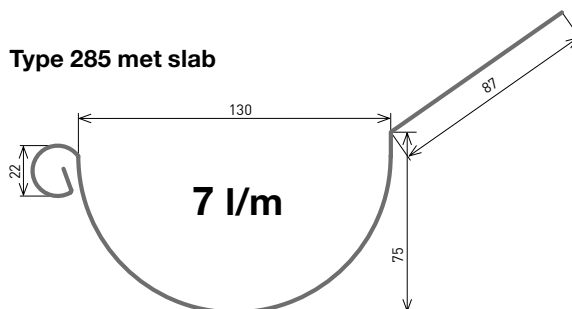


Type 333

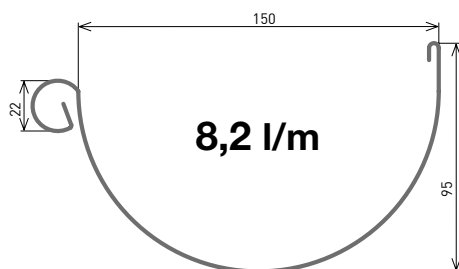


Type 333 met slab

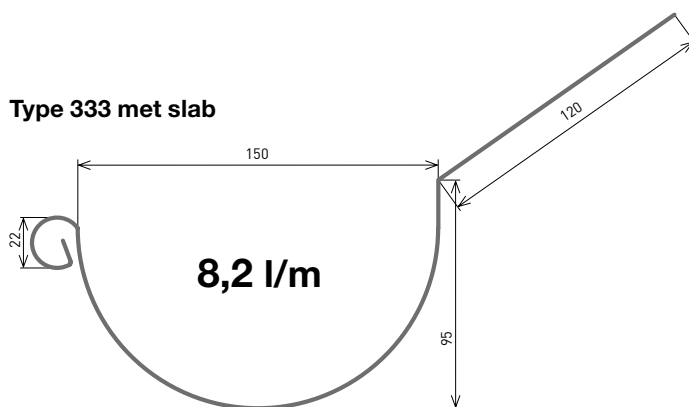

Type 400

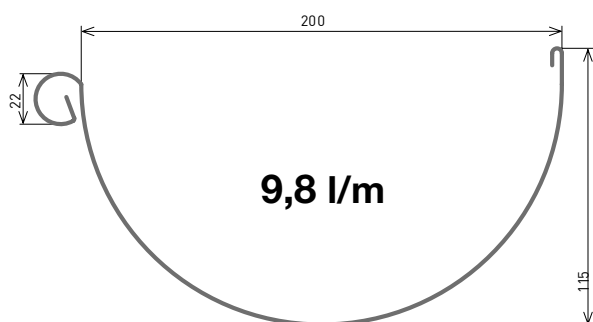


Type 500

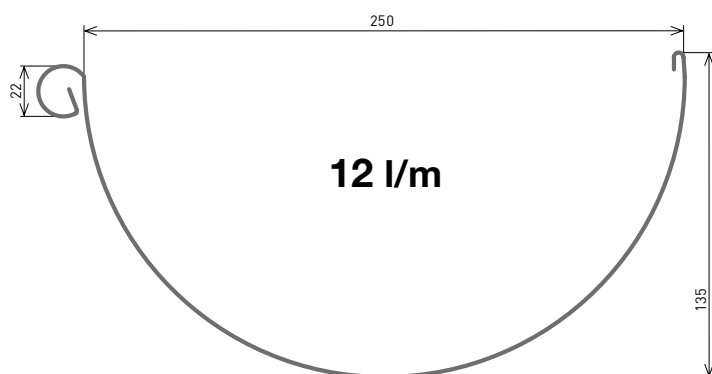


Basisvormen

Kwartronde dakgoot | vanaf pagina 47

Ontvouwing 350

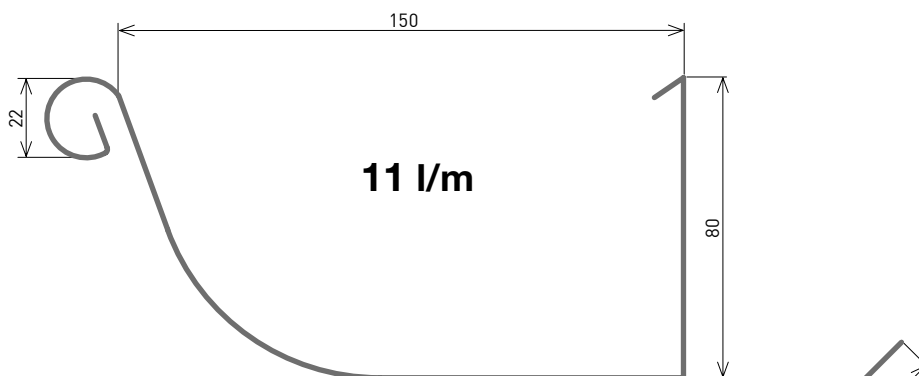


Ontvouwing 450

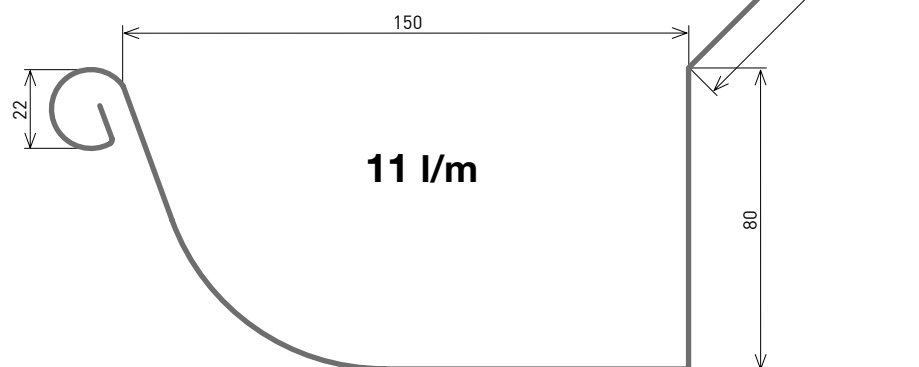


Vierkante dakgoot | vanaf pagina 51

Ontvouwing 210

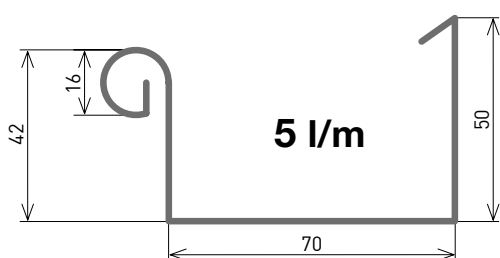


Ontvouwing 333

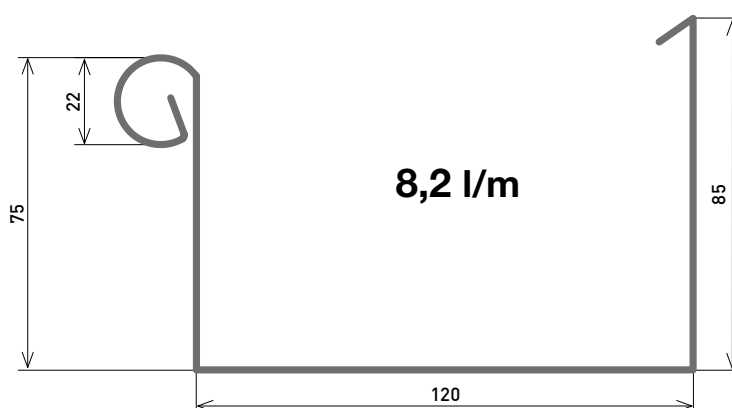


Ardeense dakgoot | vanaf pagina 54


Ontvouwing 333




Ontvouwing 375

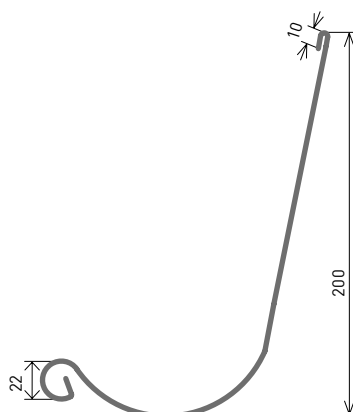


Ontvouwing 400

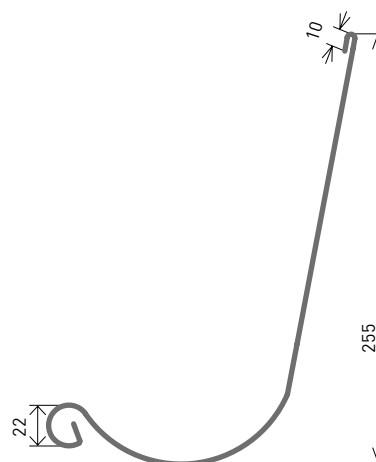

Ontvouwing 450

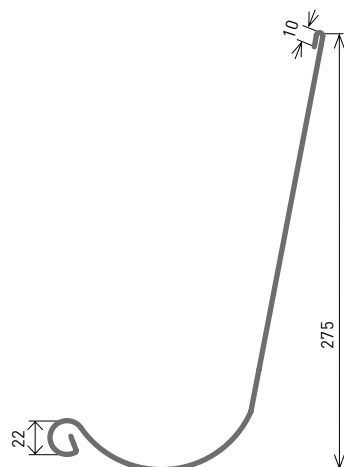


Ontvouwing 500

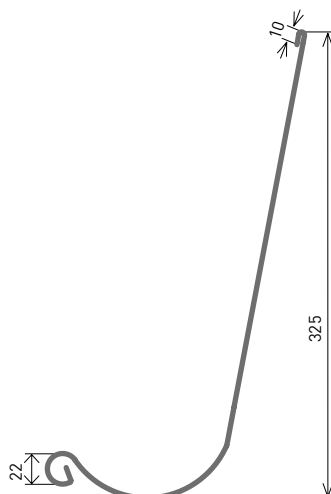


Basisvormen

Kapucijnen dakgoot | vanaf pagina 56


Ontvouwing 285 type 7/8/7

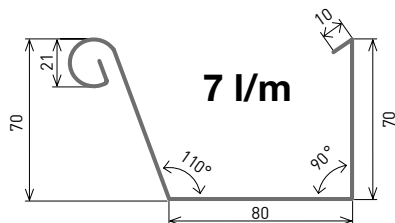


Ontvouwing 350 type 9/12/8

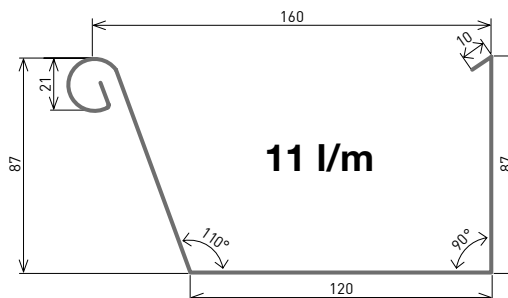

Ontvouwing 450 type 9/12/8 met slab

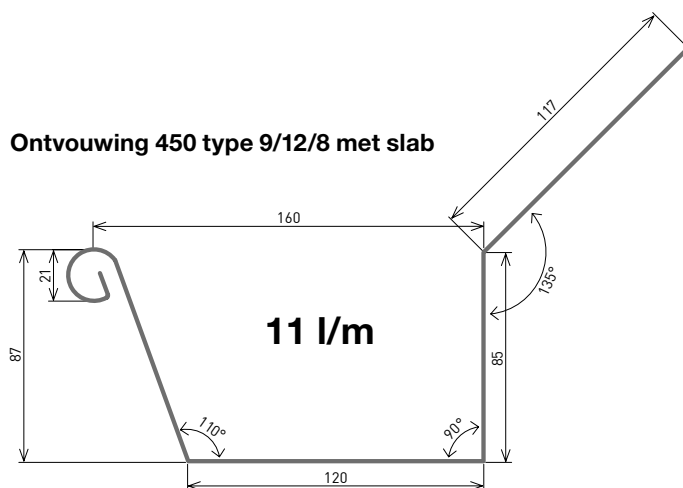


Ontvouwing 420 type 10/15/10

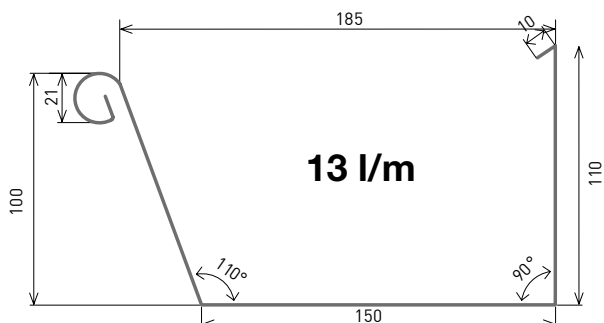


Geprofileerde dakgoot | vanaf pagina 60

Ontvouwing 285

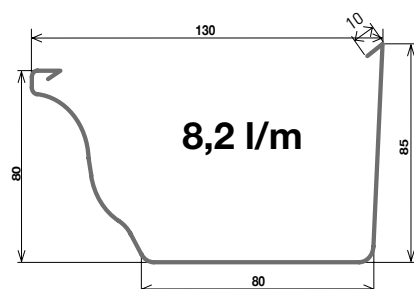

Ontvouwing 333

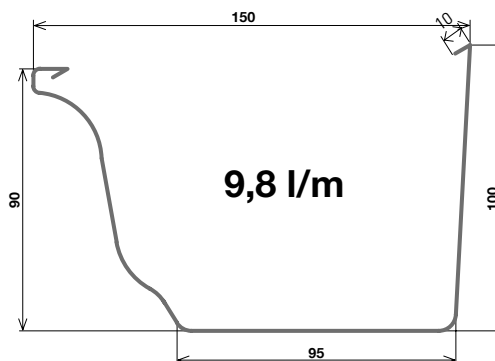

Materiaal dakgoot

Hoe kiest u uw materiaal voor uw dakgoot?

U heeft de keuze uit blankzink, gepatineerd zink en koper.

Blankzink is na het walsen niet nabehandeld. Het zal onder invloed van het buitenklimaat patineren. Dit natuurlijke proces duurt één tot vier jaar. De charme van de patinalaag ontstaat door de vorming van een oxidehuid. Deze oxidehuid is bovenal een natuurlijke bescherm laag voor het zink. Kiest u voor blankzink dan kiest u voor **NedZink NATUREL**.

U kan daarnaast kiezen voor **NedZink NOIR**, **NedZink NEO** of **NedZink NOVA**. Dit zijn zogenaamd gepatineerde zinksoorten. Deze zinksoorten ondergaan na het walsen een nabehandeling die zorgt voor de unieke esthetiek van deze materialen.

Het is moeilijk de esthetische kwaliteiten van deze materialen recht te doen op papier. Aarzel daarom niet en vraag om een staal.

Kiest u voor **koper**, dan garanderen wij u dat enkel koper geproduceerd volgens de norm EN 1172 in aanmerking komt voor onze productie.



NedZink NATUREL

NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd walsblank titaanzink volgens EN988.



NedZink NOIR

NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink in een antraciet zwarte kleur.



NedZink NEO

NedZink NEO is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een uniforme matte, mineraal grijze quartz kleur.



NedZink NOVA

NedZink NOVA is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een natuurlijke grijze kleur.



Koper

NedZink werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Over patina

Op deze metalen vormt zich op natuurlijke wijze een patina. Dit is een natuurlijke bescherm laag. Wij raden dan ook het vernissen van deze metalen af. Dit verhindert het ontstaan van de patinalaag wat niet goed is voor de levensduur.

Materiaal toebehoren

Hoe kiest u uw materiaal voor uw goothaken & scharnierbeugels?

Uw basiskeuze gaat tussen verzinkt staal, inox en koper. Goothaken uit staal ondergaan na productie behandelingen in warme galvanisatiebaden. In deze categorie van goothaken in verzinkt staal kunt u bovendien opteren voor een zwarte of grijze afwerking (om te verfraaien en om de bescherming te versterken). Kiest u voor inox (RVS) dan bieden wij u gepassiveerd inox type AISI 304 aan. In koper en aluminium biedt NedZink uitsluitend onbehandelde materialen aan.



Verzinkt

De NedZink goothaken worden na productie behandeld in warme galvanisatiebaden (volgens de norm NBN 657). Het resultaat is een zinkdekking van ± 70 micron. De goothaken hebben een doorsnede van 30/5 mm.




Verzinkt Zwart

Na galvanisatie krijgt het staal een deklaag van epoxypolymeer. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking, schok- en krasbestendig.



Verzinkt Grijs

Na galvanisatie krijgt het staal een coating. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking in grijs tint RAL 7037.




Inox

NedZink gebruikt gepassiveerd inox type AISI 304.




Koper

NedZink werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.




Aluminium

NedZink gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van het aluminium in functie van de toepassing.



Aluminium Grijs



Aluminium Zwart



Halfronde dakgoot

Kleur	Ontvouwing	Type	Slab	Code	
Diktes 0,7 mm 0,8 mm					
	NedZink NATUREL	250	250	-	GR2580
		285	285	-	GR2880
		333	333	-	GR3380
		400	400	-	GR4080
		500	500	-	GR5080
		350	285	87 mm	GRB3580
		450	333	120 mm	GRB4580
	NedZink NOIR	285	285	-	GR2880N
		333	333	-	GR3380N
		450	333	120 mm	GRB4580N
	NedZink NEO	285	285	-	GR2880NE
		333	333	-	GR3380NE
		400	400	-	GR4080NE
		450	333	120 mm	GRB4580NE
	NedZink NOVA	285	285	-	GR2880NV
		333	333	-	GR3380NV
		400	400	-	GR4080NV
		450	333	120 mm	GRB4580NV
Dikte 0,7 mm					
	Koper	285	285	-	.GR287
		333	333	-	.GR337
		350	285	87 mm	.GRB357
		450	333	120 mm	.GRB457

Haken

Zonder staart met gat



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 285 CRG28SQT
		ONTV 333 CRG33SQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28SQT
		ONTV 333 CRN33SQT
	Inox	ONTV 333 CRI33SQT
	Koper	ONTV 333 .CR33SQT



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Met staart met plooi



Kleur	Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 250 CRG25AQ	25
		ONTV 285 CRG28AQ	25
		ONTV 333 CRG33AQ	25
		ONTV 400 CRG40AQ	25
		ONTV 500 CRG50AQ	10
	Verzinkt Grijs	ONTV 333 CRNV33AQ	25
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28AQ	25
		ONTV 333 CRN33AQ	25
	Koper	ONTV 333 .CR33AQ	25

Zonder staart met plooi



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 250 CRG25SQ
		ONTV 285 CRG28SQ
		ONTV 333 CRG33SQ
		ONTV 400 CRG40SQ
	Verzinkt Grijs	ONTV 285 CRNV28SQ
		ONTV 333 CRNV33SQ
	Verzinkt Zwart	ONTV 285 CRN28SQ
		ONTV 333 CRN33SQ
	Inox	ONTV 333 CRI33SQ
	Koper	ONTV 285 .CR28SQ
		ONTV 333 .CR33SQ



.PCC

Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Haken

Met staart 45° met gat

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 285 CRG28VT ONTV 333 CRG33VT
	Verzinkt Grijs	ONTV 333 CRNV33VT
	Verzinkt Zwart	ONTV 333 CRN33VT
	Inox	ONTV 333 CRI33VT
	Koper	ONTV 333 .CR33VT


Met staart 45° met plooi

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333 CRG33VB
	Verzinkt Zwart	ONTV 333 CRN33VB
	Inox	ONTV 333 CRI33VB
	Koper	ONTV 333 .CR33VB

Regelbare haken

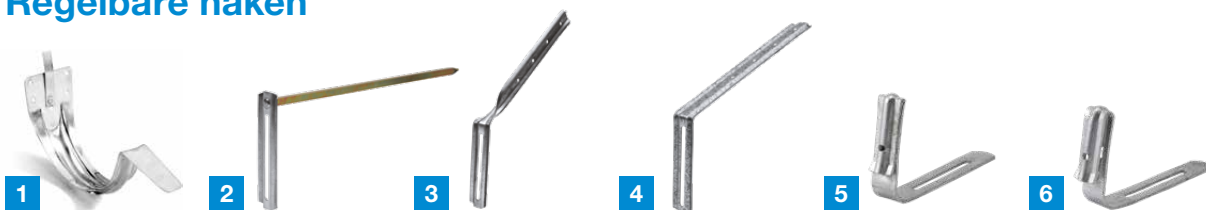

Artikel	Ontvouwing	Code	Omschrijving	Formaat
1	ONTV 250/285	CT2528	REGLBARE HAAK	DIKTE 10/10
	ONTV 333	CT33	REGLBARE HAAK	DIKTE 10/10
2	-	QP25	STAART MET PEN	250 mm
	-	QP30	STAART MET PEN	300 mm
	-	QP35	STAART MET PEN	350 mm
	-	QP40	STAART MET PEN	400 mm
3	-	QC	GEWRONGEN STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
4	-	QD	RECHTE STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
5	-	PTOA	KNIJPER VOOR GOLFLATEN IN STAAL	DIKTE 12/10
6	-	PTOF	KNIJPER VOOR GOLFLATEN IN VEZELCEMENT	DIKTE 12/10
		B	BOUT M6 X 20 (te bestellen met QP, QC en QD)  50	

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28
		ONTV 333	FR33
		ONTV 400	FR40
	NedZink NOIR	ONTV 285	FR28N
		ONTV 333	FR33N
	NedZink NEO	ONTV 285	FR28NE
		ONTV 333	FR33NE
		ONTV 400	FR40NE
	NedZink NOVA	ONTV 285	FR28NV
		ONTV 333	FR33NV
	Koper	ONTV 285	.FR28
		ONTV 333	.FR33

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FR28B
		ONTV 333	FR33B
	Koper	ONTV 285	.FR28B
		ONTV 333	.FR33B

Binnenhoek


 5



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 250	AMIR25
		ONTV 285	AMIR28
		ONTV 333	AMIR33
		ONTV 400	AMIR40
	NedZink NOIR	ONTV 285	AMIR28N
		ONTV 333	AMIR33N
	NedZink NEO	ONTV 285	AMIR28NE
		ONTV 333	AMIR33NE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AMIR28NV
		ONTV 333	AMIR33NV
	Koper	ONTV 285	.AMIR28
		ONTV 333	.AMIR33

Buitenhoek

 5



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 250	AMER25
		ONTV 285	AMER28
		ONTV 333	AMER33
		ONTV 400	AMER40
	NedZink NOIR	ONTV 285	AMER28N
		ONTV 333	AMER33N
	NedZink NEO	ONTV 285	AMER28NE
		ONTV 333	AMER33NE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AMER28NV
		ONTV 333	AMER33NV
	Koper	ONTV 285	.AMER28
		ONTV 333	.AMER33

Toebehoren

Binnenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AIR35S
		ONTV 450	AIR45S
	Koper	ONTV 350	.AIR35S
		ONTV 450	.AIR45S

Buitenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AER35S
		ONTV 450	AER45S
	Koper	ONTV 350	.AER35S
		ONTV 450	.AER45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	JDR28
		ONTV 333	JDR33
		ONTV 400	JDR40
	Koper	ONTV 285	.JDR28
		ONTV 333	.JDR33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	JDB35
		ONTV 450	JDB45
	Koper	ONTV 350	.JDB35
		ONTV 450	.JDB45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop zonder slab

 10



Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
	ONTV 333	80 mm	SR33R8
	ONTV 333	100 mm	SR33R10

Duitse uitloop

 25



Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8N
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8N
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10N
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NE
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NE
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NE
	ONTV 400	100 mm	SRA4010NE
	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NV
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NV
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NV



Kwartronde dakgoot

Kleur	Ontvouwing	Slab	Code
Dikte 0,8 mm			
	350	-	GQR3580
	450	120 mm	GQR4580
	350	-	GQR3580N
	450	120 mm	GQR4580N
	350	-	GQR3580NE
	450	120 mm	GQR4580NE
	350	-	GQR3580NV
	450	120 mm	GQR4580NV
Dikte 0,7 mm			
	350	-	.GQR357
	450	120 mm	.GQR457

Haken

Zonder staart met gat

 50



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 350	CQRGSQT
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	CQRNVSQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 350	CQRNSQT
	Inox	ONTV 350	CQRISQT
	Koper	ONTV 350	.CQRSQT

Met staart 45° met gat

 25



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 450	CQRGVT
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	CQRNVT
	Inox	ONTV 450	CQRIVT
	Koper	ONTV 450	.CQRVT

Met staart 45° met plooi

 25



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 450	CQRGVB
	Inox	ONTV 450	CQRIVB

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	FQR
	NedZink NOIR	ONTV 350	FQRN
	NedZink NEO	ONTV 350	FQRNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	FQRNV
	Koper	ONTV 350	.FQR

Binnenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AIQR35S
	NedZink NOIR	ONTV 350	AIQR35SN
	NedZink NEO	ONTV 350	AIQR35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	AIQR35SNV
	Koper	ONTV 350	.AIQR35S

Buitenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	AEQR35S
	NedZink NOIR	ONTV 350	AEQR35SN
	NedZink NEO	ONTV 350	AEQR35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	AEQR35SNV
	Koper	ONTV 350	.AEQR35S

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 350	JDQR35
	Koper	ONTV 350	.JDQR35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.


Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	JDQR45
	Koper	ONTV 450	JDQR45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

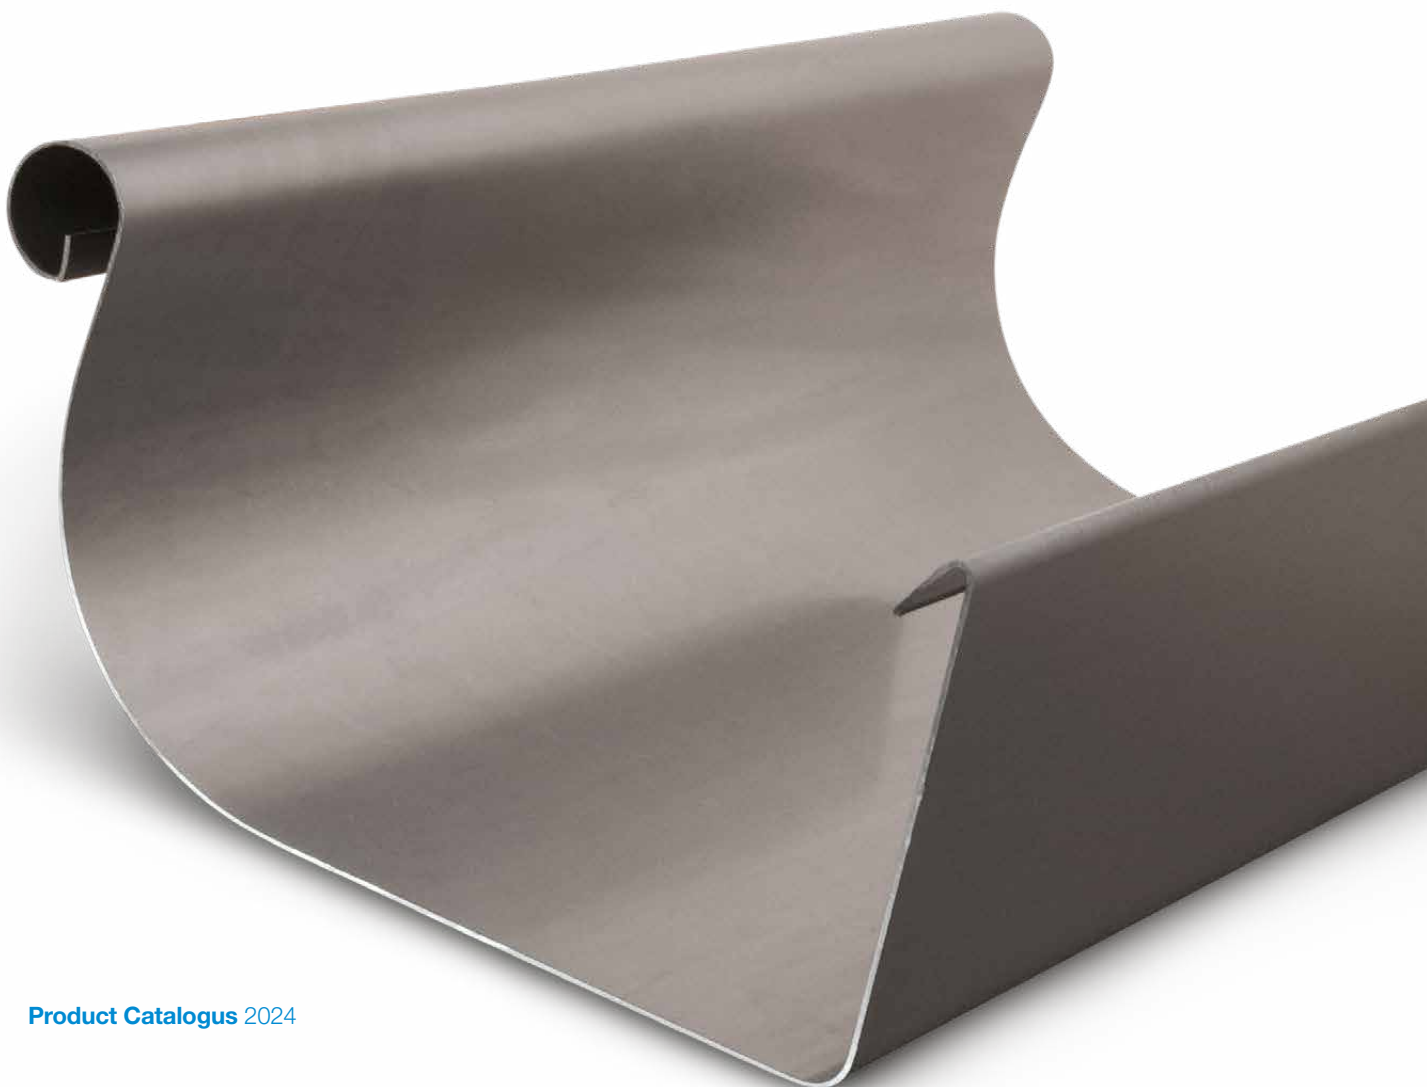

Vierkante dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,65 mm	210	GP2160*
		0,7 mm	210	GP2170
		0,7 mm	333	GC3370
		0,8 mm	333	GC3380
	NedZink NOIR	0,7 mm	210	GP2170N**
		0,7 mm	333	GC3370N
		0,8 mm	333	GC3380N
	NedZink NEO	0,7 mm	210	GP2170NE**
		0,7 mm	333	GC3370NE
		0,8 mm	333	GC3380NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	210	GP2170NV**
		0,7 mm	333	GC3370NV
		0,8 mm	333	GC3380NV


* Lengte 3 meter.

** Lengte 2 meter.



Haken

Zonder staart met plooi



Kleur		Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21SQ	100
		ONTV 333	CCG33SQ	50
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21SQ	100
		ONTV 333	CCNV33SQ	50
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21SQ	100
		ONTV 333	CCN33SQ	50

Met staart en plooi



Kleur		Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21AQ	100
		ONTV 333	CCG33AQ	25
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21AQ	100
		ONTV 333	CCNV33AQ	25
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21AQ	100
		ONTV 333	CCN33AQ	25

Zonder staart met gat

 50



Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333	CCG33SQT

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	FP21 FC33
	NedZink NOIR	ONTV 333	FC33N
	NedZink NEO	ONTV 333	FC33NE
	NedZink NOVA	ONTV 333	FC33NV

Binnenhoek


 1



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 333	AIC33
	NedZink NOIR	ONTV 333	AIC33SN
	NedZink NEO	ONTV 333	AIC33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AIC33SNV

Buitenhoek

 1



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 333	AEC33
	NedZink NOIR	ONTV 333	AEC33SN
	NedZink NEO	ONTV 333	AEC33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 333	AEC33SNV

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	JDP21 JDC33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Ardeense dakgoot

Kleur	Ontvouwing	Code
Diktes 0,7 mm 0,8 mm		
	375	GRA3780
	400	GRA4080
	450	GRA4580
	500	GRA5080
Dikte 0,8 mm		
	333	GRA3380N
	450	GRA4580N
	333	GR3380NE
	450	GR4580NE
	333	GRA3380NV
	450	GRA4580NV
Dikte 0,7 mm		
	450	.GRA457



Haken

Met staart

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 450	CAG
 Verzinkt Grijs	ONTV 450	CANV
 Verzinkt Zwart	ONTV 450	CAN
 Koper	ONTV 450	.CA

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
 NedZink NATUREL	ONTV 450	FRA
 NedZink NOIR	ONTV 450	FRAN
 NedZink NOVA	ONTV 450	FRANV
 Koper	ONTV 450	.FRA

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
 NedZink NATUREL	ONTV 375	JDA37
	ONTV 400	JDA40
	ONTV 450	JDA45
	ONTV 500	JDA50
 Koper	ONTV 450	.JDA45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kapucijnen dakgoot

Kleur		Ontvouwing	Type	Slab	Code
Dikte 0,8 mm					
	NedZink NATUREL	285	7.8.7	-	GC2880
		350	9.12.8	-	GC3580
		420	10.15.10	-	GC4280
		450	9.12.8	117 mm	GC4580
	NedZink NOIR	285	7.8.7	-	GC2880N
		350	9.12.8	-	GC3580N
		450	9.12.8	117 mm	GC4580N
	NedZink NEO	285	7.8.7	-	GC2880NE
		350	9.12.8	-	GC3580NE
		450	9.12.8	117 mm	GC4580NE
	NedZink NOVA	285	7.8.7	-	GC2880NV
		350	9.12.8	-	GC3580NV
		450	9.12.8	117 mm	GC4580NV
Dikte 0,7 mm					
	Koper	350	9.12.8	-	.GC357
		450	9.12.8	117 mm	.GC457



Haken

Zonder staart met gat

 50



Kleur		Ontvouwving	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 285	7.8.7	CCG7SQT
		ONTV 350	9.12.8	CCGSQT
		ONTV 420	10.15.10	CCG10SQT
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQT
		ONTV 420	10.15.10	CCNV10SQT
	Verzinkt Zwart	ONTV 285	7.8.7	CCN7SQT
		ONTV 350	9.12.8	CCNSQT
	Inox	ONTV 350	9.12.8	CCISQT
	Koper	ONTV 350	9.12.8	.CCSQT

Zonder staart met plooi

 50



Kleur		Ontvouwing	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 350	9.12.8	CCGSQB
	Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQB
	Verzinkt Zwart	ONTV 350	9.12.8	CCNSQB
	Inox	ONTV 350	9.12.8	CCISQB
	Koper	ONTV 350	9.12.8	.CCSQB

Met staart 45° met gat



Kleur	Ontvouwing	Type	Code		
	Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVT	50
		ONTV 420	10.15.10	CCG10VT	25
	Verzinkt Grijs	ONTV 450	9.12.8	CCNWT	50
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8	CCNVT	50
	Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVT	50
	Koper	ONTV 450	9.12.8	.CCVT	50

Met staart 45° met plooi

 25



Kleur		Ontvouwing	Type	Code
	Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVB
	Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8	CCNVB
	Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVB

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	FC28
		ONTV 350	FC
	NedZink NOIR	ONTV 350	FCN
	NedZink NEO	ONTV 350	FCNE
	NedZink NOVA	ONTV 350	FCNV
	Koper	ONTV 350	.FC

Versterkte binnenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	AIC28S
		ONTV 350	AIC35S
		ONTV 420	AIC42S
	NedZink NOIR	ONTV 285	AIC28SN
		ONTV 350	AIC35SN
	NedZink NEO	ONTV 285	AIC28SNE
		ONTV 350	AIC35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AIC28SNV
		ONTV 350	AIC35SNV
	Koper	ONTV 350	.AIC35S

Versterkte buitenhoek

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	AEC28S
		ONTV 350	AEC35S
		ONTV 420	AEC42S
	NedZink NOIR	ONTV 285	AEC28SN
		ONTV 350	AEC35SN
	NedZink NEO	ONTV 285	AEC28SNE
		ONTV 350	AEC35SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285	AEC28SNV
		ONTV 350	AEC35SNV
	Koper	ONTV 350	.AEC35S

Versterkte binnenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	AIC45S
	NedZink NOIR	ONTV 450	AIC45SN
	NedZink NEO	ONTV 450	AIC45SNE
	NedZink NOVA	ONTV 450	AIC45SNV
	Koper	ONTV 450	.AIC45S

Versterkte buitenhoek met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	AEC45S
	NedZink NOIR	ONTV 450	AEC45SN
	NedZink NEO	ONTV 450	AEC45SNE
	NedZink NOVA	ONTV 450	AEC45SNV
	Koper	ONTV 450	.AEC45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 450	JDC45
	Koper	ONTV 450	.JDC45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

 10



Kleur		Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285	JDC28
		ONTV 350	JDC35
		ONTV420	JDC42
	Koper	ONTV 350	.JDC35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

 10



Kleur	Type	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	Rond 80	ONTV 350 SC35R8
		Rond 100	ONTV 350 SC35R10

Geprofileerde dakgoot

Kleur	Dikte	Type	Code
	0,8 mm	285	GM2880
	0,7 mm	333	GM3370
	0,8 mm	333	GM3380
	0,7 mm	285	GM2880N
	0,7 mm	333	GM3370N
	0,8 mm	333	GM3380N
	0,8 mm	285	GM2880NE
	0,7 mm	333	GM3370NE
	0,8 mm	333	GM3380NE
	0,8 mm	285	GM2880NV
	0,7 mm	333	GM3370NV
	0,8 mm	333	GM3380NV

Haken

Zonder staart met clip

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQC
 Verzinkt Grijs	ONTV 333	CMNV33SQC
 Verzinkt Zwart	ONTV 333	CMN33SQC

Zonder staart met tussenbeugel

 50



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CMG28SQ CMG33SQ
 Verzinkt Grijs	ONTV 285 ONTV 333	CMNV28SQ CMNV33SQ
 Verzinkt Zwart	ONTV 285 ONTV 333	CMN28SQ CMN33SQ

Met staart

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CMG28AQ CMG33AQ

Met staart met tussenbeugel

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
 Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CMG28AQ CMG33AQ

Haken

Met staart
met clip

 25



Kleur	Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333 CMG33AQC

Binnenhoek

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285 AIM28S
		ONTV 333 AIM33S
	NedZink NOIR	ONTV 285 AIM28SN
		ONTV 333 AIM33SN
	NedZink NEO	ONTV 285 AIM28SNE
		ONTV 333 AIM33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285 AIM28SNV
		ONTV 333 AIM33SNV

Toebehoren

Sluitstuk

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285 FM28
		ONTV 333 FM33
	NedZink NOIR	ONTV 285 FM28N
		ONTV 333 FM33N
	NedZink NEO	ONTV 285 FM28NE
		ONTV 333 FM33NE
	NedZink NOVA	ONTV 285 FM28NV
		ONTV 333 FM33NV

Buitenhoeken

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	ONTV 285 AEM28S
		ONTV 333 AEM33S
	NedZink NOIR	ONTV 285 AEM28SN
		ONTV 333 AEM33SN
	NedZink NEO	ONTV 285 AEM28SNE
		ONTV 333 AEM33SNE
	NedZink NOVA	ONTV 285 AEM28SNV
		ONTV 333 AEM33SNV

Voorgevormde uitzettingsvoeg

 10



Kleur	Ontvouwing	Code
	ONTV 285	JDM28
	ONTV 333	JDM33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

 10



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
	ONTV 285	rond 80	SM28R8
	ONTV 333	rond 80	SM33R8
	ONTV 333	rond 100	SM33R10

Uitzettingsvoegen op rol



Kleur	Ontvouwing	Dikte	Lengte	Code	
	ONTV 250	0,8 mm	3 m	JDG	45 m
	ONTV 375	0,7 mm	3 m	JDC3	30 m
	ONT 375	0,8 mm	6 m	JDC6	30 m

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kraalhouders 30 mm

Kraalhouders

 50



Kleur	Code
 Aluminium	PSAV
 Alu Grijs	PSNV
 Alu Zwart	PSNV
 Inox	PSIV
 Koper	.PSV

Kraalhaken

 50



Kleur	Code
 Aluminium	KHA
 Alu Zwart	KHN
 Inox	KHI
 Koper	.KH

Kraalhouders met versiering

 100



Kleur	Code
 Aluminium	FLAV
 Alu Zwart	FLNV
 Inox	FLIV
 Koper	.FLV

Zelftappende schroeven

 50



Code
VA

Warm verzinkt, een keuze die blijft

De goothaken van NedZink zijn warm verzinkt. Deze bewuste keuze voor duurzaamheid maken we voor u. Een pak steviger en duurzamer dan voorbehandeld (of voorverzinkt) staal, de beste bescherming tegen roest.

U mag erop vertrouwen: NedZink blijft, ook in de toekomst, warm verzinkte goothaken produceren. Op kwaliteit doen wij geen toegevingen – zodat u met materiaal van topkwaliteit blijft werken.



**NedZink goothaken
zijn duurzaam
warm verzinkt.**

