



NedZink

Gouttières & accessoires

½ ronde

¼ ronde

Carrée

Ardennes

Capucine

Moulurée

Plus de détails sur www.nedzink.be

Conseils d'utilisation

Comment bien choisir votre gouttière NedZink ?

ETAPE 1

Sur cette page ainsi que sur les suivantes vous avez le choix entre 6 formes de bases ainsi que leurs différentes variantes. La forme, le volume et la facilité de placement sont les trois critères dont vous devez tenir compte. Un professionnel vous aidera avec plaisir à faire le bon choix.

ETAPE 2

À la page 38 vous choisissez la finition **NedZink NATUREL**, **NedZink NOIR**, **NedZink NEO** ou **NedZink NOVA**.

ETAPE 3


À la page 39 vous choisissez la finition ou la matière des fixations. Acier galvanisé à chaud, coloris aspect gris ou noir ou le top du top au niveau longévité l'acier inoxydable ou pour terminer le cuivre.

Vous avez fait ces trois choix, vous avez le produit qui vous convient.


Formes de base

1/2 ronde | à partir de la page 40


Type 250

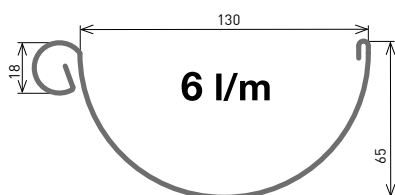


Type 285

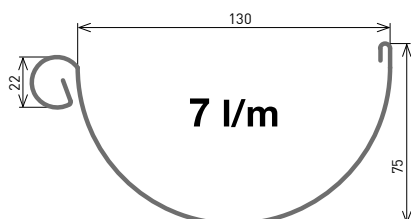


Type 285 avec bavette

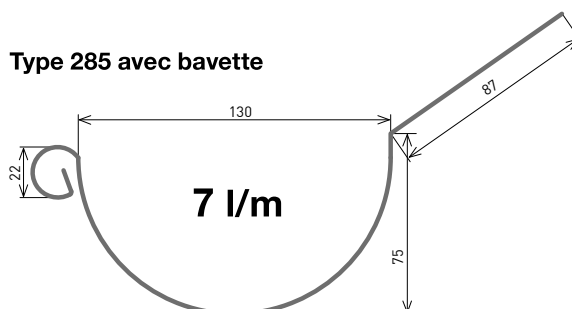


Type 333

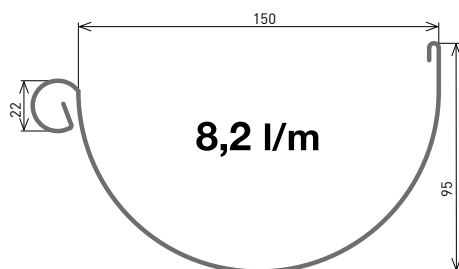


Type 333 avec bavette

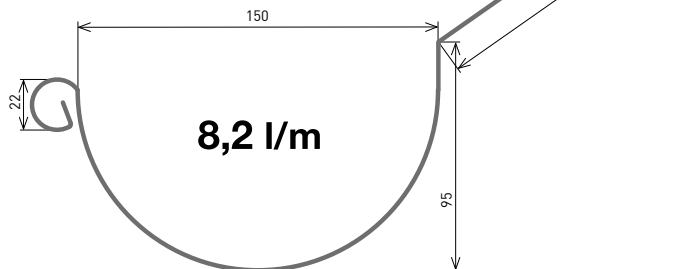

Type 400

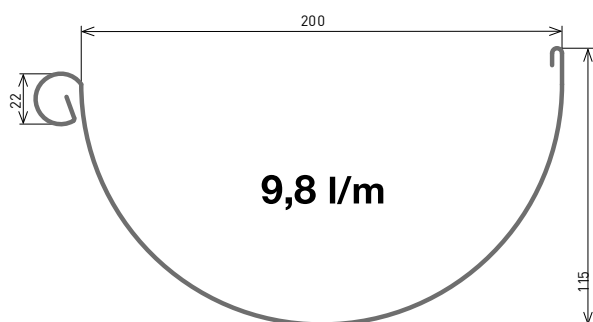


Type 500

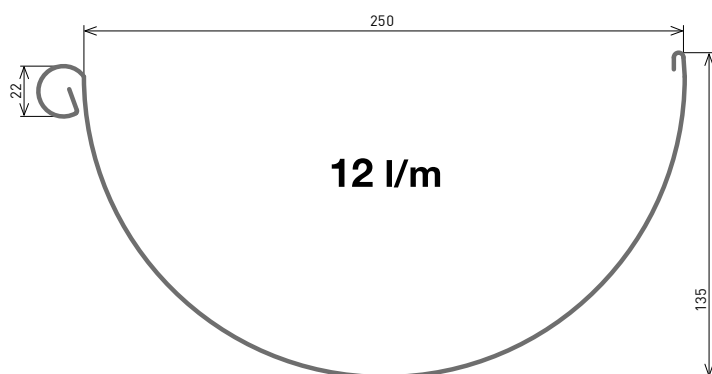


Formes de base

1/4 ronde | à partir de la page 47

Dvpt. 350

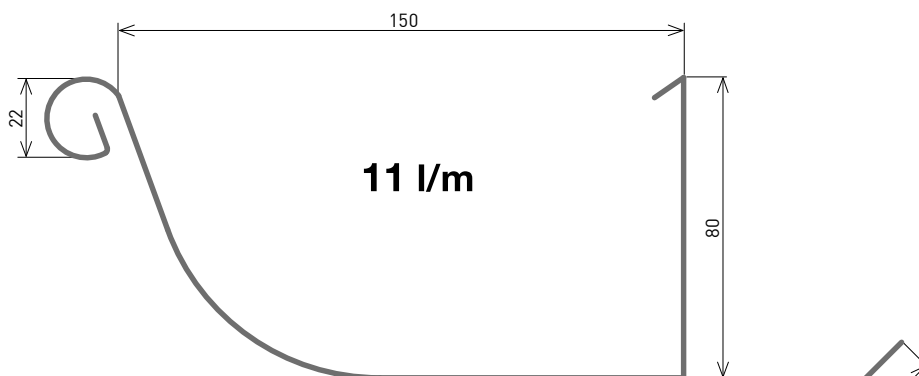


Dvpt. 450

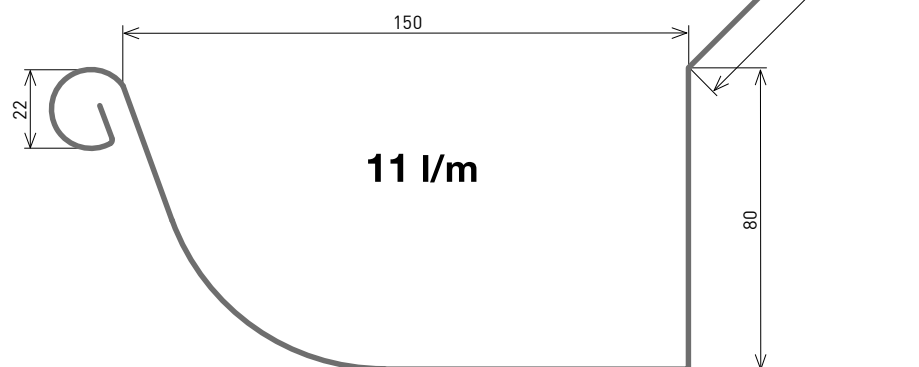


Carrée | à partir de la page 51

Dvpt. 210

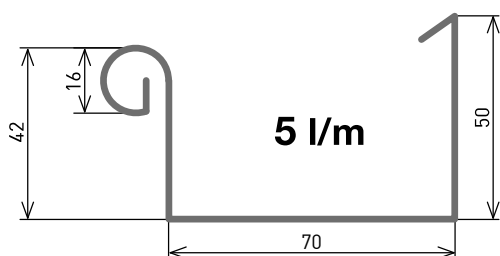


Dvpt. 333

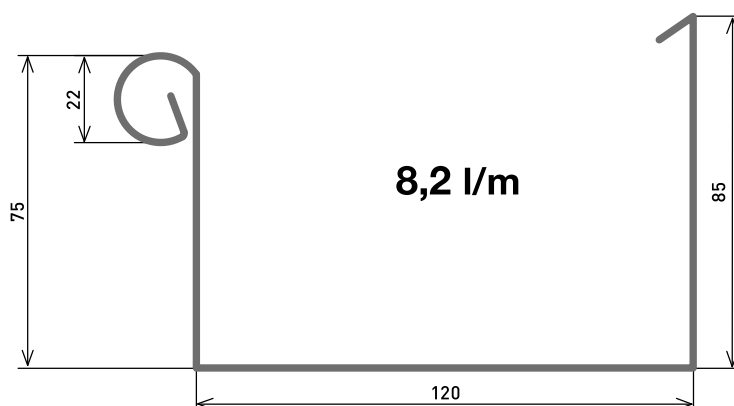


1/2 ronde Ardenne | à partir de la page 54


Dvpt. 333




Dvpt. 375

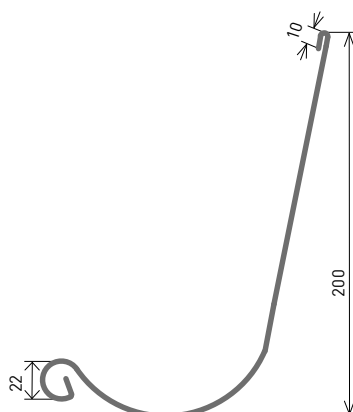


Dvpt. 400

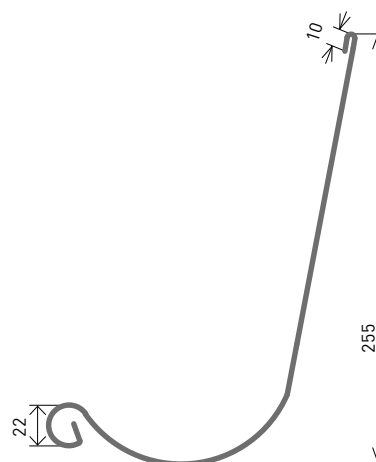

Dvpt. 450

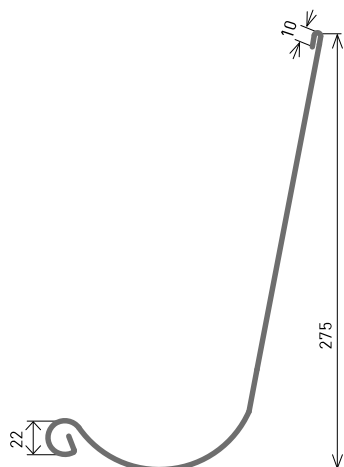


Dvpt. 500

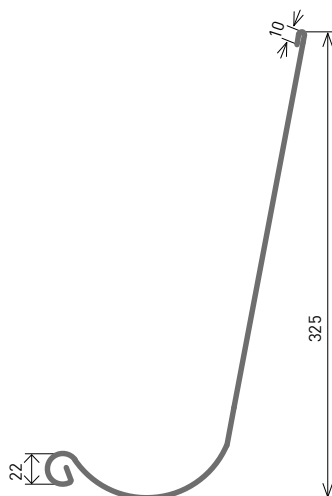


Formes de base

Gouttière capucine | à partir de la page 56


Dvpt. 285 type 7/8/7

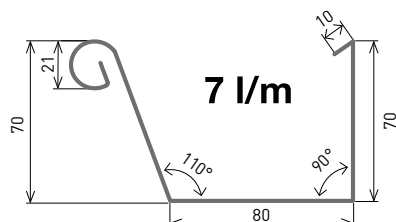


Dvpt. 350 type 9/12/8

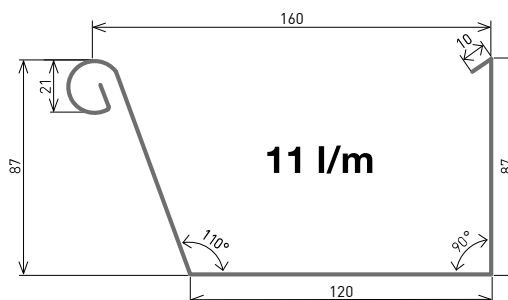

Dvpt. 450 type 9/12/8 avec bavette

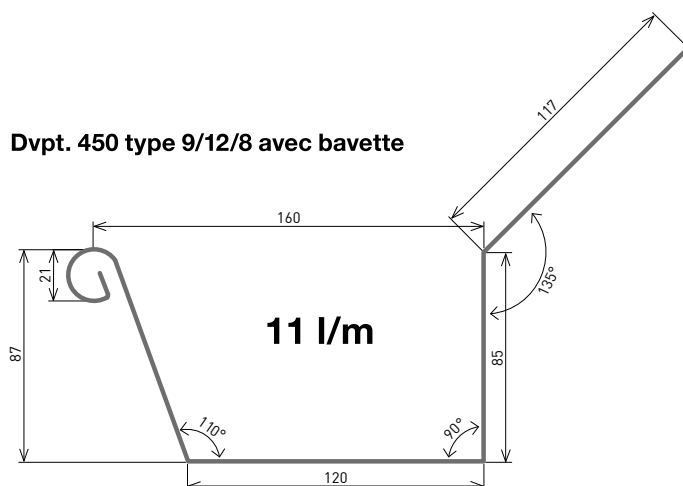


Dvpt. 420 type 10/15/10

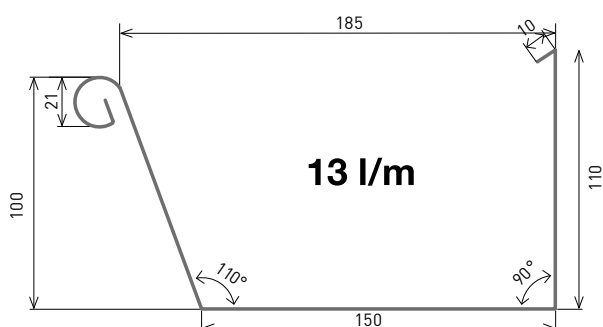


Gouttière moulurée | à partir de la page 60

Dvpt. 285

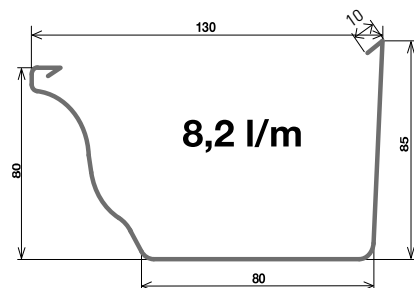

Dvpt. 333

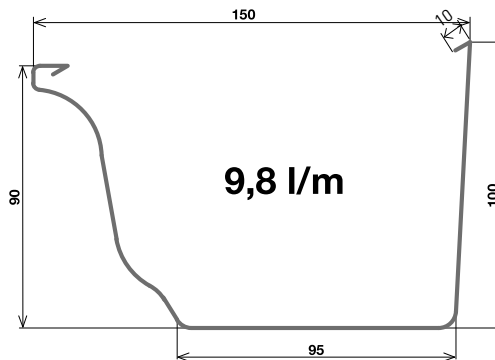

Matière gouttières

Comment choisir la matière pour votre gouttière ?

Vous avez le choix entre le zinc naturel, les zinc prépatinés et le cuivre.

Le **zinc naturel**, brillant à la sortie du laminoir, prendra sa patine sous l'effet des intempéries. Ce processus s'étend sur une période de un à quatre ans. Le charme particulier de cette patine résulte de la formation d'une pellicule d'oxyde. Celle-ci constitue une protection naturelle.

Si vous optez pour le zinc naturel choisissez **NedZink NATUREL**.

Vous pouvez aussi opter pour le **NedZink NOIR**, **NedZink NEO** ou **NedZink NOVA**. Ce sont trois zincs prépatinés. Leur patine est obtenue à l'aide d'un procédé chimique après le laminage. L'utilisation des technologies les plus récentes donne à ces matériaux un aspect esthétique unique et durable. Etant donné qu'il est difficile de se rendre compte des qualités esthétiques de ces produits sur papier, n'hésitez pas à demander votre échantillon.

Dans le cas où vous opteriez pour le **cuivre**, nous garantissons que seul du cuivre produit selon la norme EN 1172 est utilisé pour la production.



NedZink NATUREL

NedZink NATUREL est le zinc titane laminé produit par NedZink selon la norme EN988.



NedZink NOIR

NedZink NOIR est un zinc titane prépatiné par processus chimique, de couleur noir anthracite.



NedZink NEO

NedZink NEO est un zinc titane prépatiné par processus chimique, de couleur gris minéral, dont la surface est mate et subtilement brossée.



NedZink NOVA

NedZink NOVA est un zinc titane prépatiné par processus chimique, de couleur gris clair, dont la surface est mate et subtilement brossée.



Cuivre

Cuivre Mopac transforme uniquement du cuivre produit selon la norme EN1172.

A propos de la patine

La patine se forme naturellement sous l'effet des intempéries. Nous déconseillons fortement de vernir le zinc ou le cuivre, car le vernis empêchera l'oxydation naturelle auto protectrice (ou la patine) du métal.

Matière fixations

Choisissez la matière ou la finition pour vos crochets ou vos colliers ?

Le choix de base entre l'acier galvanisé à chaud, l'inox, le cuivre et l'aluminium. Les crochets en acier subissent après fabrication plusieurs immersions dans un bain de galvanisation à chaud. Dans cette catégorie de crochets en acier galvanisé, vous pouvez en outre opter pour une finition noire (pour embellir et renforcer la protection) ou Nova. En inox, nous vous proposons uniquement de l'inox passivé type AISI304.



Galvanisé

Les crochets et les colliers subissent après fabrication plusieurs immersions dans un bain de galvanisation à chaud (selon la norme NBN657). Ils sont ainsi recouverts d'une couche de zinc de +/- 75 microns. Les crochets ont une section de 30/5mm.




Galvanisé Noir

Après galvanisation l'acier est recouvert d'une couche protectrice de polymère époxyde. Le résultat donne une finition de qualité supérieure résistant aux chocs et aux griffes.



Galvanisé Gris

Après la galvanisation l'acier est recouvert d'un coating. Le résultat donne une finition de qualité supérieure de teinte gris RAL7037.



Inox

Utilise un inox passivé de type AISI304.



Cuivre

Mopac utilise uniquement du cuivre produit selon la norme EN1172.



Aluminium

Mopac n'emploie l'aluminium que pour des petits accessoires et choisit les spécifications en fonction de l'application.



Aluminium Gris



Aluminium Noir



Gouttière 1/2 ronde

Couleur	Dvpt.	Type	Bavette	Code	
Épaisseurs 0,7 mm 0,8 mm					
	NedZink NATUREL	250	250	-	GR2580
		285	285	-	GR2880
		333	333	-	GR3380
		400	400	-	GR4080
		500	500	-	GR5080
		350	285	87 mm	GRB3580
		450	333	120 mm	GRB4580
	NedZink NOIR	285	285	-	GR2880N
		333	333	-	GR3380N
		450	333	120 mm	GRB4580N
	NedZink NEO	285	285	-	GR2880NE
		333	333	-	GR3380NE
		400	400	-	GR4080NE
		450	333	120 mm	GRB4580NE
	NedZink NOVA	285	285	-	GR2880NV
		333	333	-	GR3380NV
		400	400	-	GR4080NV
		450	333	120 mm	GRB4580NV
Épaisseur 0,7 mm					
	Cuivre	285	285	-	.GR287
		333	333	-	.GR337
		350	285	87 mm	.GRB357
		450	333	120 mm	.GRB457

Crochets

Sans queue avec trou



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 285	CRG28SQT
	DVPT 333	CRG33SQT
 Galvanisé Noir	DVPT 285	CRN28SQT
	DVPT 333	CRN33SQT
 Inox	DVPT 333	CRI33SQT
 Cuivre	DVPT 333	.CR33SQT



.PCC
A commander avec les crochets en cuivre, à raison de minimum 1 pour 3 crochets.
A l'exception des gouttières avec bavette.

Avec queue avec bec



Couleur	Dvpt.	Code	
 Galvanisé	DVPT 250	CRG25AQ	25
	DVPT 285	CRG28AQ	25
	DVPT 333	CRG33AQ	25
	DVPT 400	CRG40AQ	25
	DVPT 500	CRG50AQ	10
 Galvanisé Gris	DVPT 333	CRNV33AQ	25
 Galvanisé Noir	DVPT 285	CRN28AQ	25
	DVPT 333	CRN33AQ	25
 Cuivre	DVPT 333	.CR33AQ	25

Sans queue avec bec



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 250	CRG25SQ
	DVPT 285	CRG28SQ
	DVPT 333	CRG33SQ
	DVPT 400	CRG40SQ
 Galvanisé Gris	DVPT 285	CRNV28SQ
	DVPT 333	CRNV33SQ
 Galvanisé Noir	DVPT 285	CRN28SQ
	DVPT 333	CRN33SQ
 Inox	DVPT 333	CRI33SQ
 Cuivre	DVPT 285	.CR28SQ
	DVPT 333	.CR33SQ



.PCC
A commander avec les crochets en cuivre, à raison de minimum 1 pour 3 crochets. A l'exception des gouttières avec bavette.

Crochets

Avec queue pré-pliée 45° avec trou

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 285 DVPT 333	CRG28VT CRG33VT
 Galvanisé Gris	DVPT 333	CRNV33VT
 Galvanisé Noir	DVPT 333	CRN33VT
 Inox	DVPT 333	CRI33VT
 Cuivre	DVPT 333	.CR33VT

Avec queue pré-pliée 45° avec bec

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 333	CRG33VB
 Galvanisé Noir	DVPT 333	CRN33VB
 Inox	DVPT 333	CRI33VB
 Cuivre	DVPT 333	.CR33VB

Crochets réglables



Article	Dvpt.	Code	Description	Format
1	DVPT 250/285	CT2528	CROCHET REGLABLE	EPAISSEUR 10/10
	DVPT 333	CT33	CROCHET REGLABLE	EPAISSEUR 10/10
2	-	QP25	QUEUE A POINTE	250 mm
	-	QP30	QUEUE A POINTE	300 mm
	-	QP35	QUEUE A POINTE	350 mm
	-	QP40	QUEUE A POINTE	400 mm
3	-	QC	QUEUE CHANTOURNEE :LG 250MM	EPAISSEUR 12/10
4	-	QD	QUEUE DROITE :LG 250MM	EPAISSEUR 12/10
5	-	PTOA	PINCE POUR TOLE ONDULEE EN ACIER	EPAISSEUR 12/10
6	-	PTOF	PINCE POUR TOLE ONDULEE EN FIBROCIMENT	EPAISSEUR 12/10
		B	BOULON M6 X 20 (à commander avec QP, QC et QD)	 50

Accessoires

Fermetures

 10



Couleur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL DVPT 285	FR28
	NedZink NATUREL DVPT 333	FR33
	NedZink NATUREL DVPT 400	FR40
	NedZink NOIR DVPT 285	FR28N
	NedZink NOIR DVPT 333	FR33N
	NedZink NEO DVPT 285	FR28NE
	NedZink NEO DVPT 333	FR33NE
	NedZink NEO DVPT 400	FR40NE
	NedZink NOVA DVPT 285	FR28NV
	NedZink NOVA DVPT 333	FR33NV
	Cuivre DVPT 285	.FR28
	Cuivre DVPT 333	.FR33

Fermetures bombées

 10



Couleur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL DVPT 285	FR28B
	NedZink NATUREL DVPT 333	FR33B
	Cuivre DVPT 285	.FR28B
	Cuivre DVPT 333	.FR33B

Angles intérieurs

 5



Couleur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL DVPT 250	AMIR25
	NedZink NATUREL DVPT 285	AMIR28
	NedZink NATUREL DVPT 333	AMIR33
	NedZink NATUREL DVPT 400	AMIR40
	NedZink NOIR DVPT 285	AMIR28N
	NedZink NOIR DVPT 333	AMIR33N
	NedZink NEO DVPT 285	AMIR28NE
	NedZink NEO DVPT 333	AMIR33NE
	NedZink NOVA DVPT 285	AMIR28NV
	NedZink NOVA DVPT 333	AMIR33NV
	Cuivre DVPT 285	.AMIR28
	Cuivre DVPT 333	.AMIR33

Angles extérieurs

 5



Couleur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL DVPT 250	AMER25
	NedZink NATUREL DVPT 285	AMER28
	NedZink NATUREL DVPT 333	AMER33
	NedZink NATUREL DVPT 400	AMER40
	NedZink NOIR DVPT 285	AMER28N
	NedZink NOIR DVPT 333	AMER33N
	NedZink NEO DVPT 285	AMER28NE
	NedZink NEO DVPT 333	AMER33NE
	NedZink NOVA DVPT 285	AMER28NV
	NedZink NOVA DVPT 333	AMER33NV
	Cuivre DVPT 285	.AMER28
	Cuivre DVPT 333	.AMER33

Accessoires

Angle intérieurs soudés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 350	AIR35S
	DVPT 450	AIR45S
 Cuivre	DVPT 350	.AIR35S
	DVPT 450	.AIR45S

Angle extérieurs soudés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 350	AER35S
	DVPT 450	AER45S
 Cuivre	DVPT 350	.AER35S
	DVPT 450	.AER45S

Joint de dilatation préformés sans bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	JDR28
	DVPT 333	JDR33
	DVPT 400	JDR40
 Cuivre	DVPT 285	.JDR28
	DVPT 333	.JDR33

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Joint de dilatation préformés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 350	JDB35
	DVPT 450	JDB45
 Cuivre	DVPT 350	.JDB35
	DVPT 450	.JDB45

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Sorties sans bavette

10




Couleur	Dvpt.	Diamètre	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 333	80 mm	SR33R8
	DVPT 333	100 mm	SR33R10

Sorties Allemande à agraffer

25



Couleur	Dvpt.	Diamètre	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	80 mm	SRA28R8
	DVPT 333	80 mm	SRA33R8
	DVPT 333	100 mm	SRA33R10
 NedZink NOIR	DVPT 285	80 mm	SRA28R8N
	DVPT 333	80 mm	SRA33R8N
	DVPT 333	100 mm	SRA33R10N
 NedZink NEO	DVPT 285	80 mm	SRA28R8NE
	DVPT 333	80 mm	SRA33R8NE
	DVPT 333	100 mm	SRA33R10NE
	DVPT 400	100 mm	SRA4010NE
 NedZink NOVA	DVPT 285	80 mm	SRA28R8NV
	DVPT 333	80 mm	SRA33R8NV
	DVPT 333	100 mm	SRA33R10NV

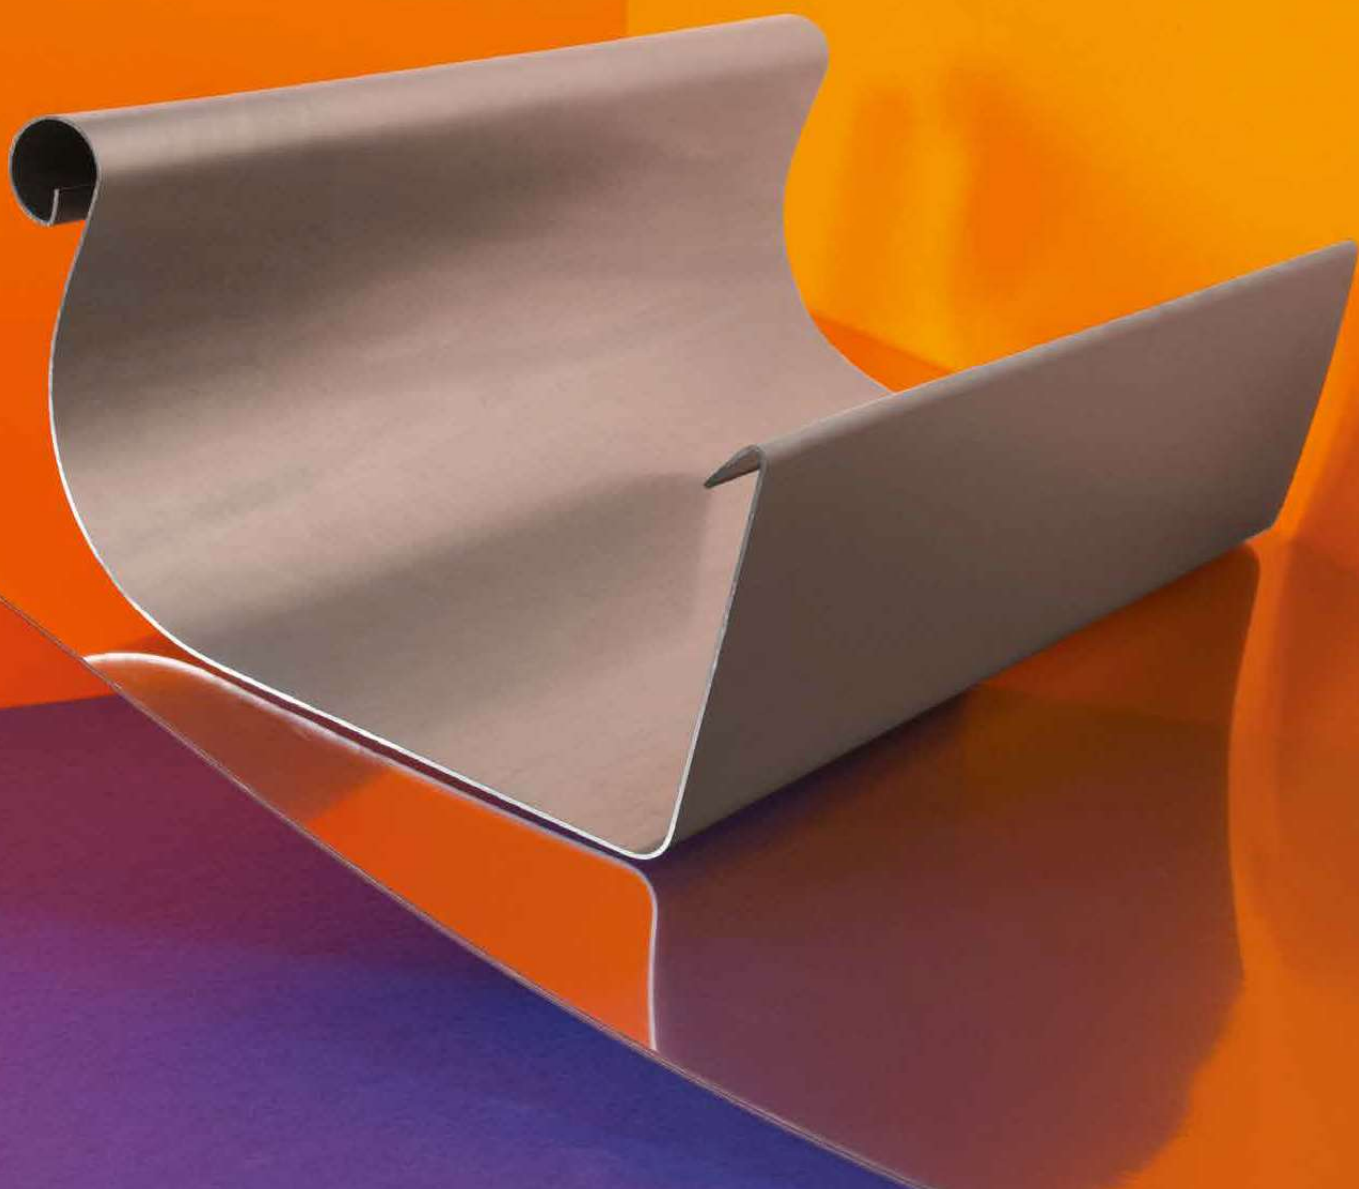

Gouttière 1/4 ronde

Couleur	Dvpt.	Bavette	Code
Épaisseur 0,8 mm			
 NedZink NATUREL	350	-	GQR3580
	450	120 mm	GQR4580
 NedZink NOIR	350	-	GQR3580N
	450	120 mm	GQR4580N
 NedZink NEO	350	-	GQR3580NE
	450	120 mm	GQR4580NE
 NedZink NOVA	350	-	GQR3580NV
	450	120 mm	GQR4580NV
Épaisseur 0,7 mm			
 Cuivre	350	-	.GQR357
	450	120 mm	.GQR457

Crochets

Sans queue avec trou

 50



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 350	CQRGSQT
 Galvanisé Gris	DVPT 350	CQRNVSQT
 Galvanisé Noir	DVPT 350	CQRNSQT
 Inox	DVPT 350	CQRISQT
 Cuivre	DVPT 350	.CQRSQT

Avec queue pré-pliée 45° avec trou

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 450	CQRGVT
 Galvanisé Noir	DVPT 450	CQRNVT
 Inox	DVPT 450	CQRIVT
 Cuivre	DVPT 450	.CQRVT

Avec queue pré-pliée 45° avec bec

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 450	CQRGVB
 Inox	DVPT 450	CQRIVB

Accessoires

Fermetures

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 350	FQR
	NedZink NOIR	DVPT 350	FQRN
	NedZink NEO	DVPT 350	FQRNE
	NedZink NOVA	DVPT 350	FQRNV
	Cuivre	DVPT 350	.FQR

Angles intérieurs renforcés

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 350	AIQR35S
	NedZink NOIR	DVPT 350	AIQR35SN
	NedZink NEO	DVPT 350	AIQR35SNE
	NedZink NOVA	DVPT 350	AIQR35SNV
	Cuivre	DVPT 350	.AIQR35S

Angles extérieurs renforcés

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 350	AEQR35S
	NedZink NOIR	DVPT 350	AEQR35SN
	NedZink NEO	DVPT 350	AEQR35SNE
	NedZink NOVA	DVPT 350	AEQR35SNV
	Cuivre	DVPT 350	.AEQR35S

Joint de dilatation préformés sans bavette

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 350	JDQR35
	Cuivre	DVPT 350	.JDQR35

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.


Joint de dilatation préformés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL DVPT 450	JDQR45
	Cuivre DVPT 450	JDQR45

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

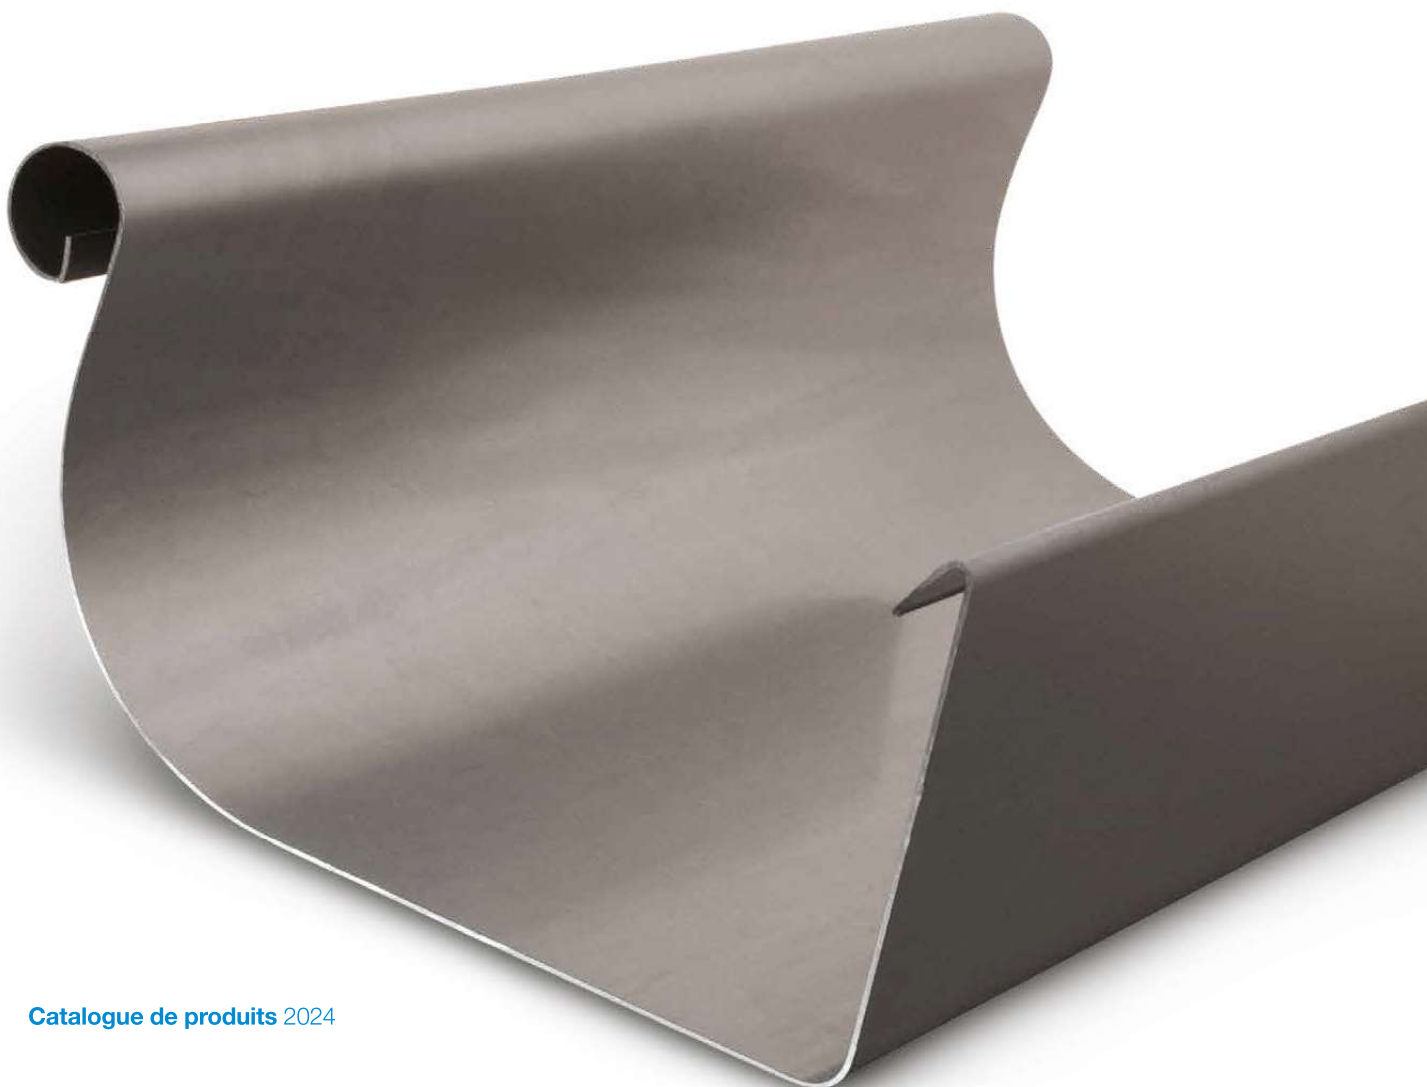


Gouttière carrée

Couleur		Épaisseur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	0,65 mm	210	GP2160*
		0,7 mm	210	GP2170
		0,7 mm	333	GC3370
		0,8 mm	333	GC3380
	NedZink NOIR	0,7 mm	210	GP2170N**
		0,7 mm	333	GC3370N
		0,8 mm	333	GC3380N
	NedZink NEO	0,7 mm	210	GP2170NE**
		0,7 mm	333	GC3370NE
		0,8 mm	333	GC3380NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	210	GP2170NV**
		0,7 mm	333	GC3370NV
		0,8 mm	333	GC3380NV

* Longueur 3 mètres

** Longueur 2 mètres

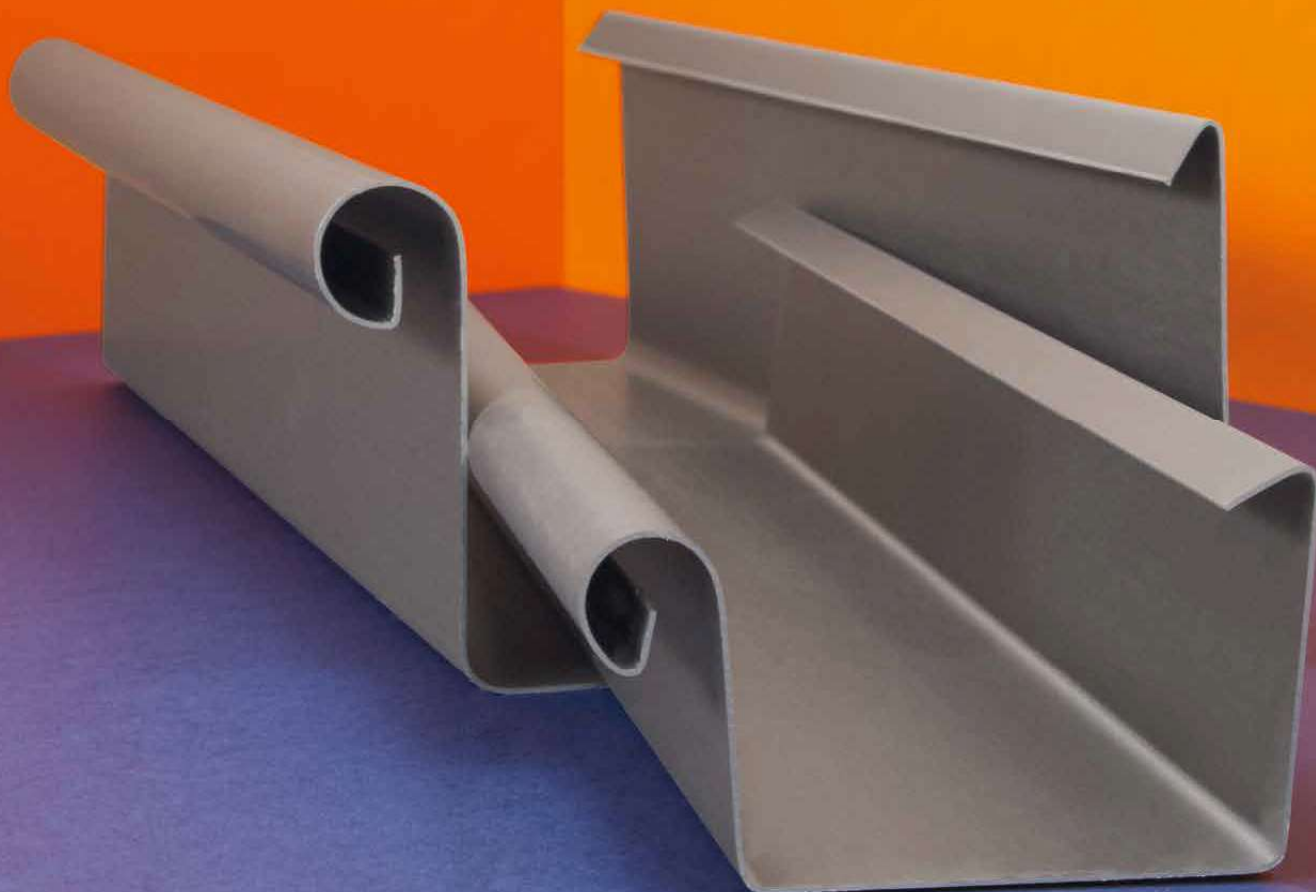

Crochets

Sans queue avec bec



Couleur	Dvpt.	Code	
	DVPT 210	CPG21SQ	100
	DVPT 333	CCG33SQ	50
	DVPT 210	CPNV21SQ	100
	DVPT 333	CCNV33SQ	50
	DVPT 210	CPN21SQ	100
	DVPT 333	CCN33SQ	50

Avec queue avec bec



Couleur	Dvpt.	Code	
	DVPT 210	CPG21AQ	100
	DVPT 333	CCG33AQ	25
	DVPT 210	CPNV21AQ	100
	DVPT 333	CCNV33AQ	25
	DVPT 210	CPN21AQ	100
	DVPT 333	CCN33AQ	25

Sans queue avec trou

 50



Couleur	Dvpt.	Code
	DVPT 333	CCG33SQT

Accessoires

Fermetures

 10


Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 210 DVPT 333	FP21 FC33
 NedZink NOIR	DVPT 333	FC33N
 NedZink NEO	DVPT 333	FC33NE
 NedZink NOVA	DVPT 333	FC33NV

Angles intérieurs

 1


Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 333	AIC33
 NedZink NOIR	DVPT 333	AIC33SN
 NedZink NEO	DVPT 333	AIC33SNE
 NedZink NOVA	DVPT 333	AIC33SNV

Angles extérieurs

 1


Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 333	AEC33
 NedZink NOIR	DVPT 333	AEC33SN
 NedZink NEO	DVPT 333	AEC33SNE
 NedZink NOVA	DVPT 333	AEC33SNV

Joint de dilatation préformés

 10


Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 210 DVPT 333	JDP21 JDC33

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Gouttière ½ ronde Ardennes

Couleur	Dvpt.	Code
Épaisseurs 0,7 mm 0,8 mm		
	375	GRA3780
	400	GRA4080
	450	GRA4580
	500	GRA5080
Épaisseur 0,8 mm		
	333	GRA3380N
	450	GRA4580N
	333	GR3380NE
	450	GR4580NE
	333	GRA3380NV
	450	GRA4580NV
Épaisseur 0,7 mm		
	450	.GRA457



Crochets

Avec queue

 50



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 450	CAG
 Galvanisé Gris	DVPT 450	CANV
 Galvanisé Noir	DVPT 450	CAN
 Cuivre	DVPT 450	.CA

Accessoires

Fermetures

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 450	FRA
 NedZink NOIR	DVPT 450	FRAN
 NedZink NOVA	DVPT 450	FRANV
 Cuivre	DVPT 450	.FRA

Joint de dilatation préformés

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 375	JDA37
	DVPT 400	JDA40
	DVPT 450	JDA45
	DVPT 500	JDA50
 Cuivre	DVPT 450	.JDA45

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Gouttière capucine

Couleur	Dvpt.	Type	Bavette	Code
Épaisseur 0,8 mm				
	285	7.8.7	-	GC2880
	350	9.12.8	-	GC3580
	420	10.15.10	-	GC4280
	450	9.12.8	117 mm	GC4580
	285	7.8.7	-	GC2880N
	350	9.12.8	-	GC3580N
	450	9.12.8	117 mm	GC4580N
	285	7.8.7	-	GC2880NE
	350	9.12.8	-	GC3580NE
	450	9.12.8	117 mm	GC4580NE
	285	7.8.7	-	GC2880NV
	350	9.12.8	-	GC3580NV
	450	9.12.8	117 mm	GC4580NV
Épaisseur 0,7 mm				
	350	9.12.8	-	.GC357
	450	9.12.8	117 mm	.GC457



Crochets

Sans queue avec trou

 50



Couleur		Dvpt.	Type	Code
	Galvanisé	DVPT 285	7.8.7	CCG7SQT
		DVPT 350	9.12.8	CCGSQT
		DVPT 420	10.15.10	CCG10SQT
	Galvanisé Gris	DVPT 350	9.12.8	CCNVSQT
		DVPT 420	10.15.10	CCNV10SQT
	Galvanisé Noir	DVPT 285	7.8.7	CCN7SQT
		DVPT 350	9.12.8	CCNSQT
	Inox	DVPT 350	9.12.8	CCISQT
	Cuivre	DVPT 350	9.12.8	.CCSQT

Sans queue avec bec

 50



Couleur		Dvpt.	Type	Code
	Galvanisé	DVPT 350	9.12.8	CCGSQB
	Galvanisé Gris	DVPT 350	9.12.8	CCNVSQB
	Galvanisé Noir	DVPT 350	9.12.8	CCNSQB
	Inox	DVPT 350	9.12.8	CCISQB
	Cuivre	DVPT 350	9.12.8	.CCSQB

Avec queue pré-pliée 45° avec trou



Couleur		Dvpt.	Type	Code	
	Galvanisé	DVPT 450	9.12.8	CCGVT	50
		DVPT 420	10.15.10	CCG10VT	25
	Galvanisé Gris	DVPT 450	9.12.8	CCNVVT	50
	Galvanisé Noir	DVPT 450	9.12.8	CCNVT	50
	Inox	DVPT 450	9.12.8	CCIVT	50
	Cuivre	DVPT 450	9.12.8	.CCVT	50

Avec queue pré-pliée 45° avec bec

 25



Couleur		Dvpt.	Type	Code
	Galvanisé	DVPT 450	9.12.8	CCGVB
	Galvanisé Noir	DVPT 450	9.12.8	CCNVB
	Inox	DVPT 450	9.12.8	CCIVB

Accessoires

Fermetures

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 285 DVPT 350	FC28 FC
	NedZink NOIR	DVPT 350	FCN
	NedZink NEO	DVPT 350	FCNE
	NedZink NOVA	DVPT 350	FCNV
	Cuivre	DVPT 350	.FC

Angles intérieurs renforcés

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 285 DVPT 350 DVPT 420	AIC28S AIC35S AIC42S
	NedZink NOIR	DVPT 285 DVPT 350	AIC28SN AIC35SN
	NedZink NEO	DVPT 285 DVPT 350	AIC28SNE AIC35SNE
	NedZink NOVA	DVPT 285 DVPT 350	AIC28SNV AIC35SNV
	Cuivre	DVPT 350	.AIC35S

Angles extérieurs renforcés

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 285 DVPT 350 DVPT 420	AEC28S AEC35S AEC42S
	NedZink NOIR	DVPT 285 DVPT 350	AEC28SN AEC35SN
	NedZink NEO	DVPT 285 DVPT 350	AEC28SNE AEC35SNE
	NedZink NOVA	DVPT 285 DVPT 350	AEC28SNV AEC35SNV
	Cuivre	DVPT 350	.AEC35S

Angles intérieurs renforcés avec bavette

 10



Couleur		Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	DVPT 450	AIC45S
	NedZink NOIR	DVPT 450	AIC45SN
	NedZink NEO	DVPT 450	AIC45SNE
	NedZink NOVA	DVPT 450	AIC45SNV
	Cuivre	DVPT 450	.AIC45S

Angles extérieurs renforcés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 450	AEC45S
 NedZink NOIR	DVPT 450	AEC45SN
 NedZink NEO	DVPT 450	AEC45SNE
 NedZink NOVA	DVPT 450	AEC45SNV
 Cuivre	DVPT 450	.AEC45S

Joint de dilatation préformés avec bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 450	JDC45
 Cuivre	DVPT 450	.JDC45

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Joint de dilatation préformés sans bavette

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	JDC28
	DVPT 350	JDC35
	DVPT 420	JDC42
 Cuivre	DVPT 350	.JDC35

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Sorties

 10



Couleur	Type	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	Rond 80	DVPT 350	SC35R8
	Rond 100	DVPT 350	SC35R10



Gouttière moulurée

Couleur		Épaisseur	Type	Code
	NedZink NATUREL	0,8 mm	285	GM2880
		0,7 mm	333	GM3370
		0,8 mm	333	GM3380
	NedZink NOIR	0,7 mm	285	GM2880N
		0,7 mm	333	GM3370N
		0,8 mm	333	GM3380N
	NedZink NEO	0,8 mm	285	GM2880NE
		0,7 mm	333	GM3370NE
		0,8 mm	333	GM3380NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	285	GM2880NV
		0,7 mm	333	GM3370NV
		0,8 mm	333	GM3380NV

Crochets

Sans queue avec clip

 50



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 333	CMG33SQC
 Galvanisé Gris	DVPT 333	CMNV33SQC
 Galvanisé Noir	DVPT 333	CMN33SQC

Sans queue avec entretoise

 50



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 285	CMG28SQ
	DVPT 333	CMG33SQ
 Galvanisé Gris	DVPT 285	CMNV28SQ
	DVPT 333	CMNV33SQ
 Galvanisé Noir	DVPT 285	CMN28SQ
	DVPT 333	CMN33SQ

Avec queue

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 285	CMG28AQ
	DVPT 333	CMG33AQ

Avec queue avec entretoise

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 285	CMG28AQ
	DVPT 333	CMG33AQ

Crochets

Avec queue
avec clip

 25



Couleur	Dvpt.	Code
 Galvanisé	DVPT 333	CMG33AQC

Angles intérieurs

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	AIM28S
	DVPT 333	AIM33S
 NedZink NOIR	DVPT 285	AIM28SN
	DVPT 333	AIM33SN
 NedZink NEO	DVPT 285	AIM28SNE
	DVPT 333	AIM33SNE
 NedZink NOVA	DVPT 285	AIM28SNV
	DVPT 333	AIM33SNV

Accessoires

Fermetures

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	FM28
	DVPT 333	FM33
 NedZink NOIR	DVPT 285	FM28N
	DVPT 333	FM33N
 NedZink NEO	DVPT 285	FM28NE
	DVPT 333	FM33NE
 NedZink NOVA	DVPT 285	FM28NV
	DVPT 333	FM33NV

Angles extérieurs

 10



Couleur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	DVPT 285	AEM28S
	DVPT 333	AEM33S
 NedZink NOIR	DVPT 285	AEM28SN
	DVPT 333	AEM33SN
 NedZink NEO	DVPT 285	AEM28SNE
	DVPT 333	AEM33SNE
 NedZink NOVA	DVPT 285	AEM28SNV
	DVPT 333	AEM33SNV

Joint de dilatation préformés

 10



Couleur	Dvpt.	Code
	DVPT 285	JDM28
	DVPT 333	JDM33

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Sorties

 10



Couleur	Dvpt.	Type	Code
	DVPT 285	rond 80	SM28R8
	DVPT 333	rond 80	SM33R8
	DVPT 333	rond 100	SM33R10

Joint de dilatation en rouleau



Couleur	Dvpt.	Épaisseur	Largeur	Code	
	DVPT 250	0,8 mm	3 m	JDG	45 m
	DVPT 375	0,7 mm	3 m	JDC3	30 m
	DVPT 375	0,8 mm	6 m	JDC6	30 m

Idéalement, vous placerez des joints de dilatation à une distance de 6m les uns des autres. Dans le cas contraire, vous les placerez à une distance maximale de 10 mètres. En cas d'utilisation d'un angle extérieur ou intérieur vous placerez toujours un joint de dilatation à une distance maximale de trois mètres de l'extrémité de l'angle.

Pattes de fixation 30 mm

Pattes de fixation simple

 50



Couleur	Code
 Aluminium	PSAV
 Alu Gris	PSNVV
 Alu Noir	PSNV
 Inox	PSIV
 Cuivre	.PSV

Pattes de fixations inversées

 50



Couleur	Code
 Aluminium	KHA
 Alu Noir	KHN
 Inox	KHI
 Cuivre	.KH

Pattes avec fleur de lys

 100



Couleur	Code
 Aluminium	FLAV
 Alu Noir	FLNV
 Inox	FLIV
 Cuivre	.FLV

Vissés autoformeuses Torx

 50



Code
VA

La galvanisation à chaud, un choix durable

Les crochets de gouttières Mopac sont depuis toujours galvanisés à chaud. Ce choix nous l'avons fait pour garantir la durabilité de nos produits.

La couche de zinc appliquée lors d'une galvanisation à chaud est significativement plus épaisse que celle appliquée sur des produits en acier pré-enrobés (+/- 75 microns à la place de 20). En plus, nous galvanisons nos crochets après le matriçage. De cette manière la protection de nos crochets contre la rouille reste durablement optimale.



**Sur la durabilité de
nos produits nous
ne faisons pas de
compromis.**

