
NedZink




Profilés

Sans bourrelet
Avec bourrelet
Profilés de coin
Bavettes
Noues
Faitages
Joint debout
Losanges

Plus de détails sur www.nedzink.be


Profilés sans bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 100 mm




Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM57
		0,8 mm	SM58
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM5N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM5NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM5NV

Longueur standard/2m DVPT 100 mm




Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM17
		0,8 mm	SM1
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM1N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM1NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM1NV

Longueur standard/2m DVPT 125 mm

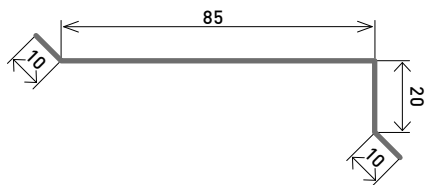


Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	SM26
		0,7 mm	SM27
		0,8 mm	SM2
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM2N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM2NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM2NV

Longueur standard/2m DVPT 225 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	PJ6
		0,7 mm	PJ7
		0,8 mm	PJ8
	NedZink NOIR	0,7 mm	PJ7N
	NedZink NEO	0,7 mm	PJ7NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PJ7NV

Longueur standard/2m DVPT 90 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	SM67
		0,8 mm	SM68
	NedZink NOIR	0,7 mm	SM6N
	NedZink NEO	0,7 mm	SM6NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	SM6NV

Crampons solins diamètre 5 mm



Couleur		Longueur	Code
	Galvanisé	30 mm	CS30
		40 mm	CS40
		50 mm	CS50
		70 mm	CS70


Avec bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 100 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1106
		0,7 mm	ST1107
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST110N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST110NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST110NV


Longueur standard/2m DVPT 150 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST1156
		0,7 mm	ST1157
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST115N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST115NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST115NV


Profilés avec bourrelet

Longueur standard/2m DVPT 200 mm




Couleur	Épaisseur	Code
	0,7 mm	ST1207
	0,8 mm	ST1208
	0,7 mm	ST120N
	0,7 mm	ST120NE
	0,7 mm	ST120NV

Longueur standard/2m DVPT 175 mm




Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	ST2176
	0,7 mm	ST2177
	0,7 mm	ST217N
	0,7 mm	ST217NE
	0,7 mm	ST217NV

Longueur standard/2m DVPT 200 mm



Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	ST2206
	0,7 mm	ST2207
	0,7 mm	ST220N
	0,7 mm	ST220NE
	0,7 mm	ST220NV


Longueur standard/2m DVPT 175 mm



Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	ST3176
	0,7 mm	ST3177
	0,7 mm	ST3177N
	0,7 mm	ST3177NE
	0,7 mm	ST3177NV


Profils de coin

Longueur standard/2m DVPT 150 mm




Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	ST6156
		0,7 mm	ST6157
	NedZink NOIR	0,7 mm	ST615N
	NedZink NEO	0,7 mm	ST615NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	ST615NV

Longueur standard/2m DVPT 150 mm




Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,6 mm	STA6
		0,7 mm	STA7
	NedZink NOIR	0,7 mm	STAN
	NedZink NEO	0,7 mm	STANE
	NedZink NOVA	0,7 mm	STANV

Longueur standard/33cm DVPT 150 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO2
		0,7 mm	PRO2N
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRO2N
	NedZink NEO	0,7 mm	PRO2NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRO2NV


Longueur standard/2m DVPT 100 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO5
		0,7 mm	PRO5N
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRO5N
	NedZink NEO	0,7 mm	PRO5NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRO5NV


Profils de coin

Longueur standard/2m DVPT 150 mm

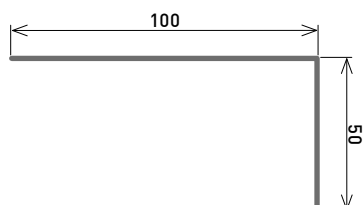


Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PR08
	NedZink NOIR	0,7 mm	PR08N
	NedZink NEO	0,7 mm	PR08NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PR08NV

Longueur 2 m DVPT 125 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PR09
	NedZink NOIR	0,7 mm	PR09N
	NedZink NEO	0,7 mm	PR09NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PR09NV


Longueur standard/2m DVPT 100 mm



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	PRCC
	NedZink NOIR	0,7 mm	PRCCN
	NedZink NEO	0,7 mm	PRCCNE
	NedZink NOVA	0,7 mm	PRCCNV


Bavettes

Avec raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 150 mm

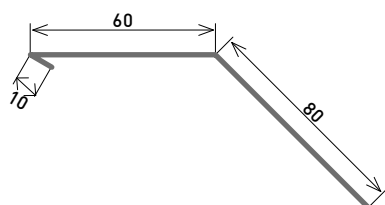


Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	B3156
	0,7 mm	B3157
	0,7 mm	B315N
	0,7 mm	B315NE
	0,7 mm	B315NV

Sans raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 150 mm

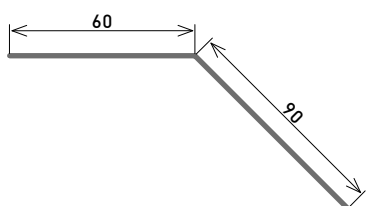

Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	B1156
	0,7 mm	B1157
	0,7 mm	B115N
	0,7 mm	B115NE
	0,7 mm	B115NV


Avec raidisseur, longueur standard 2, 3, 4 ou 5 m
DVPT 200 mm

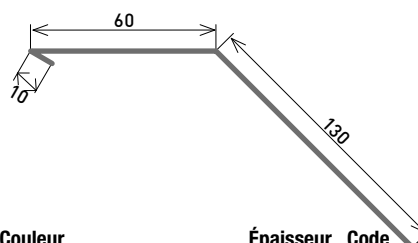

Couleur	Épaisseur	Code
	0,6 mm	B3206
	0,7 mm	B3207
	0,7 mm	B320N
	0,7 mm	B320NE
	0,7 mm	B320NV


Noues

Longueur standard/2m DVPT 375 mm

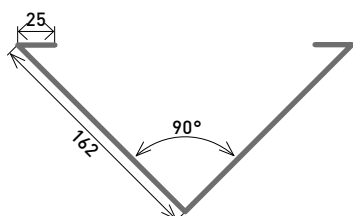


Couleur	Épaisseur	Code
	0,7 mm	N377
	0,8 mm	N378
	0,7 mm	N37N

Longueur standard/2m DVPT 450 mm

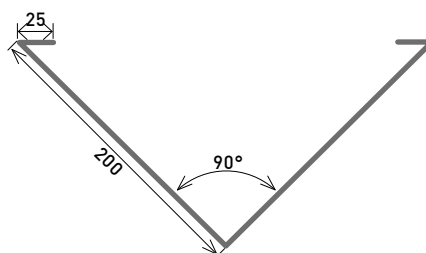

Couleur	Épaisseur	Code
	0,7 mm	N457
	0,8 mm	N458
	0,7 mm	N45N

Longueur standard/2m DVPT 400 mm

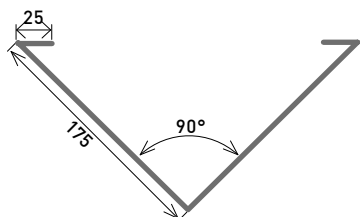

Couleur	Épaisseur	Code
	0,7 mm	N407
	0,8 mm	N408
	0,7 mm	N40N

Patte de fixation pour noue

50




Couleur	Code
	NPAZ

**NedZink NOIR avec une
couche unique AFP**




Faitages

Longueur standard/2m DVPT 200 mm

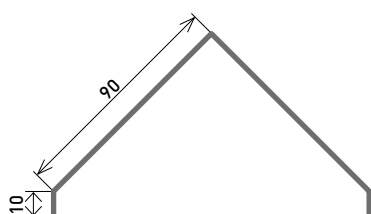


Couleur	Épaisseur	Code
 NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	FR207 FR208
 NedZink NOIR	0,7 mm	FR20N

Longueur standard/2m DVPT 250 mm

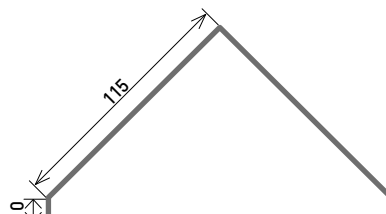


Couleur	Épaisseur	Code
 NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	FR257 FR258
 NedZink NOIR	0,7 mm	FR25N

Longueur standard/2m DVPT 300 mm

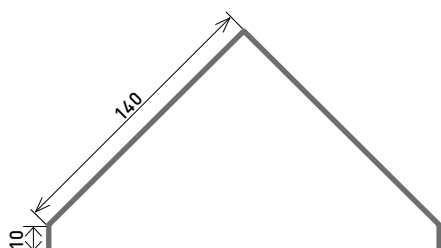


Couleur	Épaisseur	Code
 NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	FR307 FR308
 NedZink NOIR	0,7 mm	FR30N

Avec bourrelets, longueur standard/2m DVPT 350 mm

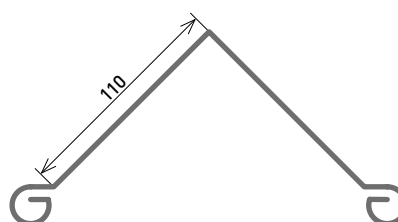

Couleur	Épaisseur	Code
 NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	FRB357 FRB358
 NedZink NOIR	0,7 mm 0,8 mm	FRB357N FRB358N


Avec bourrelets, longueur standard/2m DVPT 400 mm

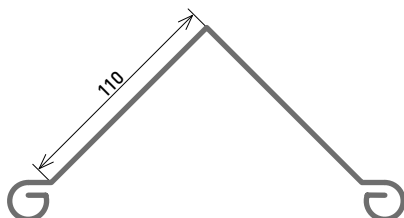

Couleur	Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL 0,7 mm	FRB407
	0,8 mm	FRB408
	NedZink NOIR 0,7 mm	FRB407N
	0,8 mm	FRB408N

Attaches faitières standard

20/2,5 mm



100



Couleur	Type	Code
	Galvanisé 100 x 100	AF
	120 x 120	AF1212
	150 x 150	AF1515
	Galvanisé Noir 100 x 100	AFN
	120 x 120	AF1212N
	150 x 150	AF1515N

Joint debout

Profilés à joint debout



Couleur	Épaisseur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm DVPT 600	JDB6070
		0,8 mm DVPT 600	JDB6080
	NedZink NOIR	0,7 mm DVPT 600	JDB6070N
		0,8 mm DVPT 600	JDB6080N
	NedZink NEO	0,7 mm DVPT 600	JDB6070NE
		0,8 mm DVPT 600	JDB6080NE
	NedZink NOVA	0,7 mm DVPT 600	JDB6070NV
		0,8 mm DVPT 600	JDB6080NV

Renseignements techniques joint debout

Caractéristiques	Zinc 0,7 mm	Zinc 0,8 mm
Largeur des bandes à plat	600 mm	600 mm
Largeur des travées entre joints	530 mm	530 mm
Hauteur joint debout	25 mm	25 mm
Longueur max.	10 m	10 m
Pente minimale toit	5 %	5 %
Poids en kg per/m2	5,7 kg	6,5 kg

Bandes de décompression et clips


 1 (Boîte de 72 m)

Code

BDD

Coulisseaux de tête


 50



Couleur	Code
 NedZink NATUREL	CT
 NedZink NOIR	CTN
 NedZink NEO	CTNE
 NedZink NOVA	CTNV

Bandes d'égout ventilées 2 m

 20 m



Couleur	Épaisseur	Dvpt.	Code
 NedZink NATUREL	0,7 mm	DVPT 250	BEV
 NedZink NOIR	0,7 mm	DVPT 250	BEVN
 NedZink NEO	0,7 mm	DVPT 250	BEVNE
 NedZink NOVA	0,7 mm	DVPT 250	BEVNV

Faîtages double pente ventilés



Couleur		Épaisseur	Dvpt.	Code
	NedZink NATUREL	0,8 mm	DVPT 333	FRV3380
	NedZink NOIR	0,8 mm	DVPT 333	FRV3380N
	NedZink NEO	0,8 mm	DVPT 333	FRV3380NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	DVPT 333	FRV3380NV

Fixations faitage double pente



Couleur		Épaisseur	Code
	NedZink NATUREL	1,5 mm	FRVPAZ

Clips G3

50



Couleur		Code
	NedZink NOIR	CG3N
	NedZink NOVA	CG3NV

Pattes fixes inox

100



Couleur		Fixation	Code
	Inox	à visser à clouer	PF PFC

Pattes coulissantes

250



Couleur		Fixation	Code
	Inox	à visser à clouer	PC PCC

Joint debout façade

Le système à joint debout permet de réaliser un revêtement étanche pour les toitures et façades. Ce système permet de revêtir rapidement et de façon économique un toit ou une façade en zinc-titane. Ces avantages sont dus à la possibilité de travailler avec des bacs préfabriqués et de réaliser les agrafes à la machine, ce qui réduit au minimum le travail à la main.

Les bacs préprofilés sont livrés standard d'usine. L'agrafage simple ou double est réalisé sur le chantier, à la machine ou à la main.

Revêtement de façade

Sur une façade à joint debout, les bacs en zinc sont fixés les uns aux autres avec des raccords dits à joint debout. L'épaisseur du matériau est de 0,80 mm. La largeur de bac admissible est déterminée par la charge au vent et la hauteur de la façade.

Le système à joint debout utilisé en revêtement de façade nécessite également une nappe d'air de ventilation derrière le zinc-titane. La méthode de travail pour une façade est identique à celle d'une couverture de toit.

Joint debout façade

	Épaisseur	DVPT
JDB5080N	0,8 mm	DVPT 500
JDB5080NE	0,8 mm	DVPT 500



